

# 商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS28PPZ-W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表

項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ)			
形 名	室内	AS28PPZ-W (パールホワイト)		
	室外	AO28PPZ		
能 力	冷房	定格 2.8 kW	定格中間 1.3 kW	
	暖房	定格 3.6 kW	定格中間 1.7 kW	低温 5.8 kW
電 源	単相 100V 50/60 Hz			
運 転 特 性	始 動 電 流	6.0 A		
	消 費 電 力	冷 房	定格 0.445 kW	定格中間 0.195 kW
		暖 房	定格 0.570 kW	定格中間 0.250 kW
	電 流	冷房 4.8 A	暖房 6.0 A (最大20A)	
	エネルギー消費効率	冷房 6.29	暖房 6.32	冷暖平均 6.31
	通年エネルギー消費効率	6.30		
	期間消費電力量	冷房 221 kWh	暖房 670 kWh	合計 891 kWh
	除湿量 (冷房時)	1.6 l/h		
	風 量	室 内	送 風 850 m <sup>3</sup> /h	
		室 外	送 風 1580 m <sup>3</sup> /h	
騒 音	室 内	冷 房 44 dB	暖 房 45 dB	
	室 外	冷 房 44 dB	暖 房 45 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定格出力	0.75 kW	
		始動方式	—————	
	熱 交 換 器	室 内 スリットフィン式	室 外 コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁		
	冷 媒	R410A	封入量 1.35 kg	
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内 クロスフローファン	室外 プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内 24 W	室外 30 W	
	電 動 機	室内 直流無刷子	室外 直流無刷子	
遠 隔 装 置	ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D	室内機 250×899×298 (mm)	室外機 578×790×300 (mm)		
製 品 質 量	室 内 13.5 kg	室 外 40 kg		
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m	プラグ形状 I L形	定格 125V 20A	
室 内 外 配 線 径 / 数	VV Fケーブル 2.0mm 3芯×1本			
配 管	配管径 / 接続方式	6.35 mm 9.52mm / フレアー		
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後		
	許容最大長 / 高低差	許容最大長 15 m	許容高低差 10 m	
ド レ ン ホ ー ス	室内 0.6m (接続ホ-ス内径16mm)	室外 ドレ排水管付属 (接続ホ-ス内径16mm)		
標準付属品 (本体付属品)	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池 (2個)、取付ネジ、クロステープ、ドレン排水管			
別 売 品 (オプション)	据付棧 (AT-F01), アース棒 (APS-09A)			

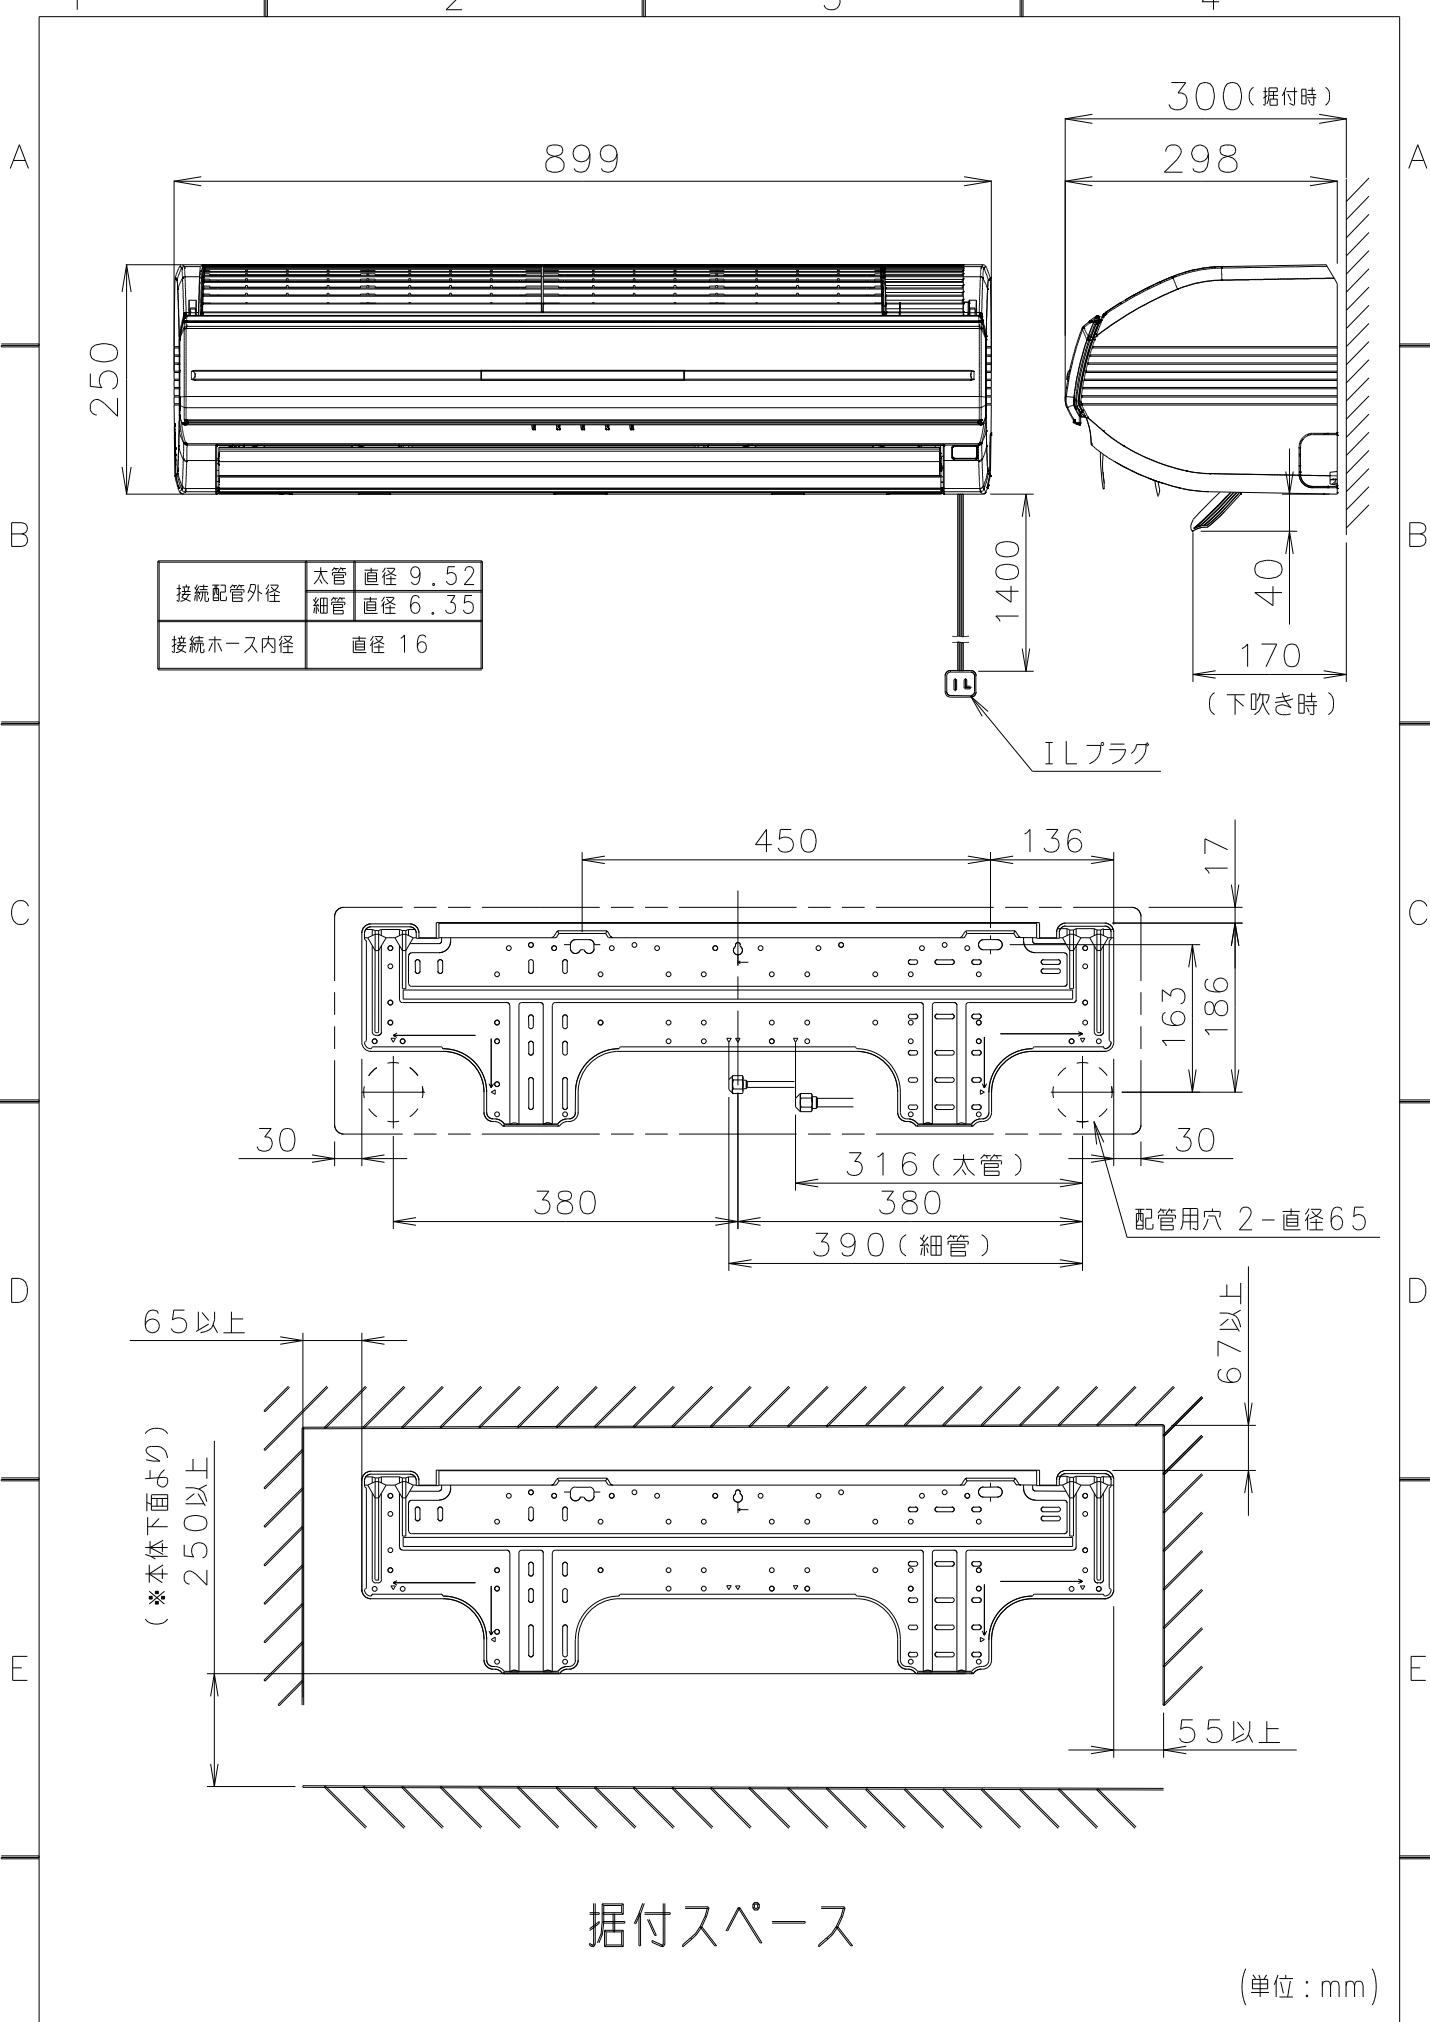

据付スペース

(単位：mm)

AS28PPZ-W  
外形図及び据付板取付図(室内機)

