

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン




種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-E25S-W


株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表				
項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）			
形 名	室 内 機	A S - E 2 5 S - W （ホワイト）		
	室 外 機	A O - E 2 5 S		
能 力	冷 房	定格 2.5 kW		
	暖 房	定格 3.0 kW	低温 3.6 kW	
電 源	単相 100V 50/60 Hz			
運 転 特 性	始 動 電 流	6.1 A		
	消費電力	冷 房	定格 0.495 kW	
		暖 房	定格 0.545 kW	低温 1.140 kW
	電 流	冷房 5.5 A	暖房 6.1 A（最大15.0A）	
	エネルギー消費効率	冷房 5.05	暖房 5.50	冷暖平均 5.28
	通年エネルギー消費効率	5.4		
	期間消費電力量	冷房 239 kWh	暖房 689 kWh	合計 928 kWh
	騒 音	室 内 機	冷 房 45 dB	暖 房 46 dB
室 外 機		冷 房 43 dB	暖 房 43 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	0.65 kW	
		始 動 方 式	—	
	熱 交 換 器	室内機 スリットフィン式	室外機	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁		
	冷 媒	R410A 封入量 0.90 kg		
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機 クロスフローファン	室外機	プロペラファン
	送 風 機 出 力	室内機 24 W	室外機	26 W
	電 動 機	室内機 直流無刷子	室外機	直流無刷子
遠 隔 装 置	ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D	室内機 275×790×215 (mm)	室外機	540×790×290 (mm)	
製 品 質 量	室内機 8.5 kg	室外機	31 kg	
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m	プラグ形状 平行形	定格 125V 15A	
室内外接続配線 径／数	VVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本			
配 管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレー		
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下		
	許容最大長／高低差	許容最大長 15 m	許容高低差 10 m	
排 水 機 構	室内機 ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機	ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)	
標準付属品（本体付属品）	据付板、リモコン、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット）、 空清脱臭フィルター（2枚）、フィルター枠（2個）			
別 売 品（オプション）	据付棧（AT-F01）、 交換用空清脱臭フィルタ（APS-08A）、アース棒（APS-09A）			

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

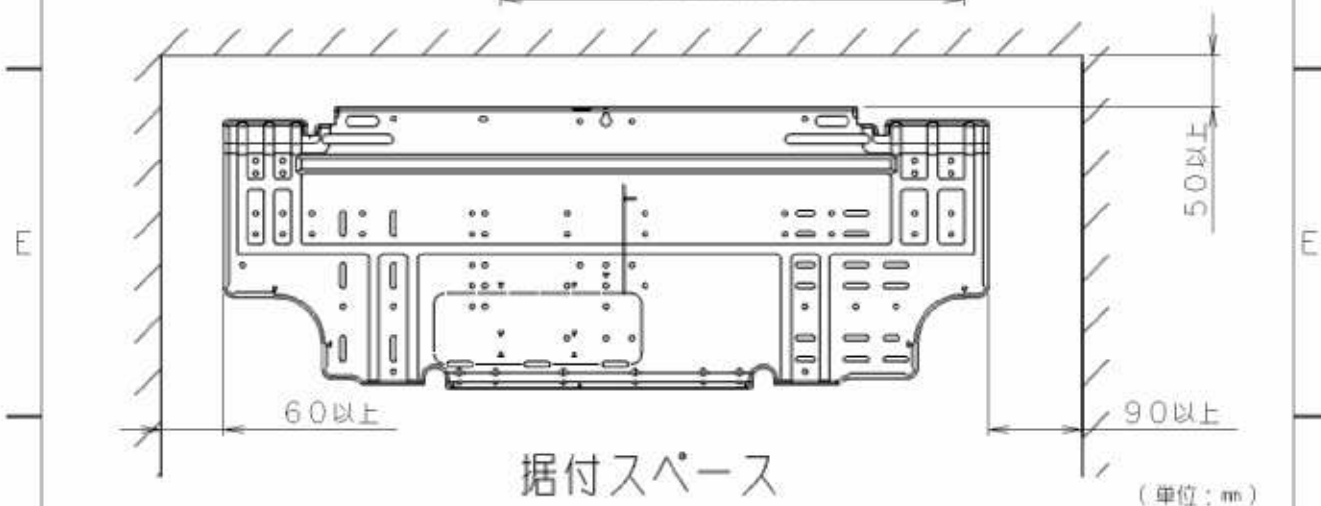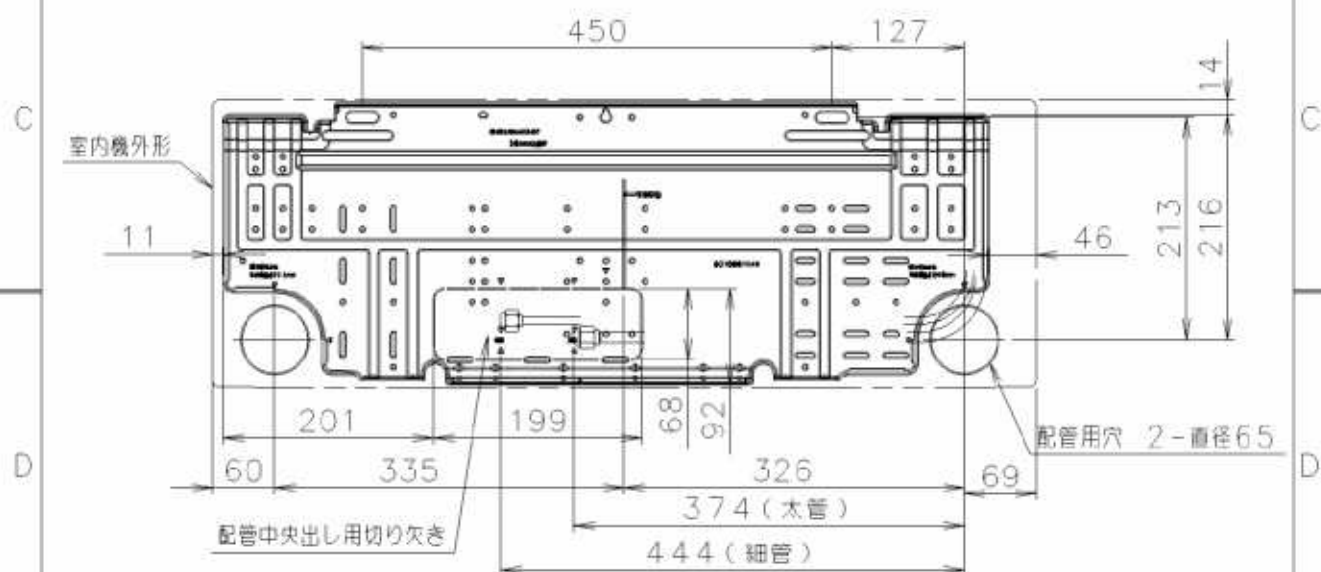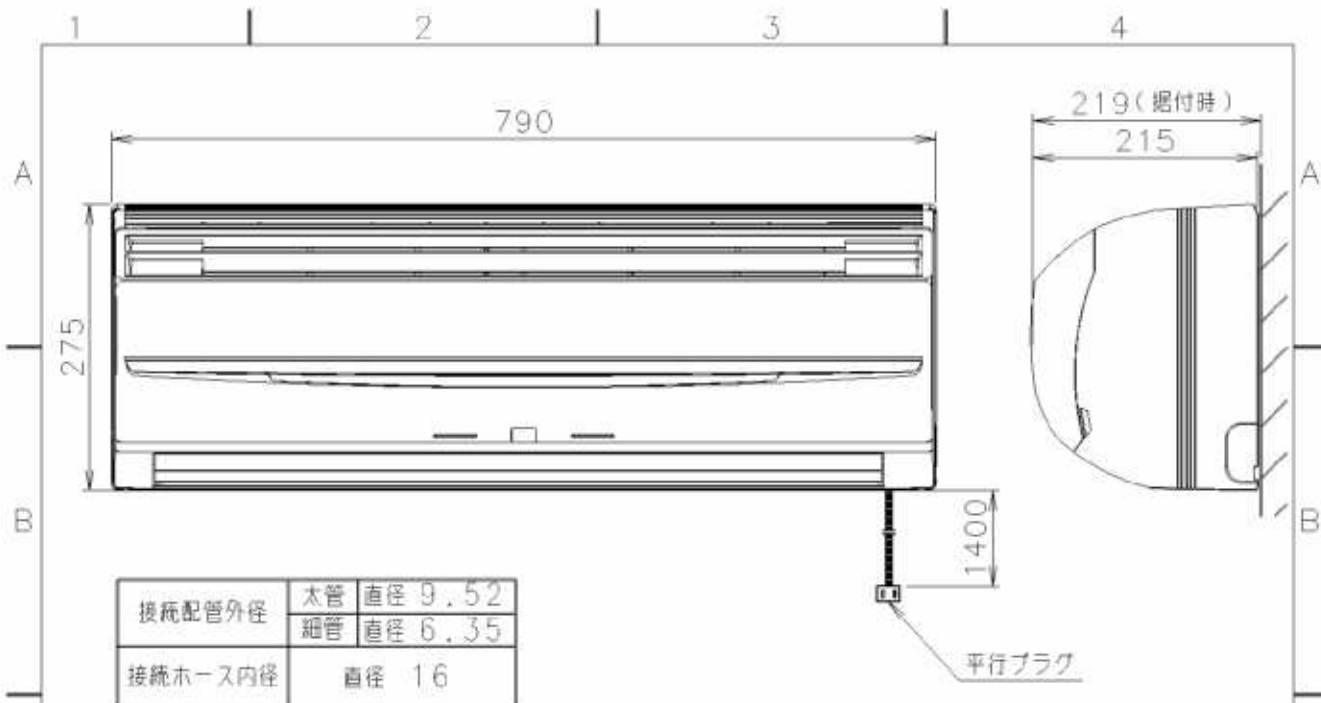

外形図及び据付板取付図(室内機)

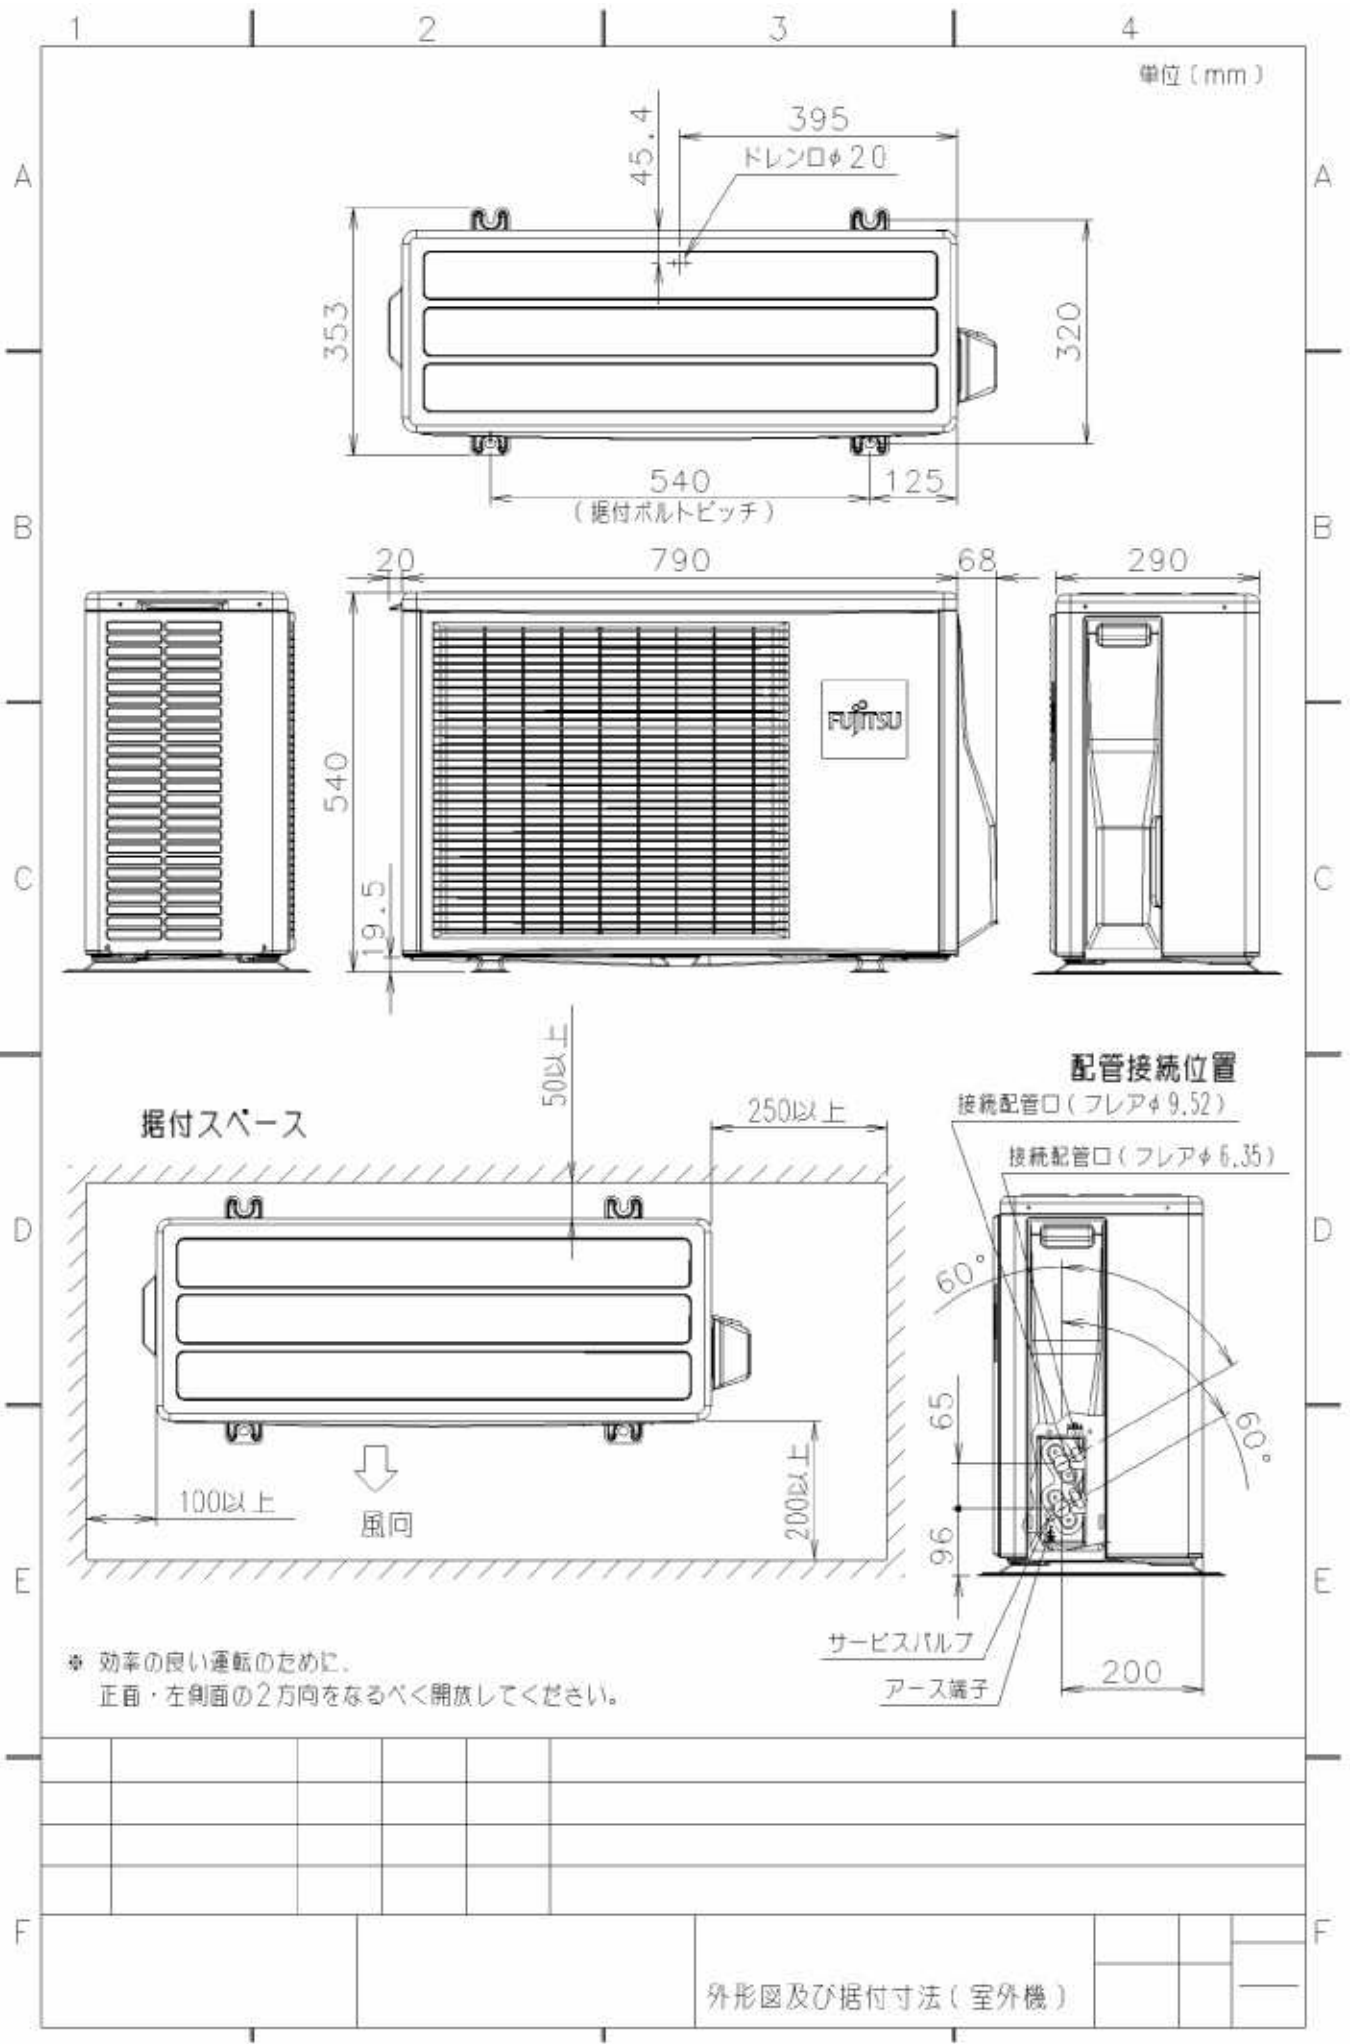

外形図及び据付寸法 (室外機)