

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-Z50T2W


株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表				
項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）			
形 名	室 内 機	AS-Z50T2W（ホワイト）		
	室 外 機	AO-Z50T2		
能 力	冷 房	定格 5.0 kW		
	暖 房	定格 6.3 kW	低温 8.5 kW	
電 源	単相 200V 50/60 Hz			
運 転 特 性	始 動 電 流	6.9 A		
	消費電力	冷 房	定格 1.335 kW	
		暖 房	定格 1.290 kW	低温 3.140 kW
	電 流	冷房 6.9 A	暖房 6.5 A（最大19A）	
	エネルギー消費効率	冷房 3.75	暖房 4.88	冷暖平均 4.32
	通年エネルギー消費効率	5.5		
	期間消費電力量	冷房 470 kWh	暖房 1352 kWh	合計 1822 kWh
	騒 音	室 内 機	冷 房 45 dB	暖 房 48 dB
室 外 機		冷 房 50 dB	暖 房 51 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	1.35 kW	
		始 動 方 式	—	
	熱 交 換 器	室内機 スリットフィン式	室外機 コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁		
	冷 媒	R410A 封入量 1.35 kg		
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機 クロスフローファン	室外機 プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内機 30 W	室外機 40 W	
	電 動 機	室内機 直流無刷子	室外機 直流無刷子	
遠 隔 装 置	ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D	室内機 250×890×286 (mm)	室外機 620×790×298 (mm)		
製 品 質 量	室内機 15 kg	室外機 38 kg		
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m	プラグ形状 エルバー形	定格 250V 20A	
室内外接続配線 径／数	VVVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本			
配 管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレア		
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下		
	許容最大長／高低差	許容最大長 15 m	許容高低差 10 m	
排 水 機 構	室内機 ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機 ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)		
標準付属品（本体付属品）	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット） 空清脱臭フィルター（2枚）			
別 売 品（オプション）	据付棧（AT-F01）、アース棒（APS-09A）、 交換用空清脱臭フィルター（APS-08H）			

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

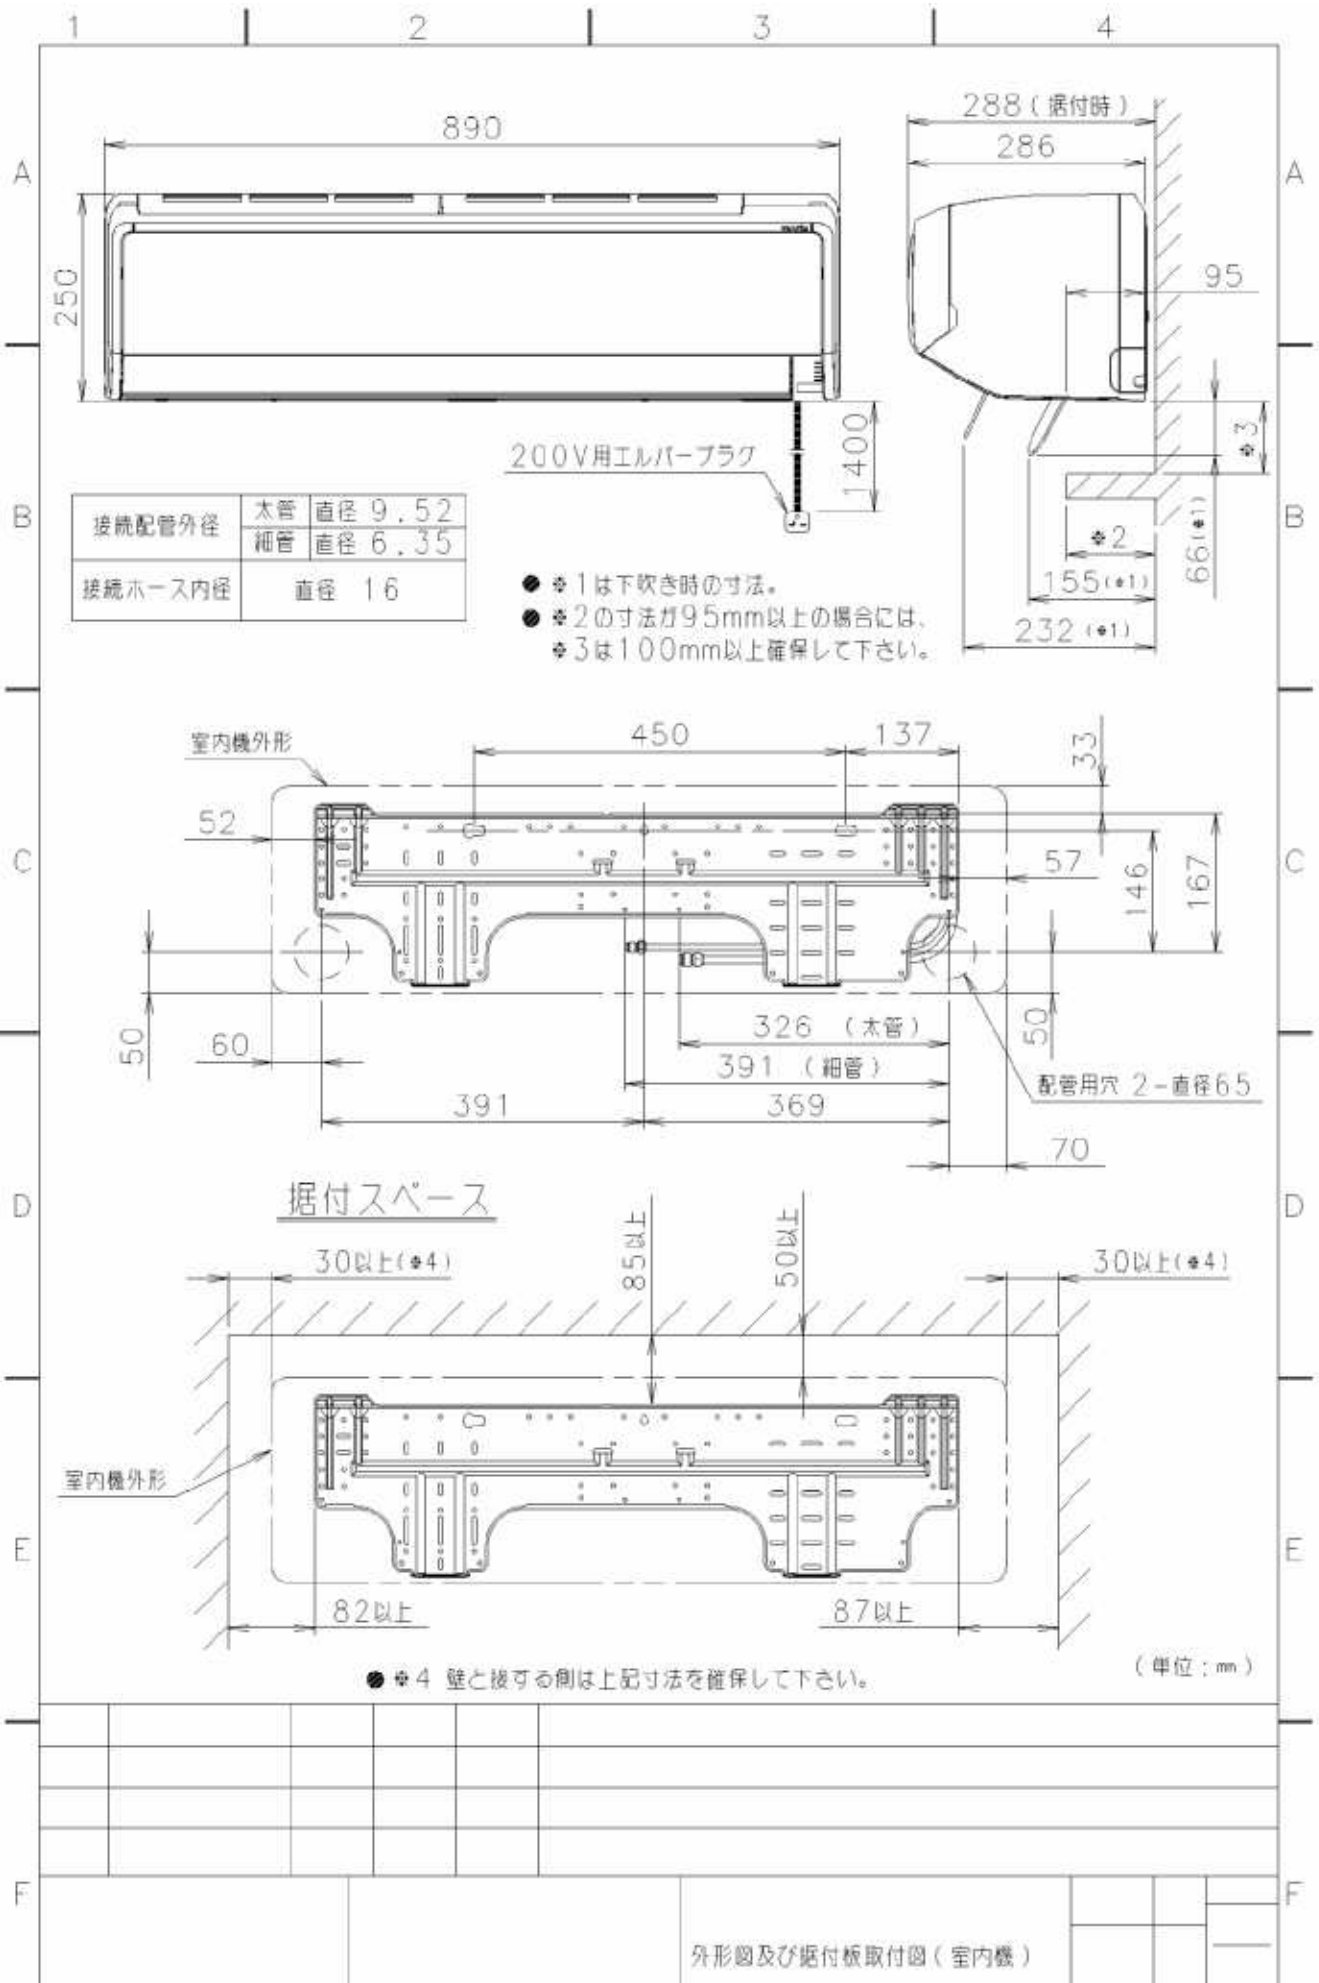

外形図及び据付板取付図(室内機)

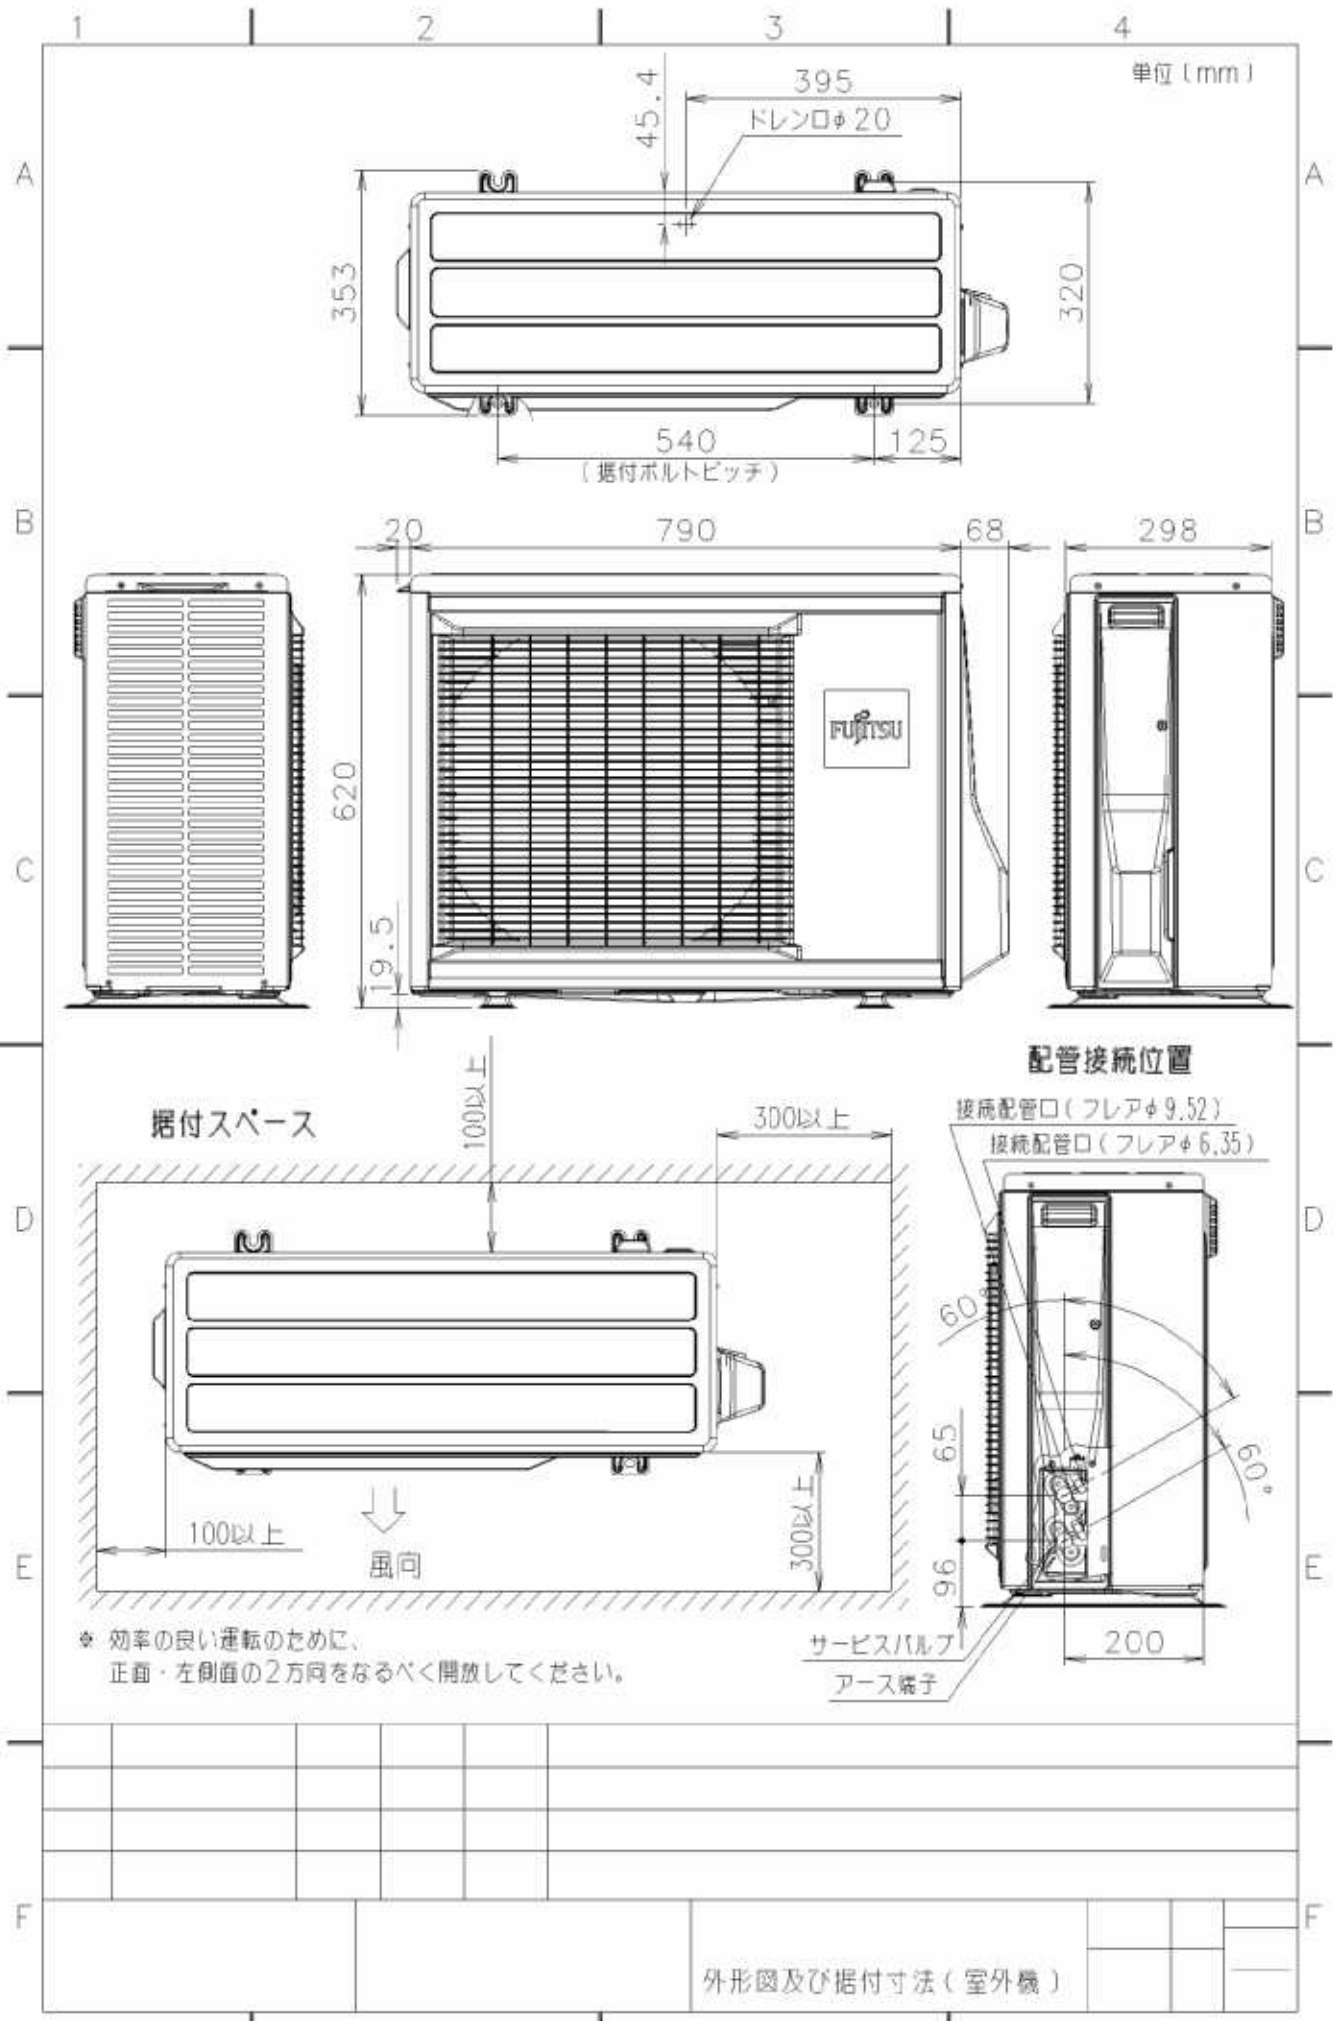

※ 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。