
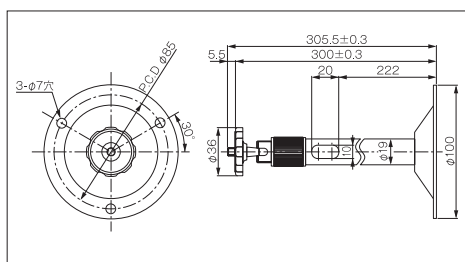
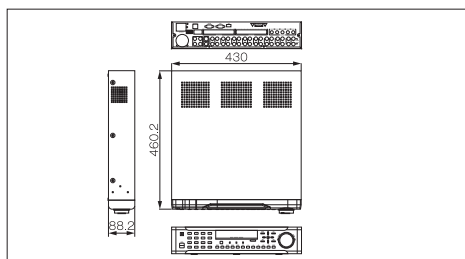
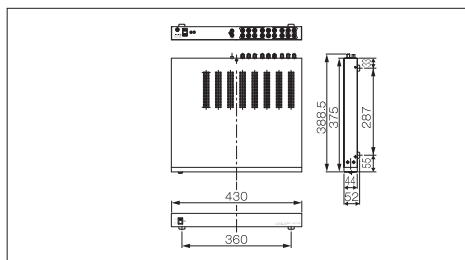
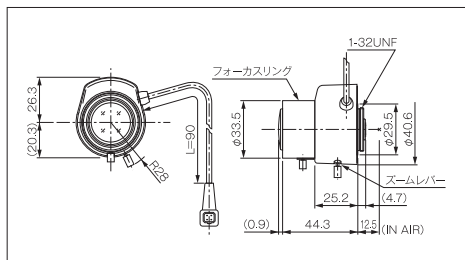
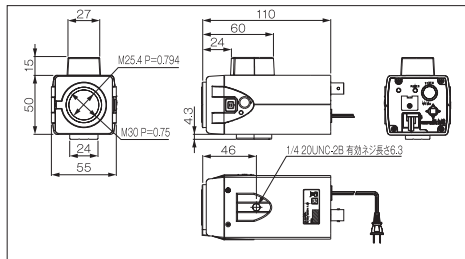


外形図

単位:mm

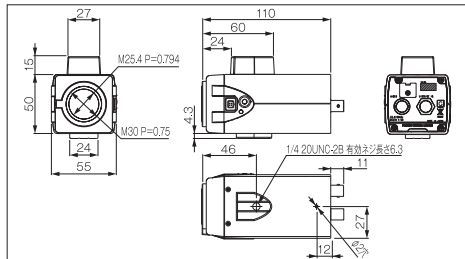

仕様



品名/形名	集音マイク内蔵VP仕様カラー CCDカメラ/CG-613NA2J
1 撮像素子	1/3型インターライン方式CCD
・総画素数	約41万画素(811H×508V)
・有効画素数	約38万画素(768H×494V)
2 カラー方式	NTSC方式準拠
3 走査方式	2:1インターレース
4 映像信号出力	VBS:1.0V(p-p) 75Ω 不平衡
5 信号対雑音比	48dB以上(輝度信号,AGC:OFF,WIGHT:ON)
6 解像度	水平:540TV本以上
7 最低被写体照度	DAYモード時:0.4lx(F1.2) NIGHTモード時:0.08lx(F1.2)
8 レンズマウント	C / CSマウント使用可
9 消費電力	約4.5W
10 寸法(mm)	55(W)×50(H)×110(D)
11 質量	約280g

品名/形名	ワイドダイナミックレンジ機能付100V仕様カラー CCDカメラ/CG-604NA1J
1 撮像素子	1/3型インターライン方式CCD
・総画素数	約41万画素(811H×508V)
・有効画素数	約38万画素(768H×494V)
2 カラー方式	NTSC方式準拠
3 走査方式	2:1インターレース
4 映像信号出力	VBS:1.0V(p-p) 75Ω 不平衡
5 信号対雑音比	48dB以上(輝度信号,AGC:OFF,WIGHT:ON)
6 解像度	水平:510TV本以上
7 最低被写体照度	DAYモード時:0.8lx(F1.2) [電子感度アップ時:0.02lx(F1.2)] NIGHTモード時:0.1lx(F1.2) [電子感度アップ時:0.0025lx(F1.2)]
8 レンズマウント	CSマウント
9 使用電源	AC100V±10% 50Hz / 60Hz
10 消費電力	約4W
11 寸法(mm)	55(W)×50(H)×110(D)
12 質量	約350g

品名/形名	3倍広角バリフォーカルレンズ/TG3Z2910FCS
1 焦点距離(fmm)	2.9~8.2mm
2 最大口径比	1:1.0
3 画角(水平)	98.3°~35.2°
4 寸法(mm)	φ33.5×46.6(H)×44.3(D)
5 質量	47g

品名/形名	カメラ電源アダプタ/ME-PA9002
1 カメラ入力	9系統 F接点(レセプタクル) VBS / VS 1.0V(p-p) 75Ω終端不平衡
2 カメラ電源	VP方式カメラ専用(4W出力/チャンネル)
3 カメラ出力	9系統 BNC(レセプタクル) VBS / VS 1.0V(p-p) 75Ω終端不平衡
4 音声出力	2系統RCAピンジャック1.2V(rms) 出力インピーダンス600Ω 音声対応CH:1CH・2CH
5 サービスコンセント	1 (電源非連動,最大300W)
6 動作周囲温度	0~+40℃
7 動作湿度	85%以下
8 電源/消費電力	AC100V / 50W 50Hz / 60Hz
9 寸法(mm)	430(W)×44(H)×375(D)

品名/形名	デジタルレコーダ(500GB又は750GB)/SDVR-D1600
1 記録装置	HDD
2 映像入力	16系統
3 モニタ出力	コンポジットBNC1系統 S映像1系統 VGA1系統
4 画面分割	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 11 / 16
5 映像圧縮方式	MPEG4
6 画質モード	最高/高/標準/低(4段階)
7 録画レート	704×480(30フレーム) 704×240(60フレーム) 352×240(120フレーム)
8 外部センサー入力	16系統
9 通信ポート	10BASE-T / 100BASE-TX
10 電源/消費電力	AC100V / 200W
11 寸法(mm)	430(W)×88.2(H)×460.2(D)
12 質量	約8kg

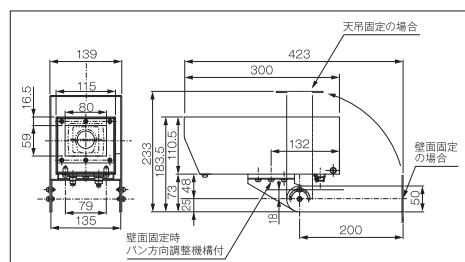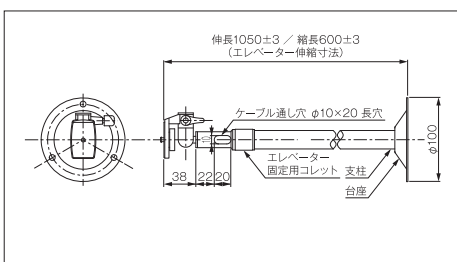

ご注意 ●受注生産品は別途ご相談ください。●たえず製品の改良を行なっておりますので、一部仕様が変わることがあります。●製品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。

**安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくため  
ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

(株)富士通ゼネラルは、  
環境マネジメントシステムISO14001認証を取得しています。  
登録番号:EC99J1163 登録年月日:1999年12月28日

詳しい資料をご用意しております。お問い合わせは下記までお気軽に。(月～金曜 AM9:00～PM5:00)

**株式会社 富士通ゼネラル**

■情報通信システム営業統括部 システム第一営業部(首都圏地区)	TEL.044-861-9951(代)	■情報通信システム営業統括部 システム第二営業部(近畿地区)	TEL.06-6369-4150(代)
■情報通信システム営業統括部 システム第二営業部(首都圏地区)	TEL.044-861-9952(代)	■情報通信システム営業統括部 システム第二営業部(中四国地区)	TEL.082-291-3551(代)
■情報通信システム営業統括部 システム第二営業部(北海道・東北地区)	TEL.044-861-9954(代)	■情報通信システム営業統括部 システム第二営業部(九州地区)	TEL.092-552-1410(代)
■情報通信システム営業統括部 システム第二営業部(中部地区)	TEL.052-775-2361(代)		

このカタログの内容は2008年5月現在のものです。

みんなで止めよう温暖化  
チーム・マイナス6%

富士通ゼネラルは、  
2012年までにCO2の6%削減を目指す  
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

〈発行元〉  
株式会社富士通ゼネラル 情報通信システム営業統括部 営業推進部  
〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地  
TEL.044-861-9947  
<http://www.fujitsu-general.com/jp/>