※ 自動復歸：空調機斷電時,系統會記憶運轉模式、風量、溫度等設定值,並在電力恢復後自動回復到原先的設定狀態。
※ 本表依據經濟部能源局於中華民國100年經能字第09904601490號公告辦理。
※ 年耗電量(度/年),計算方式為〔額定總冷氣能力(kw)/標示能源效率比(W/W)〕×1,200(小時/年),數值均四捨五入至小數點第二位後再進行計算,年耗電量四捨五入取至整數位。
※ 本表能源效率分級適用範圍為消耗電功率3kw 以下之單體式窗(壁)型冷氣機及分離式窗(壁)型冷氣機。

FUJITSU

日本富士通變頻空調

富士通將軍 變頻空調規格表

※本公司變頻空調全機種使用R410A環保冷媒

系列	機種	能力							電氣特性			控制方式	空氣清淨	外型尺寸		配管			配線	重量		室外機安裝固定腳孔距	自動復歸
		全直流	冷房能力 額定 最小-最大	暖房能力 額定 最小-最大	EER 能源效率比值	COP 能源效率比值	能源效率等級	年耗電量	電源單向	運轉電流(冷房)	消耗電力(冷房)	電腦舒眠定時溫控+無線液晶遙控器	清淨濾網+脫臭抗菌+兒茶素抗菌+負離子脫臭	寬×高×深(mm)		管徑		管距限制最長/高低差	室外供電	淨重(kg)		寬X深(cm)	
																液管	氣管			室內	室外		
			kw		W/W			度	60HZ	A	W			室內機	室外機								
T系列	ASCG25LTTA AOCG25LTT	○	2.5 (0.9～3.4)	3.5 (0.9～5.3)	4.81	4.29	1	624	220V	2.7	520	○	○	870×282×185	790×540×290	2	3	20/15M	○	10	35	54X32	○
	ASCG32LTTA AOCG32LTT	○	3.2 (1.1～3.9)	4.6 (0.9～6.0)	4.21	4.18	1	912	220V	3.8	760	○	○	870×282×185	790×620×290	2	3	20/15M	○	10	40	54X32	○
	ASCG40LTTA AOCG40LTT	○	4.1 (1.1～4.6)	5.3 (1.3～6.6)	3.98	3.71	1	1236	220V	4.9	1030	○	○	870×282×185	790×620×290	2	4	20/15M	○	10	40	54X32	○
變頻空調·冷暖系列	ASCG25LJTA AOCG25LJT	○	2.5 (1.1～3.2)	3.5 (1.3～4.4)	4.46	4.12	1	673	220V	2.8	560	○	○	790×280×203	660×540×290	2	3	20/15M	○	8	26	45X32	○
	ASCG32LJTA AOCG32LJT	○	3.2 (1.2～3.9)	4.6 (1.4～5.6)	4.05	3.57	2	948	220V	3.9	790	○	○	790×280×203	790×540×290	2	3	20/15M	○	8	35	54X32	○
	ASCG40LJTA AOCG40LJT	○	4.1 (1.4～4.6)	5.3 (1.5～6.0)	3.66	3.56	2	1344	220V	5.3	1120	○	○	790×280×203	790×620×290	2	3	20/15M	○	8	40	54X32	○
	ASCG50LFTA AOCG50LFT	○	5.0 (1.3～5.8)	5.6 (1.1～9.1)	3.36	3.59	4	1786	220V	7.0	1490	○	○	998×320×238	790×620×298	2	4	25/20M	○	14	41	54X32	○
	ASCG71LFTA AOCG71LFT	○	7.1 (2.9～7.8)	8.0 (2.2～10.6)	3.43	3.54	3	2484	220V	9.5	2070	○	○	998×320×238	900×830×330	3	5	50/30M	○	14	61	65X36	○
	ASCG80LFTA AOCG80LFT	○	7.7 (2.9～9.0)	9.0 (2.2～11.0)	3.3	3.42	4	2800	220V	10.7	2330	○	○	998×320×238	900×830×330	3	5	50/30M	○	14	61	65X36	○
變頻空調·冷專系列	ASCG25JJTA AOCG25JJT	○	2.5 (1.1～3.2)		4.46		1	673	220V	2.8	560	○	○	790×280×203	660×540×290	2	3	20/15M	○	8	26	45X32	○
	ASCG32JJTA AOCG32JJT	○	3.2 (1.2～3.9)		4.05		2	948	220V	3.9	790	○	○	790×280×203	790×540×290	2	3	20/15M	○	8	35	54X32	○
	ASCG40JJTA AOCG40JJT	○	4.1 (1.4～4.6)		3.66		2	1344	220V	5.3	1120	○	○	790×280×203	790×620×290	2	3	20/15M	○	8	40	54X32	○
	ASCG50JFTA AOCG50JFT	○	5.0 (1.3～5.8)		3.36		4	1786	220V	7.0	1490	○	○	998×320×238	790×620×298	2	4	25/20M	○	14	41	54X32	○
	ASCG71JFTA AOCG71JFT	○	7.1 (2.9～7.8)		3.43		3	2484	220V	9.5	2070	○	○	998×320×238	900×830×330	3	5	50/30M	○	14	61	65X36	○
	ASCG80JFTA AOCG80JFT	○	7.7 (2.9～9.0)		3.3		4	2800	220V	10.7	2330	○	○	998×320×238	900×830×330	3	5	50/30M	○	14	61	65X36	○

冷氣能力參考表

空調能力		坪數														
Kcal/hr	KW	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,000	2.33															
2,500	2.91															
3,150	3.66															
3,550	4.13															
4,500	5.23															
5,000	5.82															
6,000	6.98															
7,500	8.72															

顏色越深，效果越好。

若能力搭配過大，將造成能源浪費、故障…等異常現象。

注意事項：

- 未妥善的安裝位置將影響到冷房效果。
- 表中坪數與能力相對關係為一般無西曬、挑高空間、頂樓、高熱源之家用環境。
- 營業場合所需計算方式不同。
- 此表格僅供參考，不代表實際空間所需能力。
- 如有上述現象建議由專業經銷商至現場估算。

日本富士通ゼネラル在台分公司—台灣富士通將軍國際(股)公司

總公司 台中市北屯區40653崇德路2段416號4F之1 電話：(04)2246-1191（代表號）
營業部 電話：(04)2242-1700（代表號）
服務課 電話：(04)2242-1700（代表號）
台北聯絡處 新北市中和區23558橋和路122號11樓之1 電話：(02)8245-3611（代表號）
台中聯絡處 台中市北屯區40653崇德路2段416號4F之1 電話：(04)2242-1700（代表號）
嘉義聯絡處 嘉義市600信義路95號 電話：(05)283-2467（代表號）
台南聯絡處 台南市704中華北路一段402-1號 電話：(06)358-8651（代表號）
高雄聯絡處 高雄市三民區807安寧街433號 電話：(07)323-4757（代表號）
材料倉管 台中市北屯區40641旱溪西路2段26號 電話：(04)2436-8508（代表號）

免付費服務專線 0800-245-888　網址：www.fujitsu-general.com/tw

樣張

※本型錄僅供參考實際以實物為主，有關附件變更時不另行通知。
※表中各項數據均依照CNS國家標準測試；新舊測試單位均有標示，請擇一參照。

FUJITSU 日本富士通變頻空調 2011.04

獨家企業優勢

純正日本血統
台灣富士通將軍為日本富士通將軍100%投資設立的台灣直屬子公司，100%完全承襲來自日本的服務精神、專業技術。

領先整合技術
富士通將軍擁有龐大的全球研發團隊，完美整合IT科技與空調技術，為消費者打造理想的空調產品，領先業界、獨步全球。

國際知名品牌
本公司產品行銷世界，符合國際品質規範，榮獲全球消費者一致認同，富士通變頻空調已躍居成為國際知名的理想品牌。

產品同步導入
我們秉持著富士通將軍一貫的經營方向，同步導入全球最新商品，快速引進台灣市場，使台灣消費者得以享受最新空調科技。

堅持最高品質
本公司產品均由日本富士通將軍直屬工廠生產製造，100%導入日本生產管理技術，使得質量兼具，成就最高品質。

節能綠化發展
富士通將軍獲得全球各地省能源大賞，並榮獲台灣經濟部節能標章的殊榮，以改善地球環境為目標，開發節能科技空調。

空調研發中心

60m高度差試驗塔

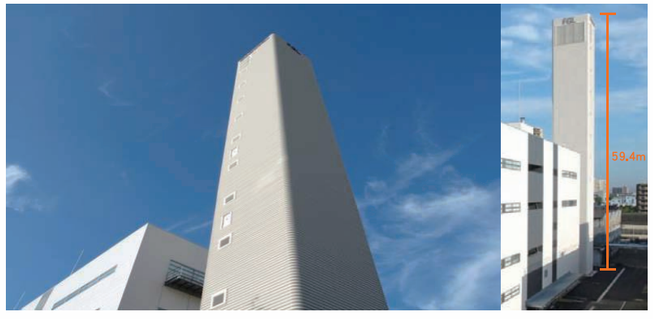

富士通全球銷售排行

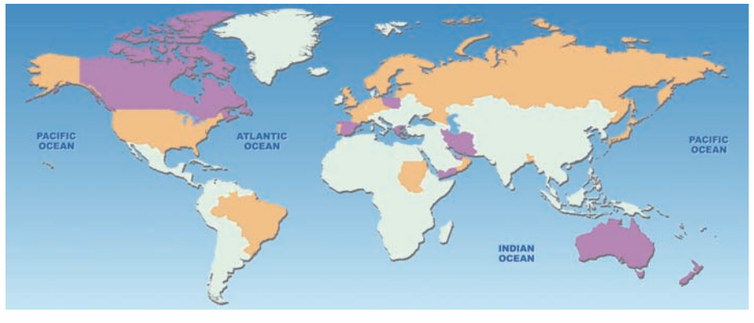

- 透過13個分佈在世界各地的分公司與海外代理商的合作，富士通將軍在全世界均保持著極高的市佔率。
- 2010全球市場佔有率10國排名第一。
- 富士通將軍計劃進一步提高各國市佔率，研發高效率節能商品，創造企業不可取代的優勢。

全球一致肯定

2004~2008年
連續5年澳洲
銷售第一名

2008~2009年
澳洲最佳效能
單相冷氣機大獎

2007年
美國讀者票選
金牌產品大賞

2008年
澳洲最佳六星
省能源大獎

2011年 NEW MODEL 新機種總覽

系列	T Series	J Series	F Series
外觀			
尺寸	近期上市 		近期上市 
型號	冷暖 ASCG25LTTA ASCG32LTTA ASCG40LTTA	冷暖 ASCG25LJTA ASCG32LJTA ASCG40LJTA	冷專 ASCG25JJTA ASCG32JJTA ASCG40JJTA	冷暖 ASCG50LFTA ASCG71LFTA ASCG80LFTA	冷專 ASCG50JFTA ASCG71JFTA ASCG80JFTA

功能總覽

急速溫控
立即發揮冷氣機最大功率，迅速降低房間溫度。使身體感到涼爽。

除濕功能
以優異的除濕能力，降低房間潮濕，讓人體感到舒適。

上下擺動風葉
共有六個風向角度讓使用者自由設定。

室內機薄型化
透過薄型化設計，除了室內機體積縮小之外，更融入了空間設計美感。

室外機靜音運轉模式
從遙控器上設定，能立即降低室外機3~5db(分貝)讓人更安心入眠。

自動擺動風葉
透過遙控器可以任意設定上、下、左、右等各角度的氣流風向。

舒適睡眠模式
讓睡覺時，不再感到過冷、或過熱。能舒適睡眠一覺到天亮。

脫臭抗菌
負離子脫臭抗菌網及蘋果兒茶素過濾網，能去除過敏原，使空氣常保清新。

室外機小型化
透過優異的設計，使室外機體積大幅縮小。相對使空間更靈活運用。

人性化操作介面
遙控器的按鍵採用簡潔的設計排法及大螢幕的顯示器，讓操作能更直覺式，使用更便利。

舒適氣流
經韌體監控，讓氣流風向在一定的時間之後，能自動回歸水平，避免直吹身體而造成不適感的產生。

開啟式面板設計
提高了整體冷氣效率，讓房間能速迅進行大量的冷熱交換，以達到快速冷房的效果。

強力氣流風向葉片
搭載世界最初發表的強力氣流風向葉片，使送風距離更遠，使溫度更均勻。並根據冷暖氣的使用而自動改變氣流風向，使人體感受更舒適。

人體感測裝置
利用智慧眼判讀是否有人體活動，如果沒有人體活動，冷氣則會自動進行節能運轉。待有人回來時則再開啟冷氣模式。

省電運轉模式
在遙控器中的省電運轉模式，可一鍵輕鬆設定省電運轉模式，在享受舒適溫度中，也能同時兼顧荷包。

FUJITSU

2011年全機種搭載 5大省電科技

1 整合IT科技與空調技術

完美整合，打造理想的空調產品

2 全DC馬達系統

全面採用DC馬達(壓縮機、室內機風扇馬達、室外機風扇馬達)

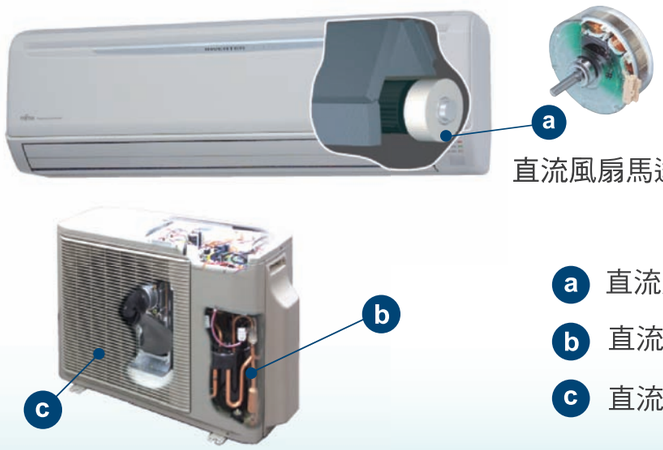

直流風扇馬達

- a 直流風扇馬達
- b 直流壓縮機
- c 直流風扇馬達

3 高密度熱交換技術

將室內機體積縮小，實現大容量機種之薄型化設計

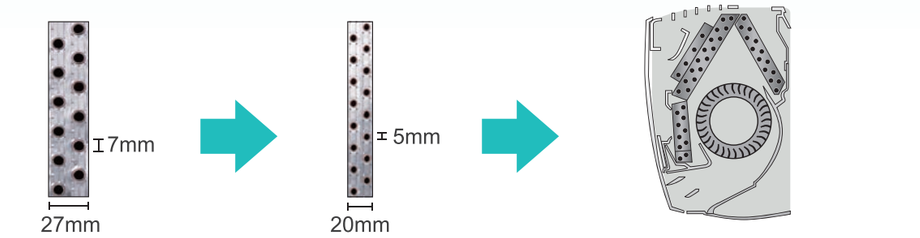

舊技術 銅管直徑 7mm

新技術 銅管直徑 5mm

高密度技術 熱交換提昇15%

(限定J系列和T系列)

4 冷媒多管路技術

雙冷媒路迴路設計，提高吸熱效果20%!加速冷房效果!

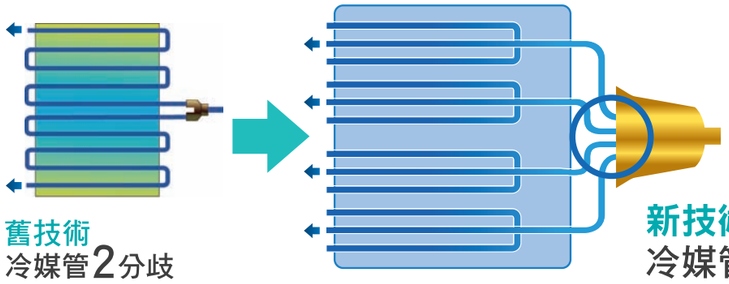

舊技術 冷媒管2分歧

新技術 冷媒管4分歧

熱交換率 約提高20% (当社比)

5 室內機大直徑旋葉風扇

在低噪音值中，使空調氣流吹得更遠，吹得更均勻

舊技術

新技術

吹送範圍長達10m

請參考各機種規格

(限定F系列)

T Series

匠心獨具，節能、智慧 、美觀の精緻空調

Series T

利用開啟式前面板達到大量冷熱交換

(不含室內機大直徑旋葉風扇)

25型

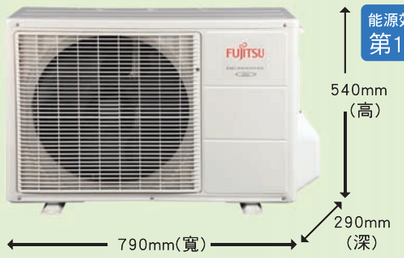

32/40型共通

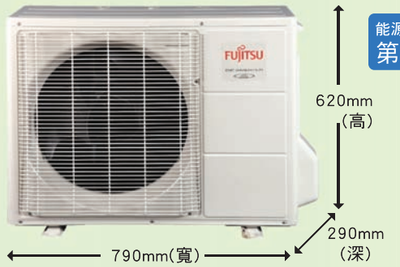

自動省能源功能(人身感應)

人身感應裝置

自動感應人體活動，避免不必要的浪費。

感應人體活動

自動關閉

自動開啟

利用遙控器即可簡單操作的便利功能

全開運轉　以最大壓縮機迴轉數與最大風量連續運轉20分鐘內使房間快速達到舒適的冷房效果。

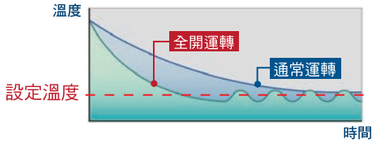

室外機靜音運轉模式

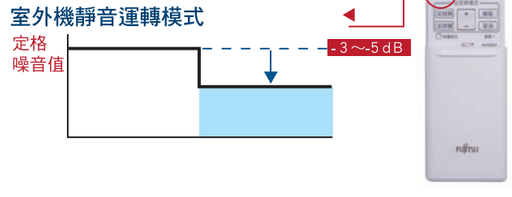

2016 省能源標準

省能源技術符合2016年能源標準!

能源等級：25、32、40型達 *1*級省電標準

產品規格

冷暖　室外機 AOCG25LTT / 室內機 ASCG25LTTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	2.5 (0.9~3.4)	4.81	-	2.7	0.52	2	3	20 (m)
暖房	3.5 (0.9~5.3)	-	4.29	4.2	0.81			

冷暖　室外機 AOCG32LTT / 室內機 ASCG32LTTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	3.2 (1.1~3.9)	4.21	-	3.8	0.76	2	3	20 (m)
暖房	4.6 (0.9~6.0)	-	4.18	5.2	1.1			

冷暖　室外機 AOCG40LTT / 室內機 ASCG40LTTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	4.1 (1.1~4.6)	3.98	-	4.9	1.03	2	4	20 (m)
暖房	5.3 (1.3~6.6)	-	3.71	6.7	1.43			

全機種室外供電

產品功能

除濕功能　室內機薄型化　室外機靜音運轉模式　人身感應裝置　舒適氣流　脫臭抗菌　環保冷媒(HFC 採用 R-410A)

急速溫控　開啟式面板設計　上下擺動風葉　舒適睡眠模式　省電運轉模式　人性化操作介面　符合歐盟環保規定(ROHS)

J Series

輕巧設計，打造完善 空間の精巧空調

Series J

5大省電科技 電費真的省很多!

(不含室內機大直徑旋葉風扇)

主零件 3年保固 + 壓縮機 5年保固

25型

32型

40型

脫臭抗菌

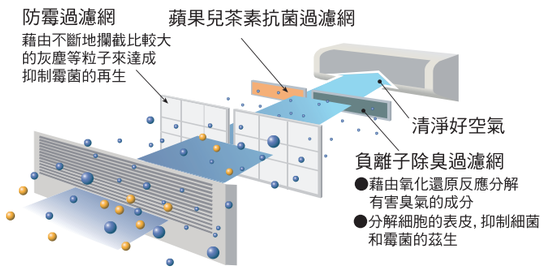

蘋果兒茶素抗菌過濾網

空氣中細菌或黴菌的種類

金黃色葡萄球菌	1.6×10^4
大腸桿菌	2.5×10^4
抗藥性金黃色葡萄球菌(病毒)	2.4×10^4
綠膿桿菌	2.3×10^4

99% 或更多 移除的比率

過濾網更換週期： 3個月1次

遵照日本Spinners 檢查基準 (測試 No. 016928-1, -2, -3)

除臭效果

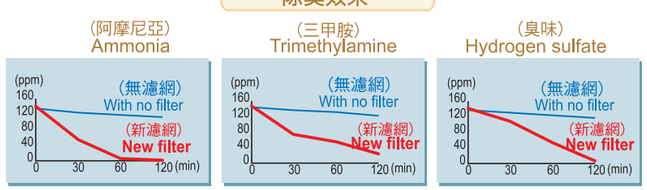

testing organization : Environmental Sanitary Inspection Center Test method : Deodorization Test

負離子除臭過濾網

用負離子包住討厭的臭味達到除臭的效果。
負離子完全移除灰塵和空氣中的臭味,
讓室內空間更舒適。



2016 省能源標準

省能源技術符合2016年能源標準!

能源等級：25型為1級，32、40型為2級

產品規格

冷暖 室外機 AOCG25LJT / 室內機 ASCG25LJTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	2.5 (1.1~3.2)	4.46	-	2.8	0.56	2	3	20 (m)
暖房	3.5 (1.3~4.4)	-	4.12	4.3	0.85			

冷暖 室外機 AOCG32LJT / 室內機 ASCG32LJTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	3.2 (1.2~3.9)	4.05	-	3.9	0.79	2	3	20 (m)
暖房	4.6 (1.4~5.6)	-	3.57	6.1	1.29			

冷暖 室外機 AOCG40LJT / 室內機 ASCG40LJTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	4.1 (1.4~4.6)	3.66	-	5.3	1.12	2	3	20 (m)
暖房	5.3 (1.5~6.0)	-	3.56	6.9	1.49			

冷專 室外機 AOCG25JJT / 室內機 ASCG25JJTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	2.5 (1.1~3.2)	4.46	-	2.8	0.56	2	3	20 (m)

冷專 室外機 AOCG32JJT / 室內機 ASCG32JJTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	3.2 (1.2~3.9)	4.05	-	3.9	0.79	2	3	20 (m)

冷專 室外機 AOCG40JJT / 室內機 ASCG40JJTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	4.1 (1.4~4.6)	3.66	-	5.3	1.12	2	3	20 (m)

全機種室外供電

產品功能

脫臭抗菌 | 上下擺動風葉 | 舒適睡眠模式 | 省電運轉模式 | 人性化操作介面 | 除濕功能 | 室外機小型化 | 室內機小型化 | 舒適氣流 | HFC 採用 R-410A 環保冷媒 | ROHS 符合歐盟環保規定

Series F

質量兼具，高性能、高效率の經典空調

5大省電科技
電費真的省很多!
(不含高密度熱交換技術)

主零件 3年保固 + 壓縮機 5年保固

50型



71/80型共通

強力氣流風向葉片

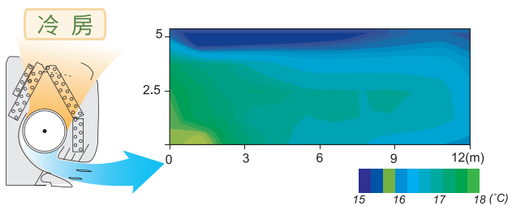

新增高效率擴散設計
健康水平空氣流動於房間，不讓涼爽空氣直接吹向身體。

本實驗數據於室外溫度35°C，冷氣運轉模式，設定室內溫度18°C，氣流強的環境下所得知實驗數據。

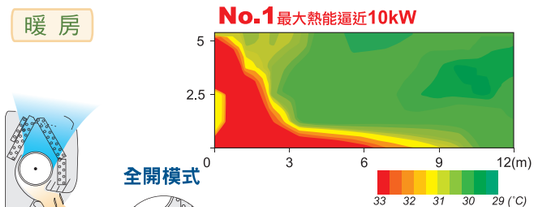

本實驗數據於室外溫度2°C，熱氣運轉模式，設定室內溫度30°C，氣流強的環境下所得知實驗數據。

舒適睡眠模式

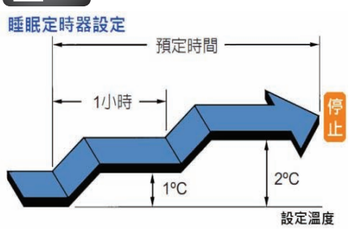

冷房時

為了防止睡眠期間過冷或過熱，睡眠定時器會依據時間設定自動修改溫度調節器的設定。預定時間到達後，空調機將完全關閉。

產品規格

冷暖 室外機 AOCG50LFT / 室內機 ASCG50LFTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	5 (1.3~5.8)	3.36	-	7	1.49	2	4	25 (m)
暖房	5.6 (1.1~9.1)	-	3.59	7.2	1.56			

冷暖 室外機 AOCG71LFT / 室內機 ASCG71LFTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	7.1 (2.9~7.8)	3.43	-	9.5	2.07	3	5	50 (m)
暖房	8 (2.2~10.6)	-	3.54	10.4	2.26			

冷暖 室外機 AOCG80LFT / 室內機 ASCG80LFTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	7.7 (2.9~9.0)	3.3	-	10.7	2.33	3	5	50 (m)
暖房	9 (2.2~11)	-	3.42	12.1	2.63			

冷專 室外機 AOCG50JFT / 室內機 ASCG50JFTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	5 (1.3~5.8)	3.36	-	7	1.49	2	4	25 (m)

冷專 室外機 AOCG71JFT / 室內機 ASCG71JFTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	7.1 (2.9~7.8)	3.43	-	9.5	2.07	3	5	50 (m)

冷專 室外機 AOCG80JFT / 室內機 ASCG80JFTA

	能力 KW	EER W/W	COP	電流 (A)	消耗功率 (kw)	配管 液管	配管 氣管	最長管距
冷房	7.7 (2.9~9.0)	3.3	-	10.7	2.33	3	5	50 (m)

全機種室外供電

產品功能

- 強力氣流風向葉片
- 舒適睡眠模式
- 舒適氣流
- 脫臭抗菌
- 自動擺動風葉
- 除濕功能
- 人性化操作介面
- HFC 採用 R-410A 環保冷媒
- ROHS 符合歐盟環保規定