商　品　仕　様　書

名称　：　　ルームエアコン

種類　：　スプリットタイプ壁掛形

形名　：　　ＡＳ－ＺＳ２５Ｆ－Ｗ

株式会社　富士通ゼネラル

要　　目　　表

名称				ルームエアコン	
種類				冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータータイプ）	
項目＼形名				室内機（色彩）	室外機
				AS-ZS25F-W　（ホワイト）	AO-ZS25F
能力	冷房		kW	2.5　（0.6～3.5）	
	暖房		kW	2.8　（0.6～5.5）	
	暖房低温		kW	4.1	
電源・周波数			V/Hz	単相　100V　50/60 Hz	
電気特性	始動電流		A	5.9	
	消費電力	冷房	kW	0.500　（0.130～0.900）	
		暖房	kW	0.530　（0.110～1.500）	
		暖房低温	kW	1.370	
	力率	冷房	%	90	
		暖房	%	90	
	運転電流	冷房	A	5.6	
		暖房	A	5.9　（最大　15.0）	
エネルギー消費効率（COP）		冷房		5.00	
		暖房		5.28	
通年エネルギー消費効率（APF）				6.6	
期間消費電力量		冷房	kWh	200	
		暖房	kWh	517	
		期間合計	kWh	717	
風量		冷房	m^3/h	765	1880
		暖房	m^3/h	810	1630
運転音（音響パワーレベル）		冷房	dB	61	55
		暖房	dB	63	53
冷凍装置	圧縮機定格出力		kW	—	0.65
	熱交換器			スリットフィン式	コルゲートフィン式
	冷媒制御器			—	電子膨張弁
	冷媒	種類		R32	
		封入量	kg	0.88	
送風装置	送風機ファン			クロスフローファン	プロペラファン
	送風機出力		W	30	40
	電動機			直流無刷子	直流無刷子
遠隔装置				ワイヤレス式	—
製品外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	293 × 686 × 378	620 × 790 × 290
梱包外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	454 × 765 × 376	690 × 915 × 385
製品質量			kg	14	32
梱包質量			kg	17.5	34
電源コード	長さ		mm	左出し時：700　右出し時：1400	—
	プラグ形状			平行	—
	定格		V-A	125V - 15A	—
室内外接続配線径／数				VVFケーブル　φ 2.0 mm　／　3 芯×1本	
配管	配管接続方式			フレアー	
	配管径	液側（細管）	mm	φ 6.35	
		ガス側（太管）	mm	φ 9.52	
	配管取り出し方向			左、右、下、後、左後、左下	—
	許容最大長		m	15	
	許容高低差		m	10	
排水機構				ドレンホース　0.42 m（接続ホース内径　16 mm）	ドレン排水管付属（接続ホース内径　16 mm）
標準付属品（本体付属品）				据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池（単3形：2個） クロステープ（結露防止用補助テープ）、取付ネジ ドレン排水管（室外機排水用ソケット）	
別売品（オプション）				無線アダプター（APS－12B）	

※ この仕様値は、JIS C 9612：2013（日本工業規格）に基づいた数値です。
※ 据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

別表：APF（JIS C 9612：2005）

通年エネルギー消費効率（APF）			6.7
期間消費電力量	冷房	kWh	178
	暖房	kWh	570
	期間合計	kWh	748

接続配管外径	ガス側（太管）	直径 9.52
	液側（細管）	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。

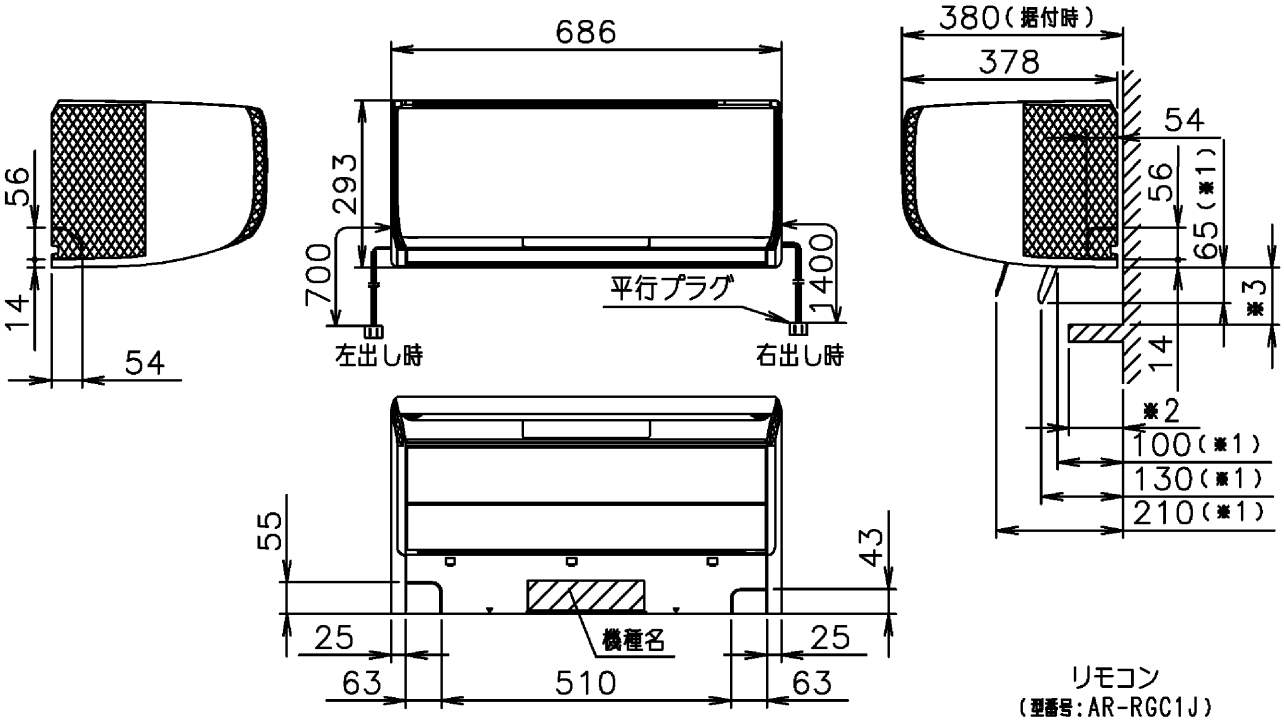

リモコン
（型番号：AR-RGC1J）



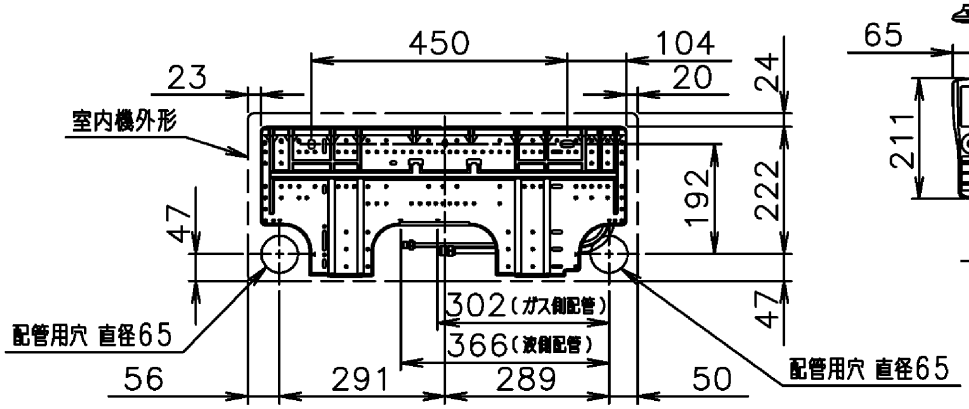

据付必要寸法

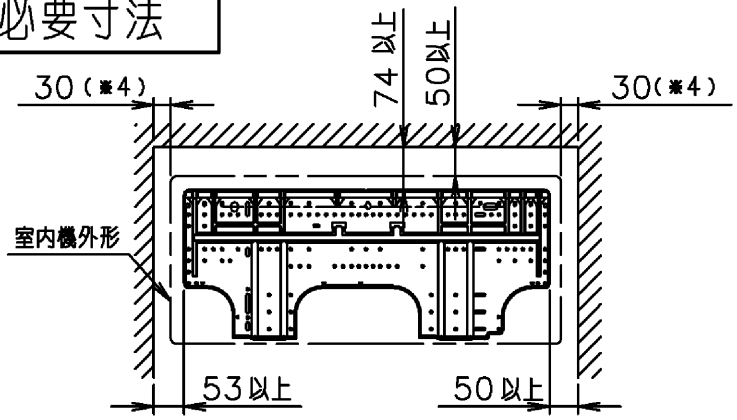

●※4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。

リモコンホルダー
（型番号：9321435003）



機種名 ： AS-ZS25F-W	株式会社 富士通ゼネラル FUJITSU GENERAL LIMITED	外形図及び据付必要寸法（室内機） （単位：mm）

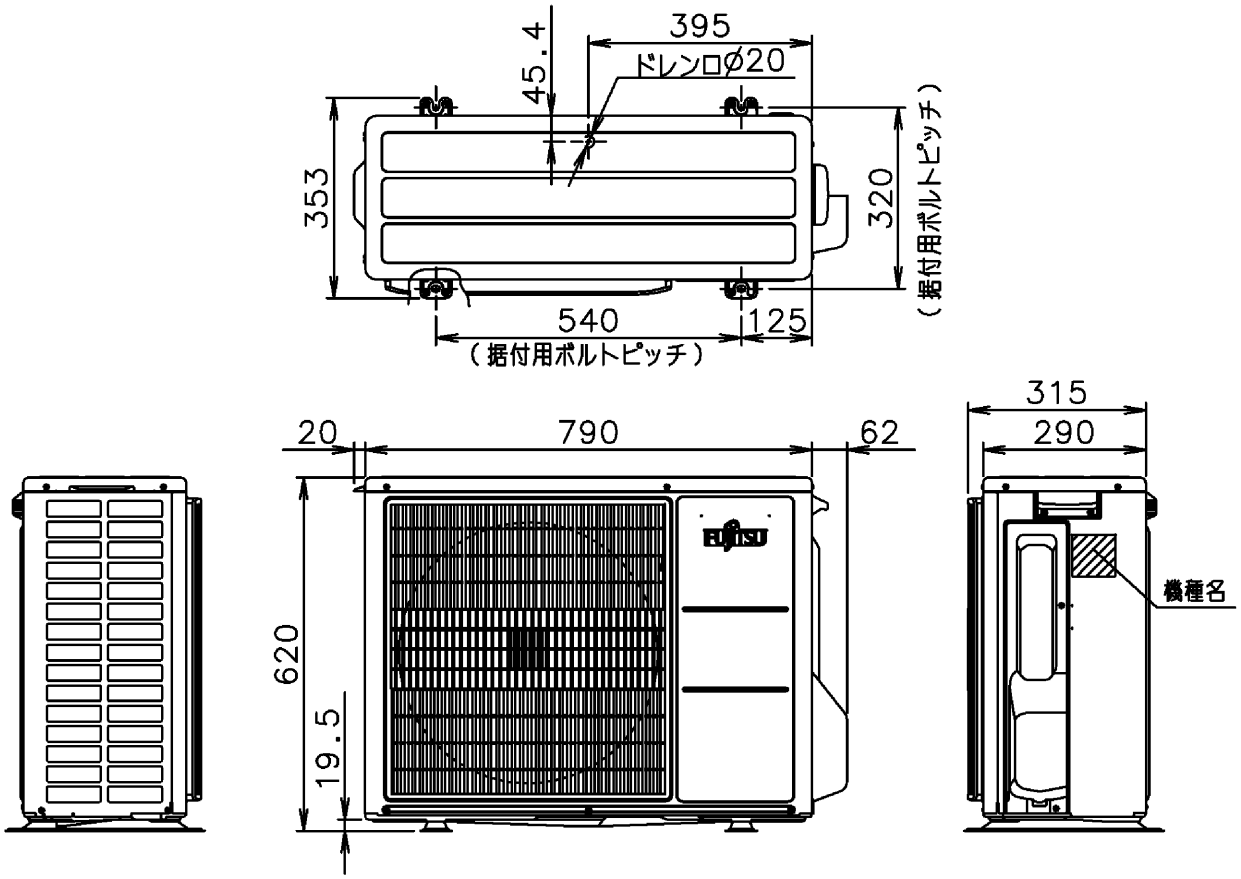

据付必要寸法

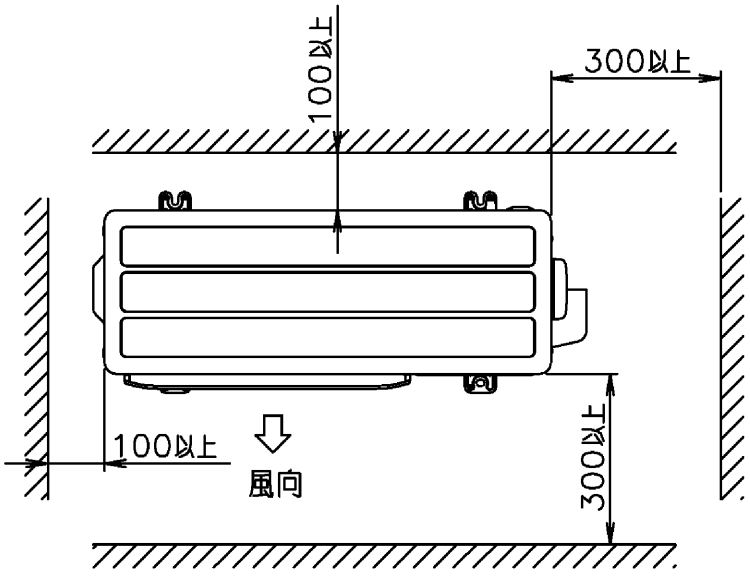

※ 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

配管接続位置

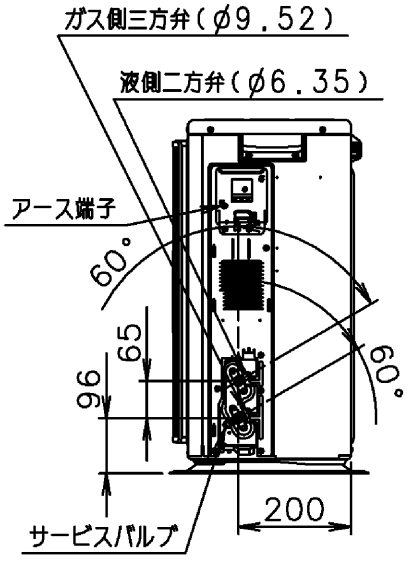

機種名 ： AO-ZS25F	株式会社 富士通ゼネラル FUJITSU GENERAL LIMITED	外形図及び据付必要寸法（室外機） （単位：mm）