

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-C408H

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表						
名称			ルームエアコン			
種類			冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)			
形名			室内機(色彩)		室外機	
			AS-C408H (ホワイト)		AO-C408	
項目						
能力	冷 房	kW	4.0 (0.9～4.3)			
	暖 房	kW	5.0 (0.9～6.3)			
	暖 房 低 温	kW	4.7			
電 源 ・ 周 波 数			V/Hz	単相 100V 50/60 Hz		
電 気 特 性	始 動 電 流		A	13.9		
	消 費 電 力	冷 房	kW	1.210 (0.150～1.500)		
		暖 房	kW	1.350 (0.140～2.000)		
		暖房低温	kW	1.830		
	力 率	冷 房	%	97		
		暖 房	%	97		
	運 転 電 流	冷 房	A	12.5		
		暖 房	A	13.9 (最大 20.0)		
エネルギー消費効率(COP)		冷 房	3.31			
		暖 房	3.70			
通年エネルギー消費効率(APF)			5.0			
期間消費電力量	冷 房	kWh	438			
	暖 房	kWh	1075			
	期間合計	kWh	1513			
風 量	冷 房	m³/h	790	1700		
	暖 房	m³/h	770	1970		
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	62	61		
	暖 房	dB	62	64		
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	—		1.10	
	熱 交 換 器		スリットフィン式		コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器		—		電子膨張弁	
	冷 媒 種 類		R32			
送風装置	封 入 量	kg	0.73			
	送 風 機	ファ ン	クロスフローファン		プロペラファン	
	送 風 機 出 力	W	28		40	
遠隔装置	電 動		直流無刷子		直流無刷子	
			ワイヤレス式		—	
	製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	250 × 728 × 285		542 × 799 × 290
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	382 × 802 × 330		591 × 920 × 375	
製 品 質 量		kg	9.5		31	
梱 包 質 量		kg	12.5		33	
電 源 コ ー ド	長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400		—	
	プ ラ グ 形 状		1L		—	
	定 格	V-A	125V - 20A		—	
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVVFケーブル φ 2.0 mm / 3 芯×1本			
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー			
	配 管 径	液側(細管)	mm	φ 6.35		
		ガス側(太管)	mm	φ 9.52		
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下		—	
	許 容 最 大 長		m	20		
許 容 高 低 差		m	15			
排 水 機 構			ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)		ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)	
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単4形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ ドレン排水管(室外機排水用ソケット)			
別売品(オプション)			空気清浄フィルターセット(取付枠とフィルターのセット)(APS-03L) 交換用空気清浄フィルター(フィルターのみ)(APS-08L) 無線アダプター(OP-J03A) 有線アダプター(OP-J04A) 風向ガイド(OP-J02A)			
その他			HA端子対応			

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。

※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。


別表: APF(JIS C 9612:2005)

通年エネルギー消費効率(APF)			5.1
期間消費電力量	冷 房	kWh	389
	暖 房	kWh	1183
	期間合計	kWh	1572


接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

● ※1は下吹き時の寸法。

● ※2の寸法が95mm以上の場合には、
メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。

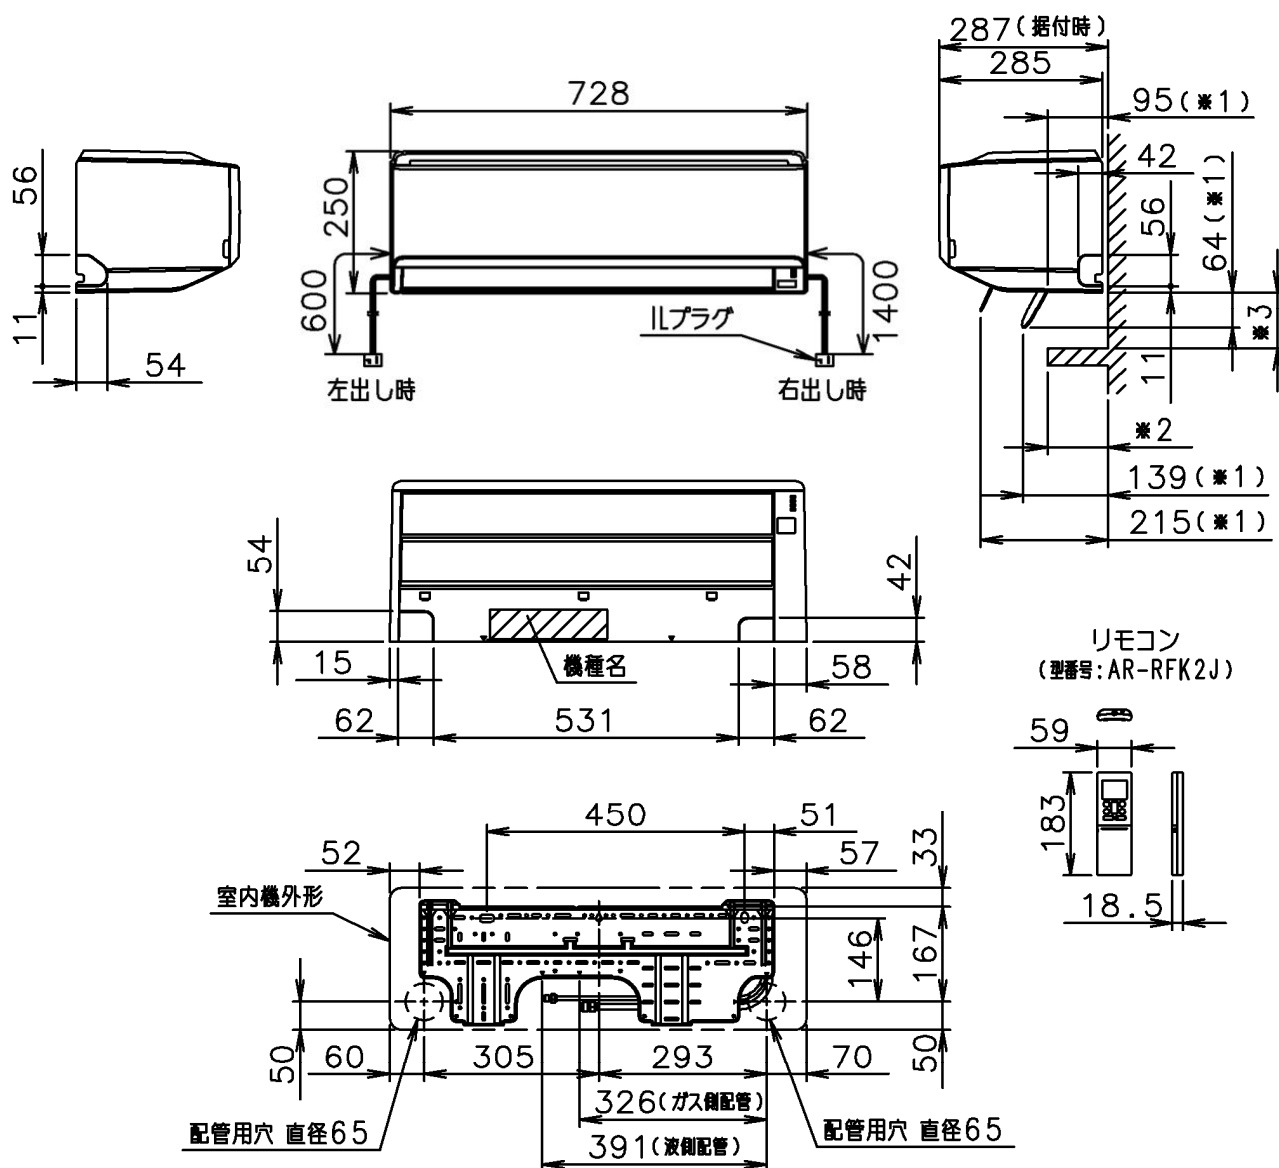


据付必要寸法

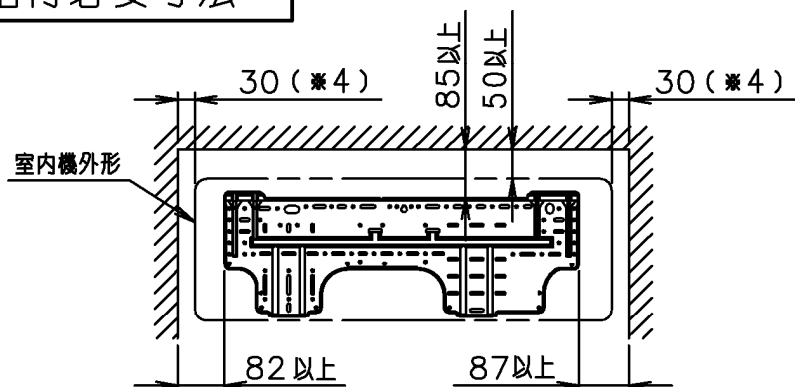

●※4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


リモコンホルダー
(型番: 9321125003)




機種名: AS-C408H

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED


外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位: mm)

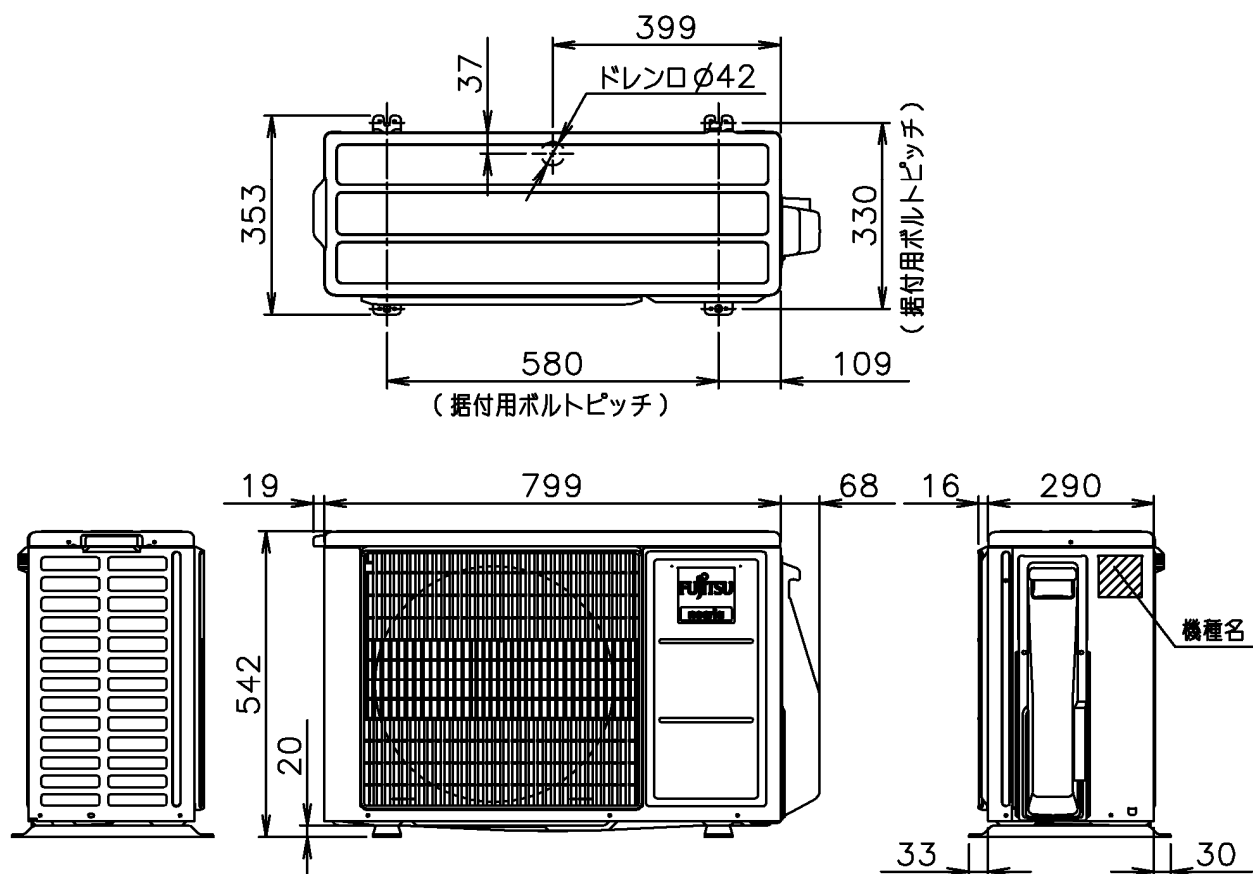

据付必要寸法

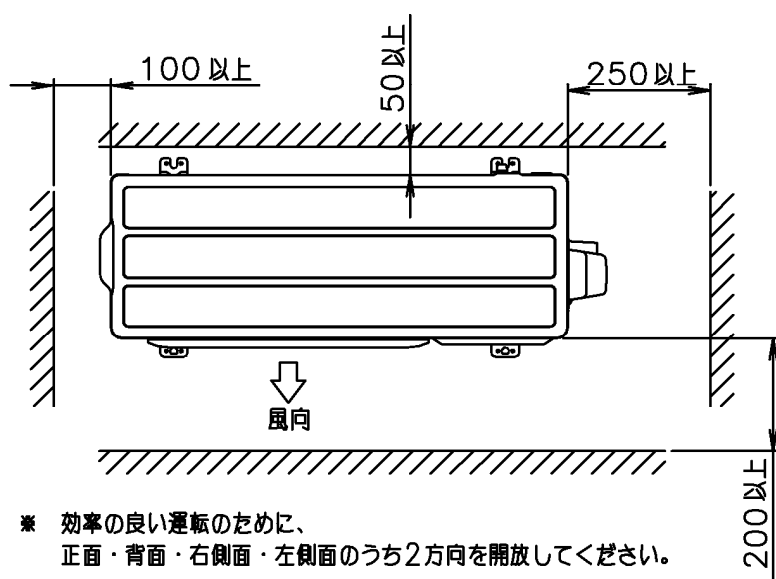

配管接続位置

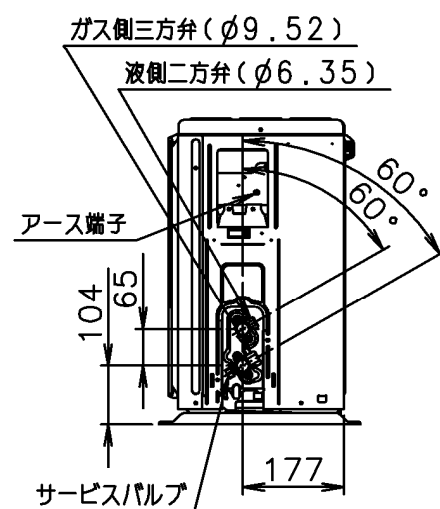

機種名：AO-C408

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室外機)
(単位：mm)