

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-X40H2W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表					
名称			ルームエアコン		
種類			冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)		
項目			形名		
			室内機(色彩)		
			AS-X40H2W (ホワイト)		
			室外機		
			AO-X40H2		
能力	冷 房		kW	4.0 (0.7～5.4)	
	暖 房		kW	5.0 (0.6～11.6)	
	暖 房 低 温		kW	8.4	
電 源 ・ 周 波 数			V/Hz	単相 200V 50/60 Hz	
電気特性	始 動 電 流		A	5.1	
	消 費 電 力	冷 房	kW	0.870 (0.110～1.480)	
		暖 房	kW	0.970 (0.100～3.900)	
	力 率	暖房低温	kW	3.450	
		冷 房	%	96	
	運 転 電 流	暖 房	%	96	
		冷 房	A	4.5	
	暖 房	A	5.1 (最大 20.0)		
エネルギー消費効率(COP)		冷 房	4.60		
		暖 房	5.15		
通年エネルギー消費効率(APF)			6.8		
期間消費電力量	冷 房	kWh	329		
	暖 房	kWh	784		
	期間合計	kWh	1113		
風 量	冷 房	m³/h	860	2590	
	暖 房	m³/h	1040	1990	
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	65	60	
	暖 房	dB	69	58	
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力		kW	—	1.10
	熱 交 換 器			スリットフィン式	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器			—	電子膨張弁
	冷 媒	種 類		R32	
封 入 量		kg	1.30		
送風装置	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン	プロペラファン	
	送 風 機 出 力		30	45	
	電 動 機		直流無刷子	直流無刷子	
遠 隔 装 置			ワイヤレス式	—	
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	293 × 786 × 378	704 × 820 × 315
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	454 × 877 × 376	780 × 936 × 410
製 品 質 量			kg	20	41
梱 包 質 量			kg	23.5	44
電 源 コード	長 さ		mm	左出し時: 700 右出し時: 1400	—
	プ ラ グ 形 状			エルパー	—
	定 格		V-A	250V - 20A	—
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル	φ 2.0 mm / 3 芯×1本	
配管	配 管 接 続 方 式			フレアー	
	配管径	液側(細管)	mm	φ 6.35	
		ガス側(太管)	mm	φ 9.52	
	配 管 取 り 出 し 方 向			左、右、下、後、左後、左下	—
	許 容 最 大 長		m	15	
	許 容 高 低 差		m	10	
排 水 機 構			ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)	
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単3形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ、カサ式ボードアンカー ドレン排水管(室外機排水用ソケット)		
別売品(オプション)			無線アダプター(APS-12B)		
その他			HA端子対応		

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			6.9
期間消費電力量	冷 房	kWh	295
	暖 房	kWh	867
	期間合計	kWh	1162

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- *1は下吹き時の寸法。
- *2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、*3は100mm以上確保して下さい。
- *4はサイドファン動作軌道の最大寸法

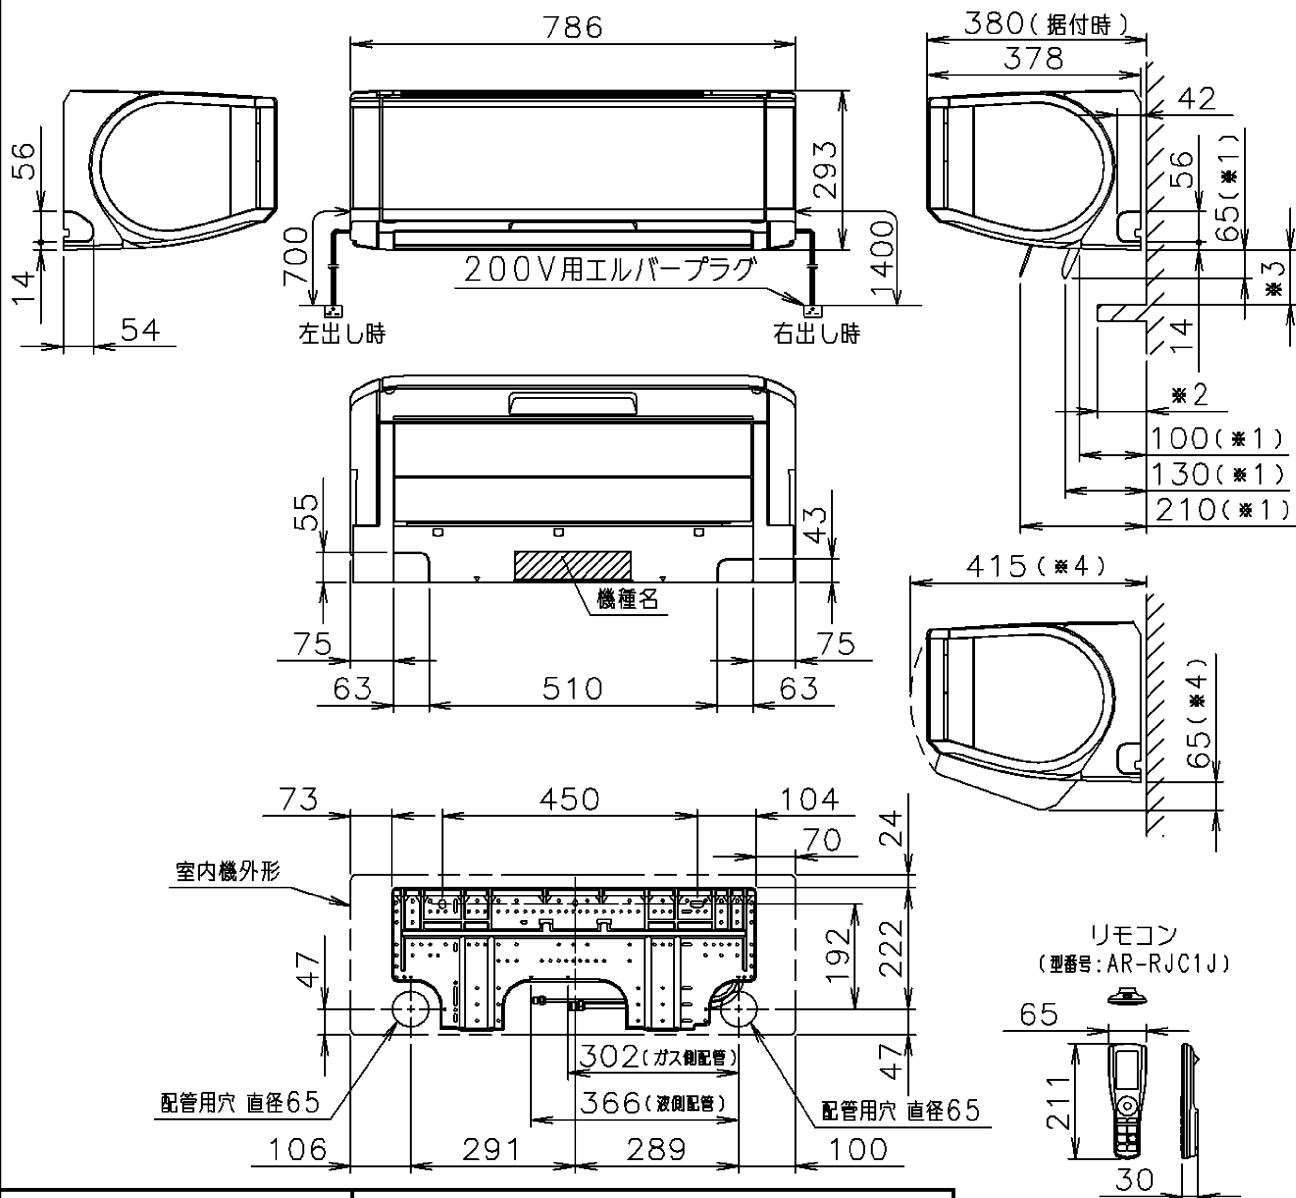

据付必要寸法

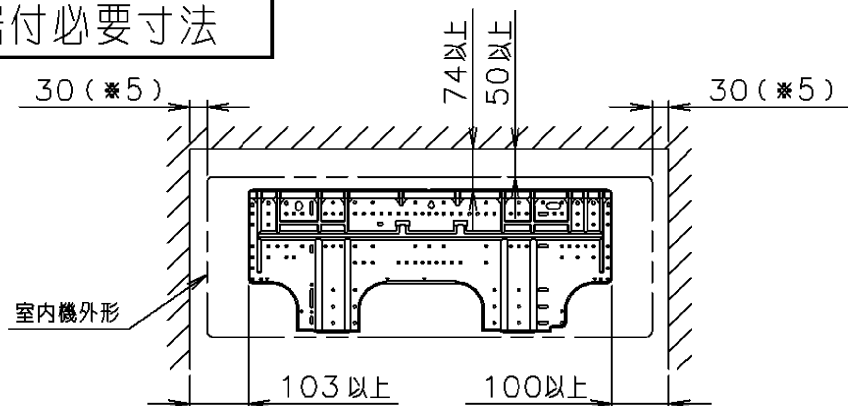


- *5 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


機種名 : AS-X40H2W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室内機)
(単位: mm)

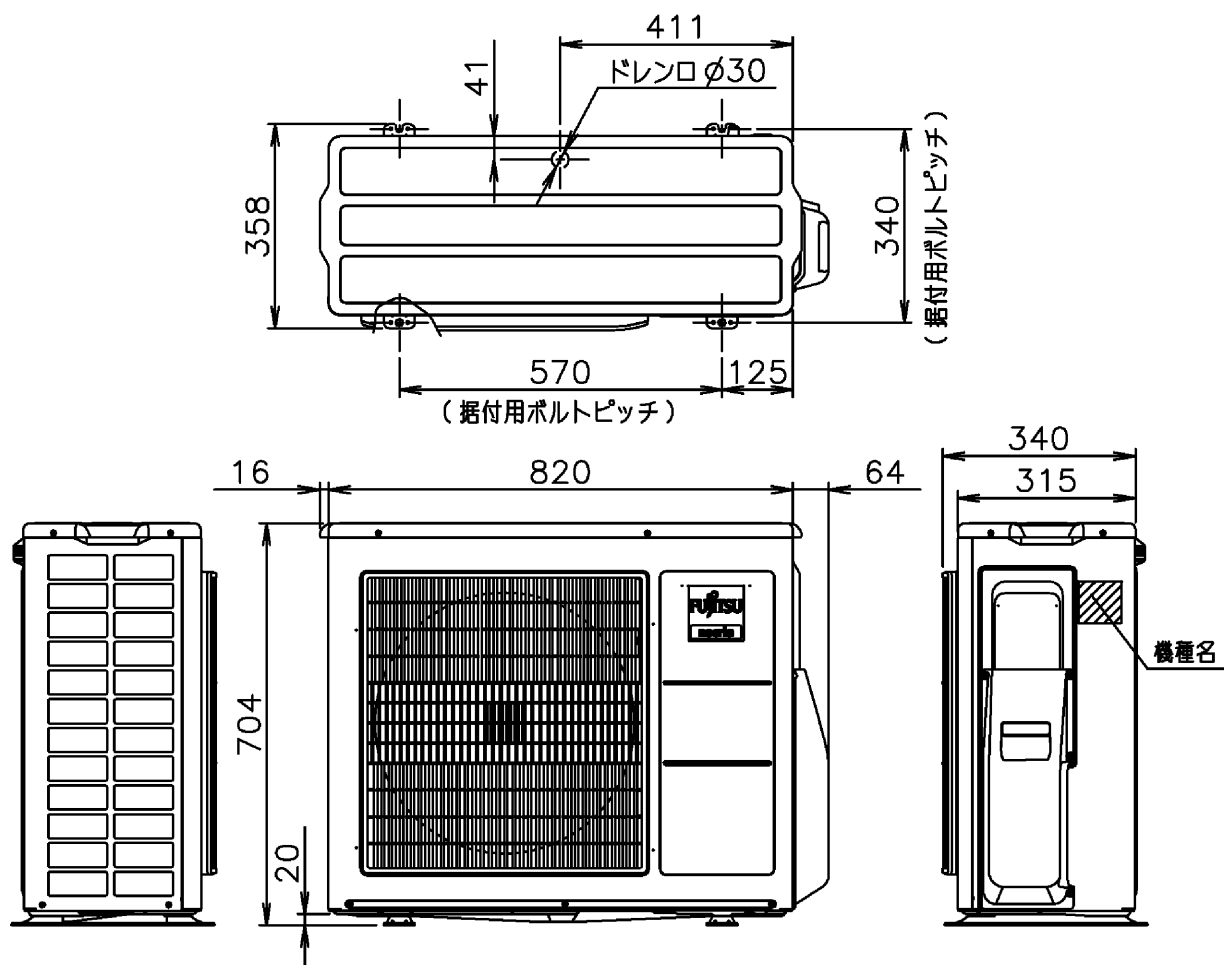


据付必要寸法

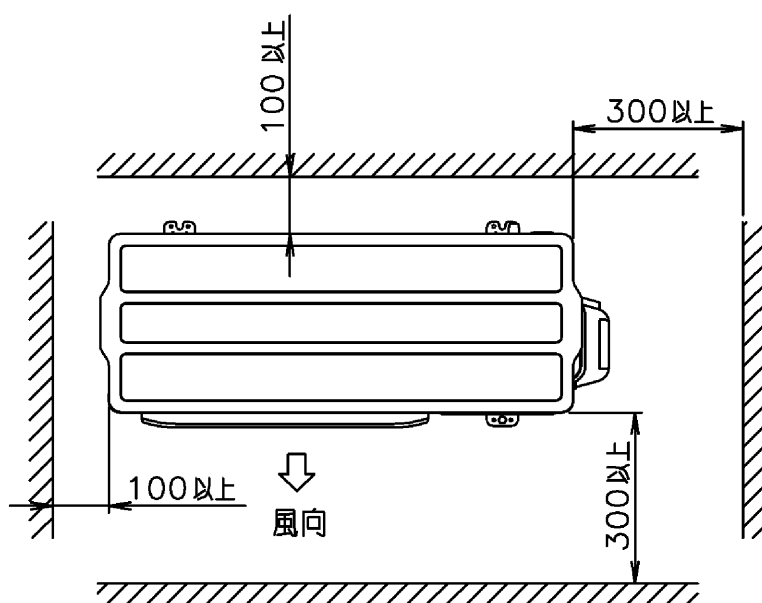

※ 効率の良い運転のために、正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

配管接続位置

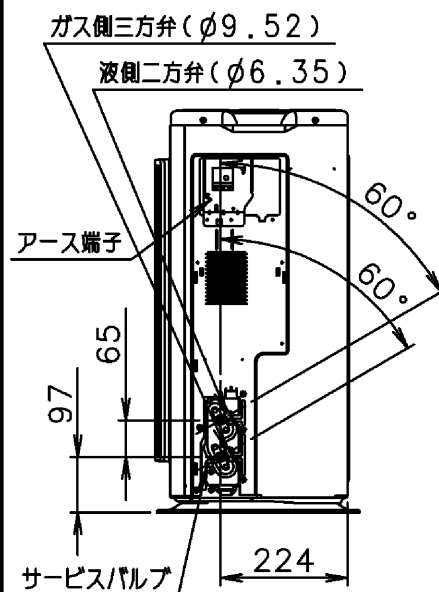

機種名 : AO-X40H2

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)
(単位 : mm)