

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-X80H2W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表			
名称		ルームエアコン	
種類		冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)	
項目	形名	室内機(色彩)	室外機
		AS-X80H2W (ホワイト)	AO-X80H2
能力	冷 房	kW	8.0 (0.9～8.2)
	暖 房	kW	9.5 (0.9～12.8)
	暖 房 低 温	kW	9.4
電 源 ・ 周 波 数		V/Hz	単相 200V 50/60 Hz
電 気 特 性	始 動 電 流	A	15.2
	消 費 電 力	冷 房	kW 3.000 (0.130～3.100)
		暖 房	kW 2.630 (0.130～4.000)
		暖房低温	kW 3.600
	力 率	冷 房	% 99
		暖 房	% 99
	運 転 電 流	冷 房	A 15.2
		暖 房	A 13.3 (最大 20.0)
エネルギー消費効率(COP)	冷 房		2.67
	暖 房		3.61
通年エネルギー消費効率(APF)			5.3
期間消費電力量	冷 房	kWh	892
	暖 房	kWh	1963
	期間合計	kWh	2855
風 量	冷 房	m³/h	1185 2990
	暖 房	m³/h	1210 2990
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	69 67
	暖 房	dB	69 68
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	— 2.15
	熱 交 換 器		スリットフィン式 コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器		— 電子膨張弁
	冷 媒 種 類		R32
送風装置	封 入 量	kg	1.47
	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン プロペラファン
	送 風 機 出 力	W	40 45
遠 隔 装 置	電 動 機		直流無刷子 直流無刷子
	ワイヤレス式		—
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	293 × 898 × 378 704 × 820 × 315
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	460 × 989 × 382 780 × 936 × 410
製 品 質 量		kg	21.5 43
梱 包 質 量		kg	26.5 46
電 源 コード	長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400 —
	プ ラ グ 形 状		エルバー —
	定 格	V-A	250V - 20A —
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル φ 2.0 mm / 3 芯×1本
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー
	配管径	液側(細管)	mm φ 6.35
		ガス側(太管)	mm φ 12.7
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下 —
	許 容 最 大 長	m	15
	許 容 高 低 差	m	10
排 水 機 構		ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)
標準付属品(本体付属品)		据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単3形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ、カサ式ボードアンカー ドレン排水管(室外機排水用ソケット)	
別売品(オプション)		無線アダプター(APS-12B)	
その他		HA端子対応	

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			5.2
期間消費電力量	冷 房	kWh	818
	暖 房	kWh	2265
	期間合計	kWh	3083

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 12.7
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- *1は下吹き時の寸法。
- *2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、*3は100mm以上確保して下さい。
- *4はサイドファン動作軌道の最大寸法

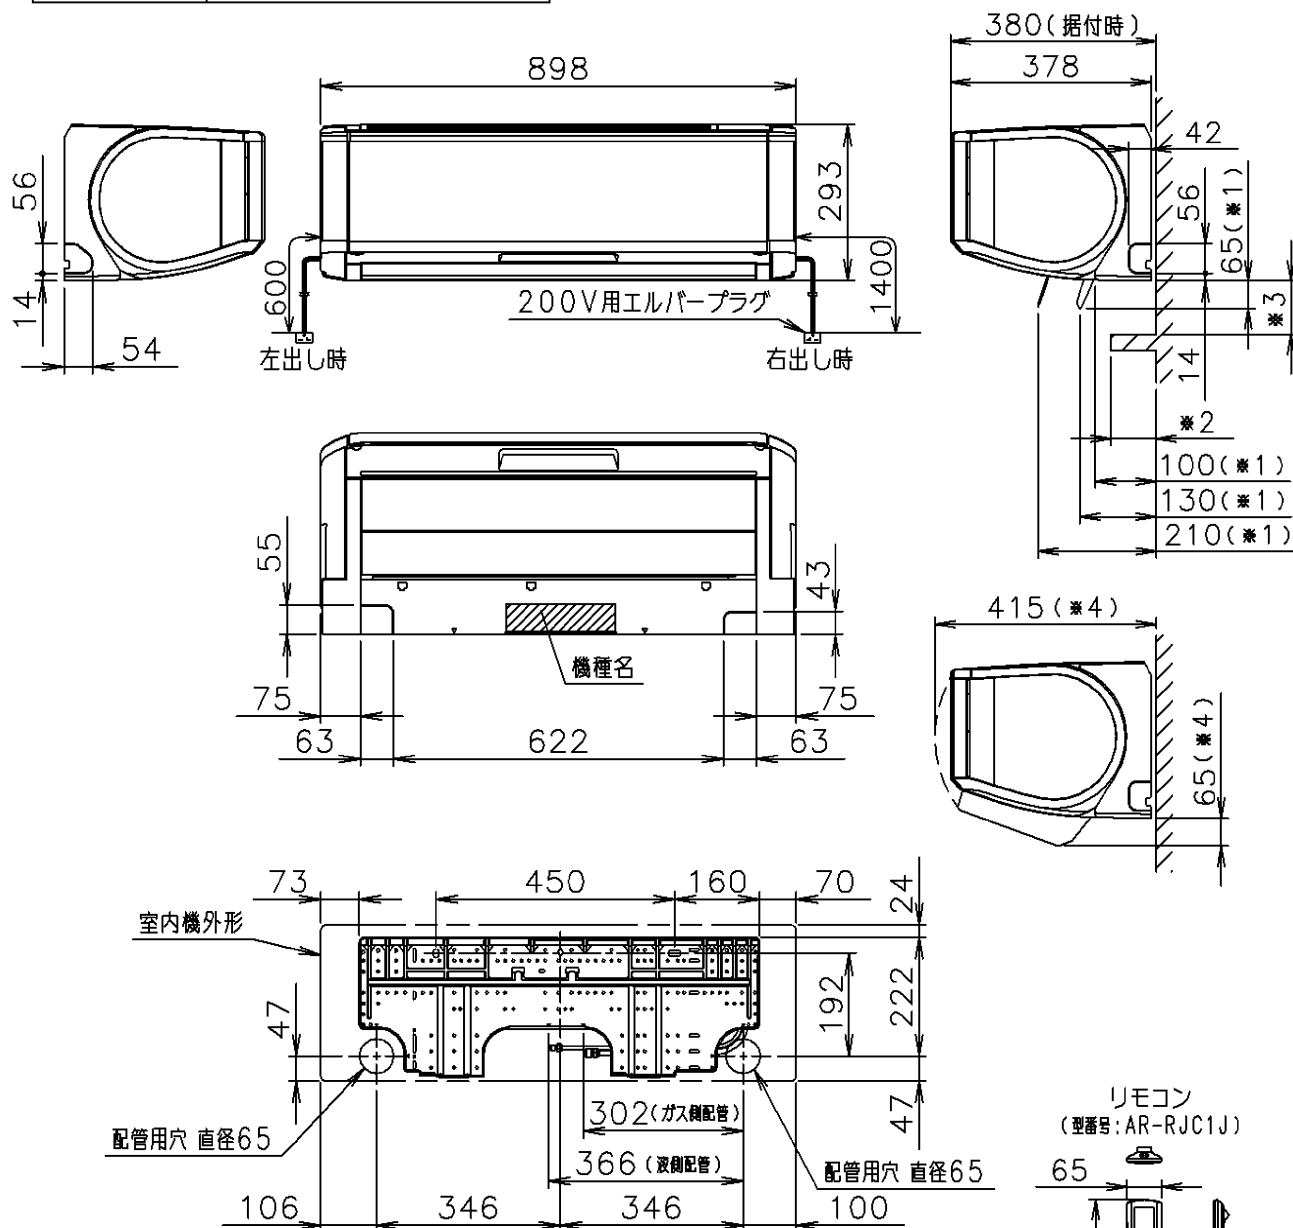

据付必要寸法

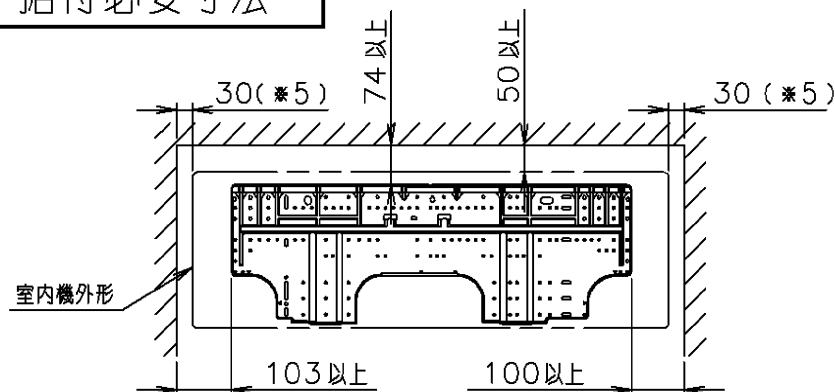


- *5 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


機種名 : AS-X80H2W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位:mm)

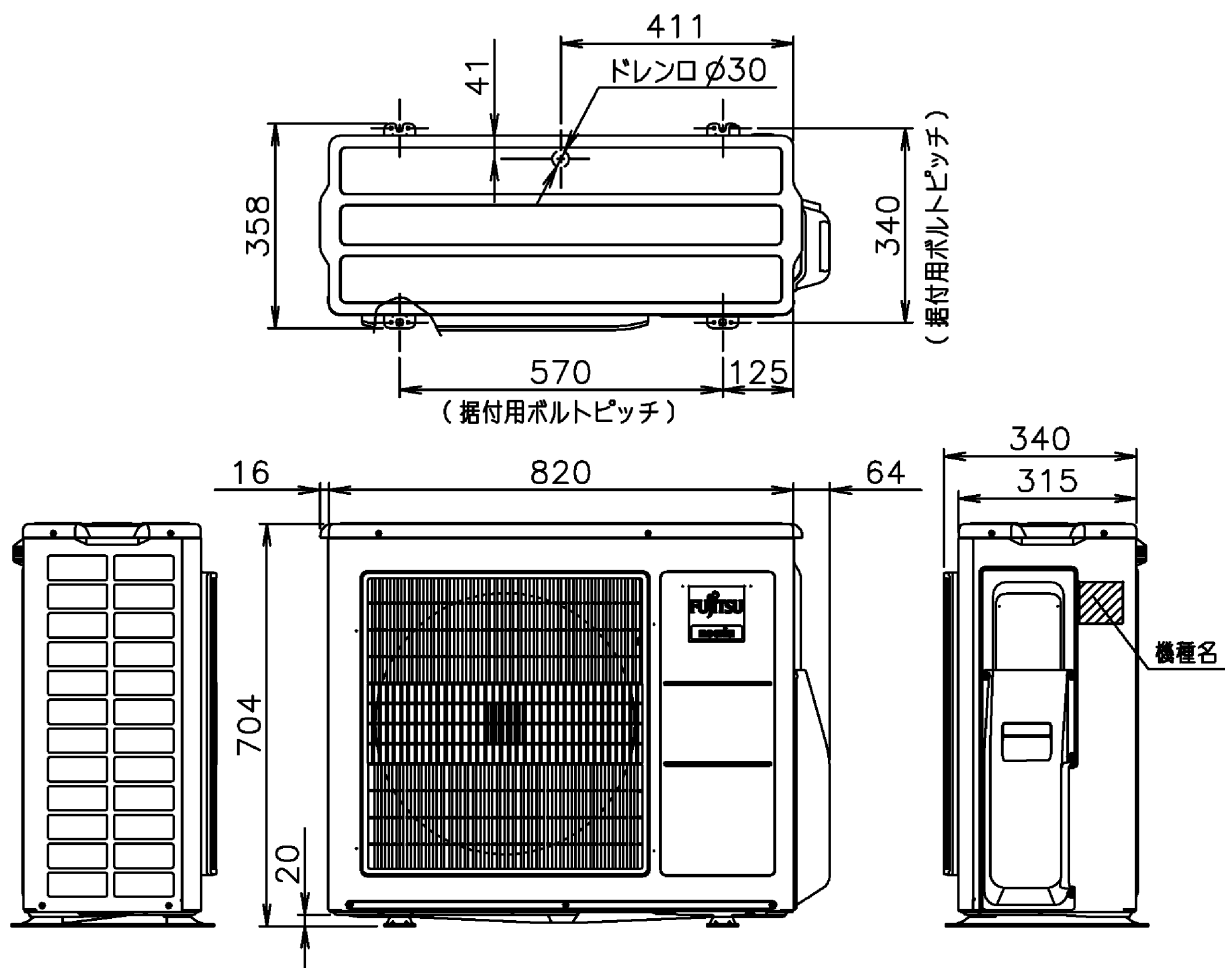


据付必要寸法

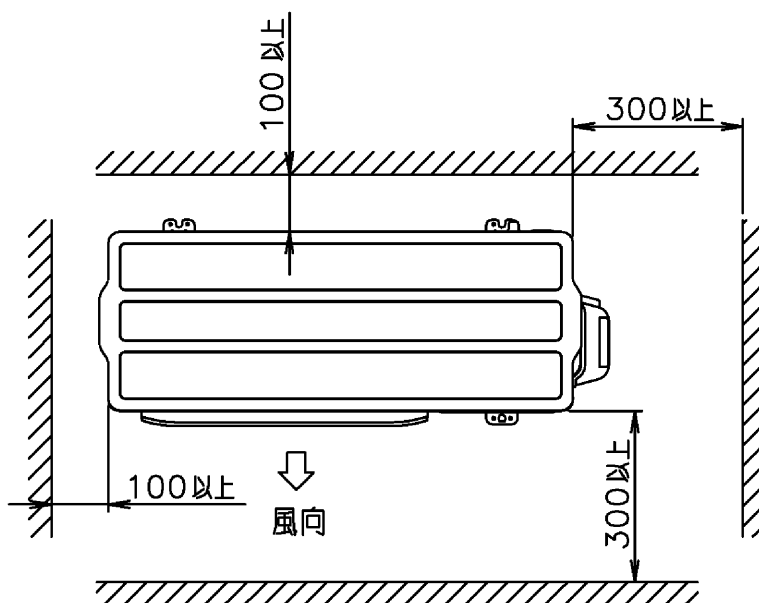

※ 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

配管接続位置

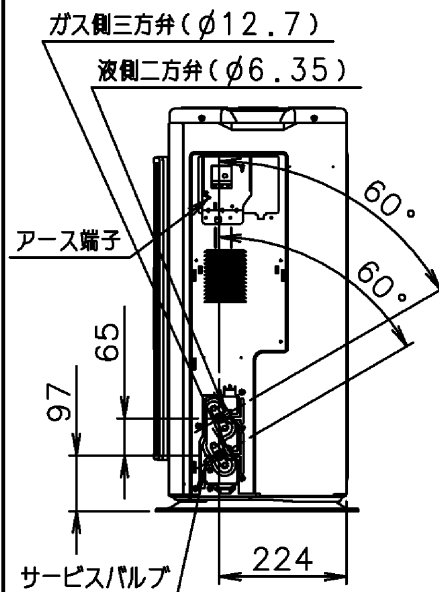

機種名 : AO-X80H2

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)
(単位 : mm)