

## 商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-Z63H2W

株式会社 富士通ゼネラル

要目表				
名称		ルームエアコン		
種類		冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)		
項目		室内機(色彩)		室外機
能力	冷 房	kW	AS-Z63H2W (ホワイト)	AO-Z63H2
	暖 房	kW		
	暖 房 低 温	kW		9.2
電 源	・ 周 波 数	V/Hz	単相 200V	50/60 Hz
電 気 特 性	始 動 電 流	A		9.0
	冷 房	kW	1.790 ( 0.120~2.100 )	
	暖 房	kW	1.520 ( 0.100~4.000 )	
	暖房低温	kW	3.550	
	力率	%	99	
	暖 房	%	99	
運 転 電 流	冷 房	A	9.0	
	暖 房	A	7.7	(最大 20.0 )
エネルギー消費効率(COP)	冷 房		3.52	
	暖 房		4.67	
通年エネルギー消費効率(APF)			6.2	
期間消費電力量	冷 房	kWh	470	
	暖 房	kWh	1452	
	期間合計	kWh	1922	
風 量	冷 房	m <sup>3</sup> /h	1360	2495
	暖 房	m <sup>3</sup> /h	1460	2530
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	67	63
	暖 房	dB	69	65
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	—	1.70
	熱 交 換 器		スリットフィン式	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁
冷 媒	種 類		R32	
	封 入 量	kg	1.32	
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン	プロペラファン
	送 風 機 出 力	W	40	45
	電 動 機		直流無刷子	直流無刷子
遠 隔 装 置			ワイヤレス式	—
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	293 × 798 × 355	716 × 820 × 315
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	419 × 878 × 375	765 × 941 × 450
製 品 質 量	梱 包 質 量	kg	17	42
	梱 包 質 量	kg	20.5	45
電 源 コ ド	長 さ	mm	左出し時: 700 右出し時: 1400	—
	プラグ形状		エルバー	—
	定 格	V-A	250V - 20A	—
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル	φ 2.0 mm / 3芯×1本
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー	
	配 管 径	液側(細管)	mm	φ 6.35
		ガス側(太管)	mm	φ 12.7
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下	—
	許 容 最 大 長	m		15
	許 容 高 低 差	m		12
排 水 機 構			ドレンホース 0.36 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単3形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ ドレン排水管(室外機排水用ソケット)	
別売品(オプション)			無線LANアダプター(OP-J03A) 有線LANアダプター(OP-J04A) 風向ガイド(OP-J02B)	
その他			HA端子対応	

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)		6.1
期間消費電力量	冷 房	kWh
	暖 房	kWh
	期間合計	kWh

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 12.7
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	


- \*1は下吹き時の寸法。
- \*2の寸法が85mm以下の場合には、メンテナンスの為、\*3は7mm以上確保して下さい。
- \*2の寸法が85mm以上の場合には、吹き出し気流を遮らない様、\*3は十分な距離を確保して下さい。
- \*4はセンサー動作時の寸法

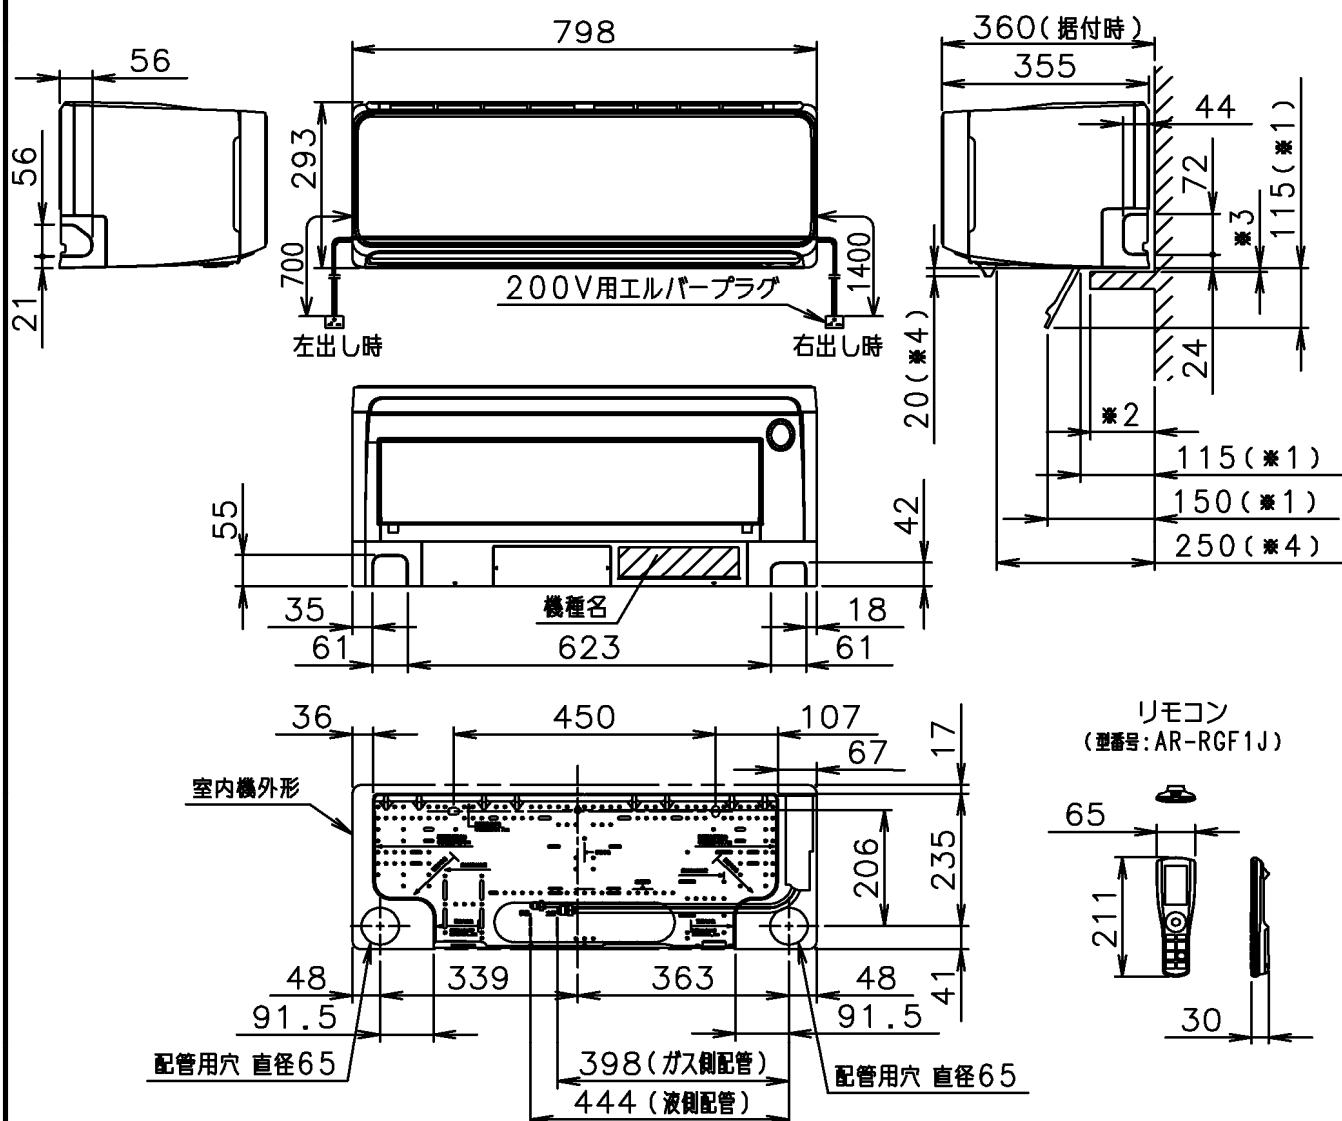

### 据付必要寸法

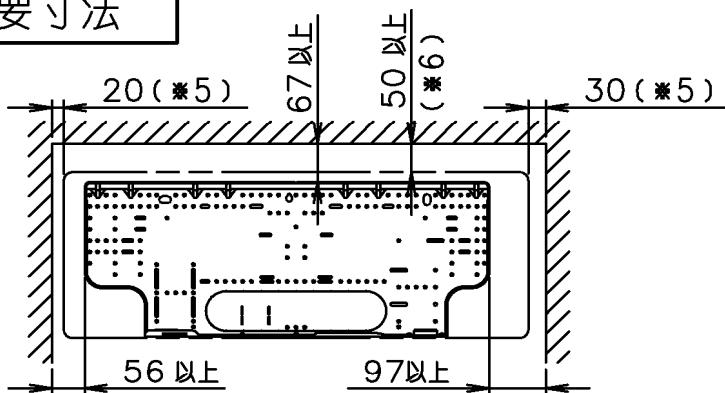

リモコンホルダー  
(型番: 9321435003)





- \*5 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。
- \*6 左、左後、左下配管の場合は140mm以上確保して下さい。


機種名 : AS-Z63H2W

株式会社 富士通ゼネラル  
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室内機)  
(単位: mm)

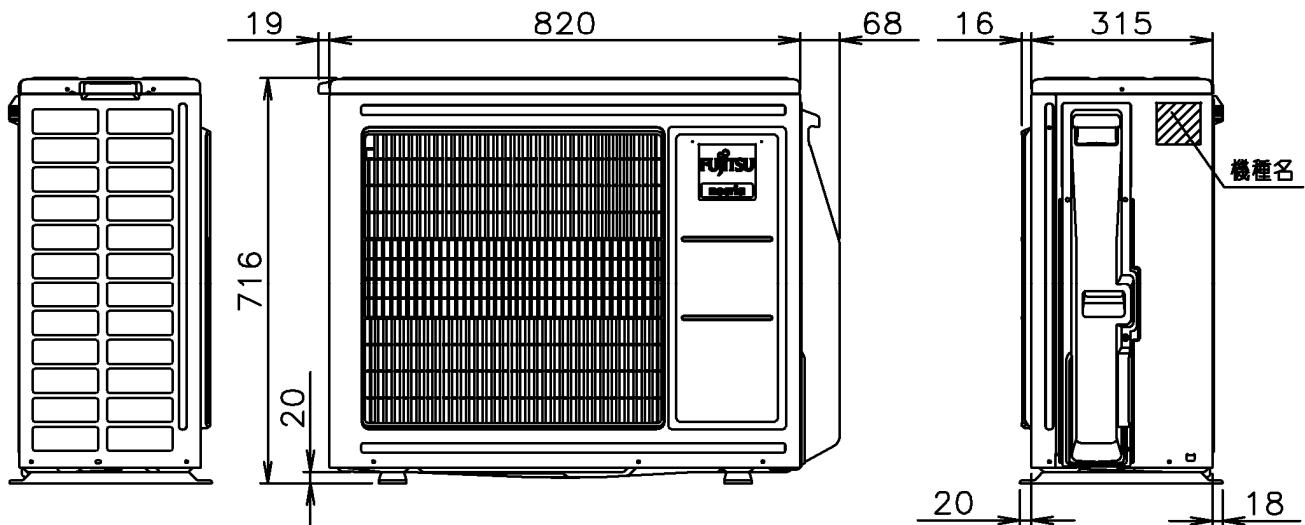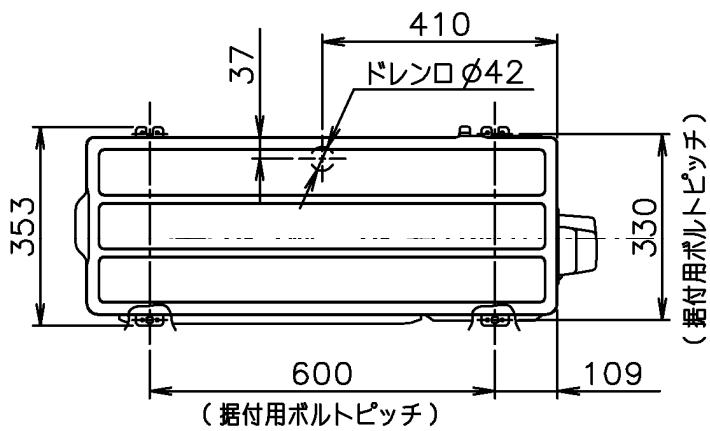


### 据付必要寸法

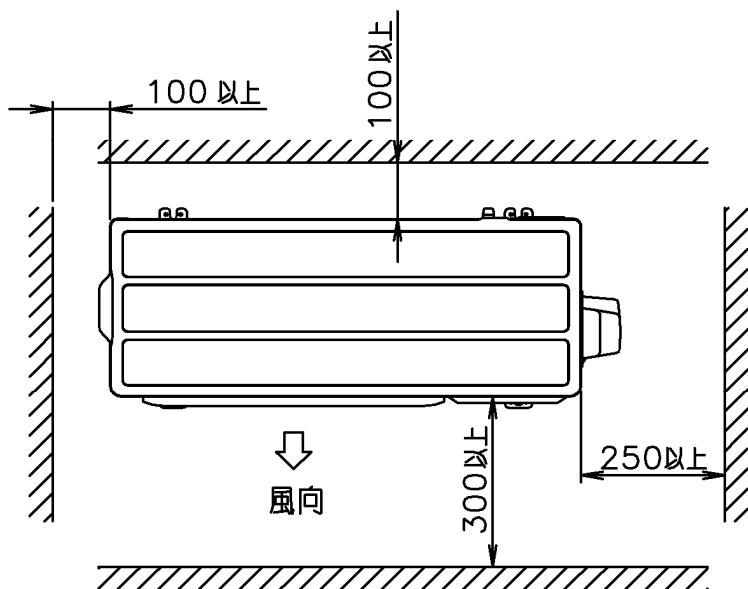

\* 効率の良い運転のために、正面・背面・右側面・左側面のうち2方向を開放してください。

### 配管接続位置

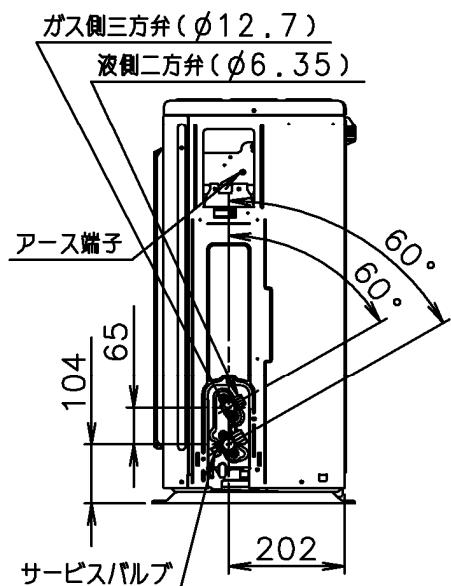

機種名 : AO-Z63H2

株式会社 富士通ゼネラル  
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)  
(単位: mm)