

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-C281L-W

株式会社 富士通ゼネラル

要目表

名称		ルームエアコン		
種類		冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)		
項目		形名	室内機(色彩)	室外機
能力	冷 房	kW	AS-C281L-W (ホワイト)	
	暖 房	kW	AO-C281L	
	暖 房 低 温	kW	3.5	
電 源 ・ 周 波 数		V/Hz	単相 100V	50/60 Hz
電気特性	始 動 電 流	A	10.3	
	冷 房	kW	0.770 (0.140~0.940)	
	暖 房	kW	0.845 (0.120~1.415)	
	暖房低温	kW	1.250	
	力 率	%	81	
	暖 房	%	82	
	運 転 電 流	冷 房 A	9.5	
		暖 房 A	10.3 (最大 15.0)	
エネルギー消費効率(COP)	冷 房		3.64	
	暖 房		4.26	
通年エネルギー消費効率(APF)			5.7	
期間消費電力量	冷 房	kWh	273	
	暖 房	kWh	656	
	期間合計	kWh	929	
風 量	冷 房	m³/h	705	1430
	暖 房	m³/h	745	1290
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	60	58
	暖 房	dB	61	57
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	—	0.75
	熱 交 換 器		スリットフィン式	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁
	冷 媒		R32	
送風装置	封 入 量	kg	0.63	
	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン	プロペラファン
	送 風 機 出 力	W	28	40
電動機	電 動 機		直流無刷子	直流無刷子
	遠 隔 装 置		ワイヤレス式	—
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	250 × 728 × 285	541 × 663 × 290
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	382 × 802 × 330	591 × 784 × 375
製 品 質 量	梱 包 質 量	kg	9	23
	梱 包 質 量	kg	11.5	25
電 源 コ ド	長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400	—
	プラグ 形 状		平行	—
	定 格	V-A	125V - 15A	—
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル	Φ 2.0 mm / 3芯×1本
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー	
	配 管 径	液側(細管)	mm	Φ 6.35
		ガス側(太管)	mm	Φ 9.52
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下	—
	許 容 最 大 長	m	15	
別売品(オプション)	許 容 高 低 差	m	12	
排 水 機 構		ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)	
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン、乾電池(単4形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ、リモコン取付用ネジ ドレン排水管(室外機排水用ソケット)	
別売品(オプション)			リモコンホルダーキット(リモコンホルダーと取付ネジのセット)(9321874116) 空気清浄フィルターセット(取付枠とフィルターのセット)(APS-03L) 交換用空気清浄フィルター(フィルターのみ)(APS-08L) 無線LANアダプター(OP-J03BZ) 風向ガイド(OP-J02A) 簡単リモコン(OP-J06A)	

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本産業規格)に基づいた数値です。

※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

※ 最大電流が15A以下の機種で、電線の長さが10m以内の場合は、直径1.6mmの接続ケーブルも使用できます。


再利用時については、直径2.0mmの接続ケーブルを推奨します。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)		5.8
期間消費電力量	冷 房	kWh
	暖 房	kWh
	期間合計	kWh

接続配管外径	ガス側(太管) 液側(細管)	直径 9.52 直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	


- *1は下吹き時の寸法。
- *2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、*3は100mm以上確保して下さい。

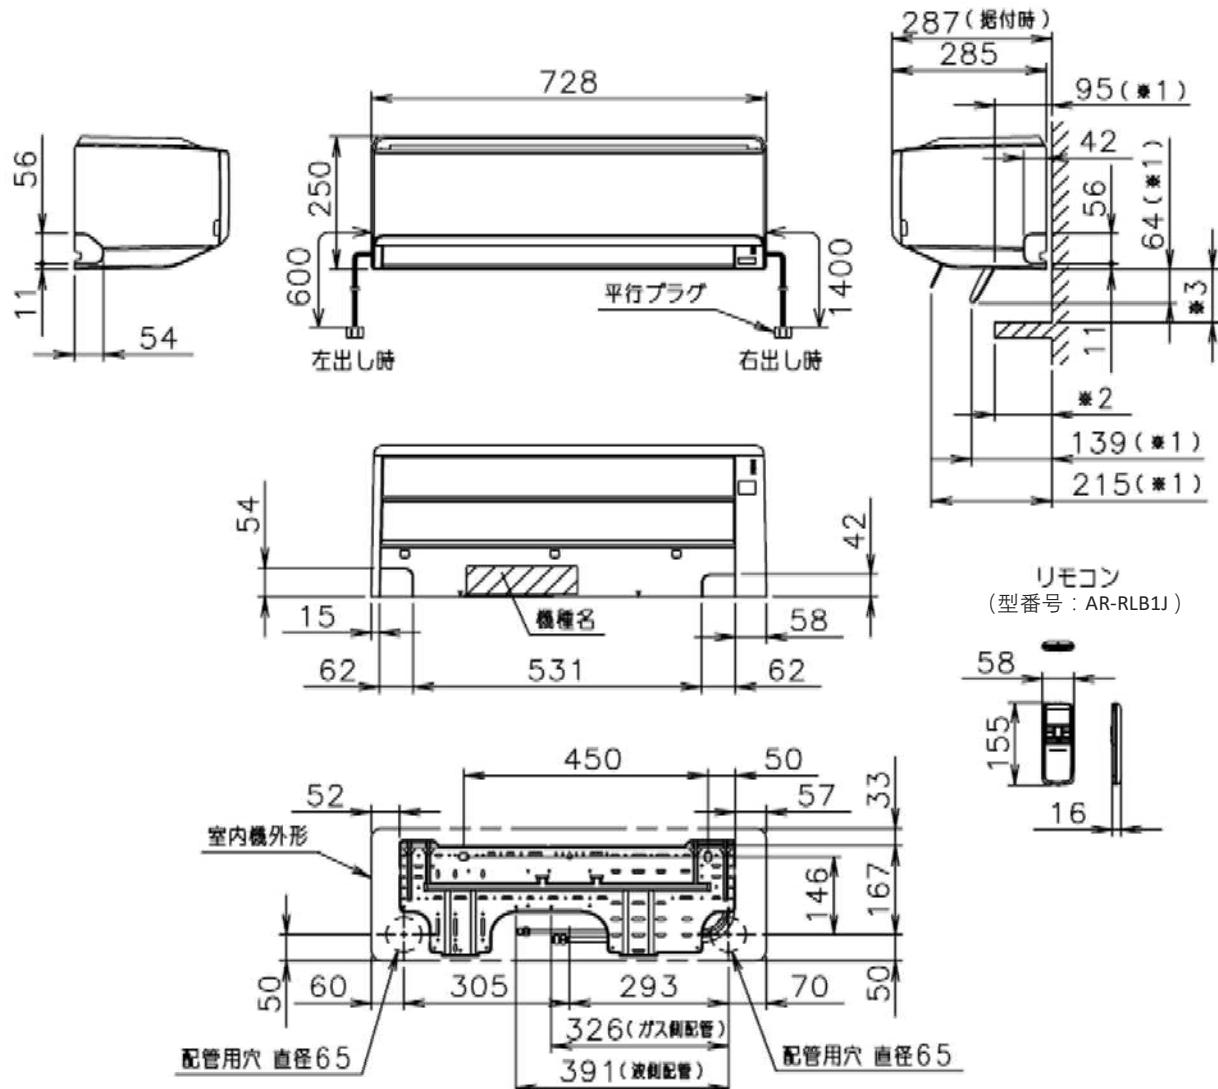

据付必要寸法

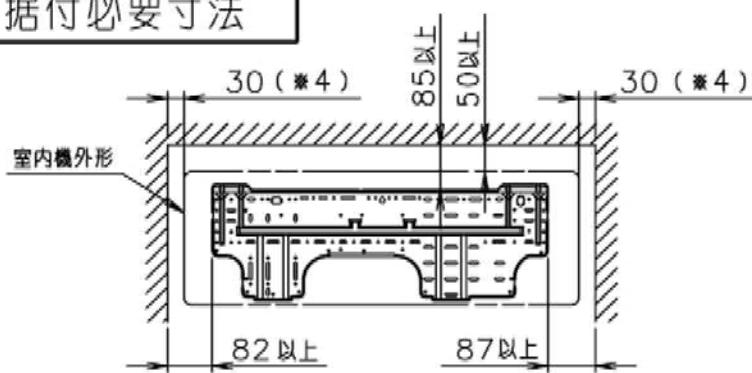

(別売品)リモコンホルダキット
(型番:9321874116)





●*4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


機種名 : AS-C281L-W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED


外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位: mm)

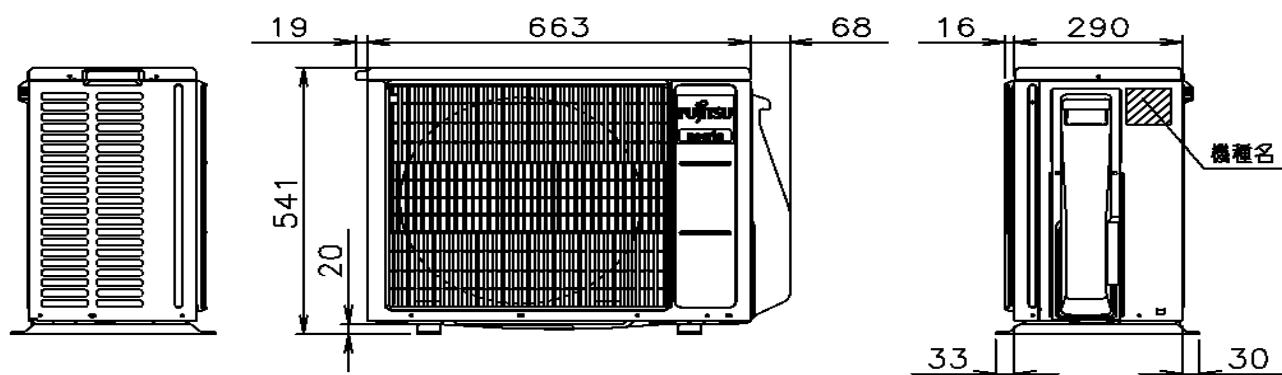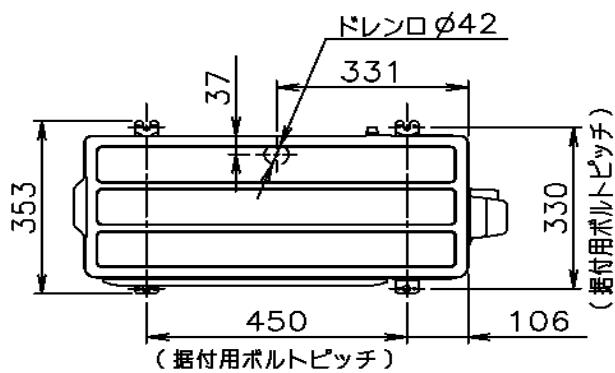

据付必要寸法

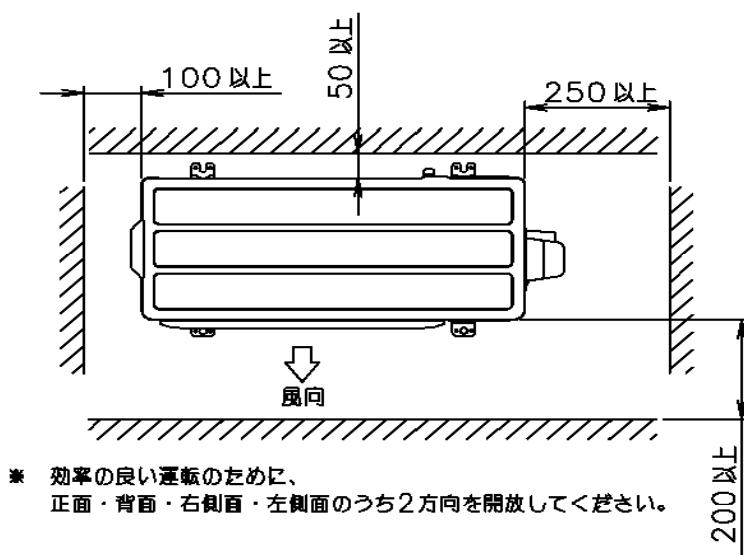

配管接続位置

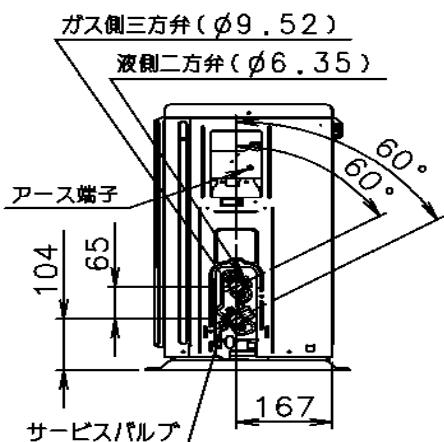

機種名 : AO-C281L

株式会社富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室外機)
(単位: mm)