

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-C401L-W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表						
名称		ルームエアコン				
種類		冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)				
項目		形名		室内機(色彩)	室外機	
		AS-C401L-W (ホワイト)		AO-C401L		
能 力	冷 房	kW	4.0	(0.9~4.3)		
	暖 房	kW	5.0	(0.9~6.3)		
	暖 房 低 温	kW	4.7			
電 源	· 周 波 数	V/Hz	単相	100V	50/60 Hz	
電 氣 特 性	始 動 電 流	A	15.2			
	消 費 電 力	冷 房	kW	1.250	(0.150~1.500)	
		暖 房	kW	1.470	(0.140~2.000)	
		暖房低温	kW	1.830		
	力 率	冷 房	%	96		
		暖 房	%	97		
運 転 電 流	冷 房	A	13.0			
	暖 房	A	15.2	(最大 20.0)		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	冷 房		3.20			
	暖 房		3.40			
通年エネルギー消費効率(APF)			5.0			
期 间 消 費 电 力 量	冷 房	kWh	454			
	暖 房	kWh	1059			
	期 间 合 计	kWh	1513			
風 量	冷 房	m³/h	780	1700		
	暖 房	m³/h	765	1970		
運 転 音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	62	61		
	暖 房	dB	62	64		
冷 凍 裝 置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	—	1.10		
	熱 交 換 器		スリットフィン式	コルゲートフィン式		
	冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁		
	冷 媒	種 類		R32		
	封 入 量	kg	0.73			
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン	プロペラファン		
	送 風 機 出 力	W	28	40		
	電 動 機		直流無刷子	直流無刷子		
遠 隔 装 置			ワイヤレス式	—		
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	250 × 728 × 285	542 × 799 × 290		
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	382 × 802 × 330	591 × 920 × 375		
製 品 質 量		kg	9.5	31		
梱 包 質 量		kg	12	33		
電 源 コ ド	長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400	—		
	プ ラ グ 形 状		IL	—		
	定 格	V-A	125V - 20A	—		
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル	Φ 2.0 mm	／ 3 芯×1本	
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー			
	配 管 径	液側(細管)	mm	Φ 6.35		
		ガス側(太管)	mm	Φ 9.52		
配 管 取 り 出 し 方 向			左、右、下、後、左後、左下	—		
許 容 最 大 長	m	20	[チャージレス 15 m (追加量: 20g/m)]			
許 容 高 低 差	m	15				
排 水 機 構			ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)		
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン、乾電池(単4形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ、リモコン取付用ネジ ドレン排水管(室外機排水用ソケット)			
別売品(オプション)			リモコンホルダーキット(リモコンホルダーと取付ネジのセット)(9321874116) 空気清浄フィルターセット(取付枠とフィルターのセット)(APS-03L) 交換用空気清浄フィルター(フィルターのみ)(APS-08L) 無線LANアダプター(OP-J03BZ) 風向ガイド(OP-J02A) 単リモコン(OP-J06A)			

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本産業規格)に基づいた数値です。

※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

※ 最大電流が15A以下の機種で、電線の長さが10m以内の場合は、直径1.6mmの接続ケーブルも使用できます。


再利用時については、直径2.0mmの接続ケーブルを推奨します。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)		5.1
期 间 消 費 电 力 量	冷 房	kWh
	暖 房	kWh
	期 间 合 计	kWh

接続配管外径	ガス側(太管) 直径 9.52
	液側(細管) 直径 6.35
接続ホース内径	直径 16

- *1は下吹き時の寸法。
- *2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、*3は100mm以上確保して下さい。

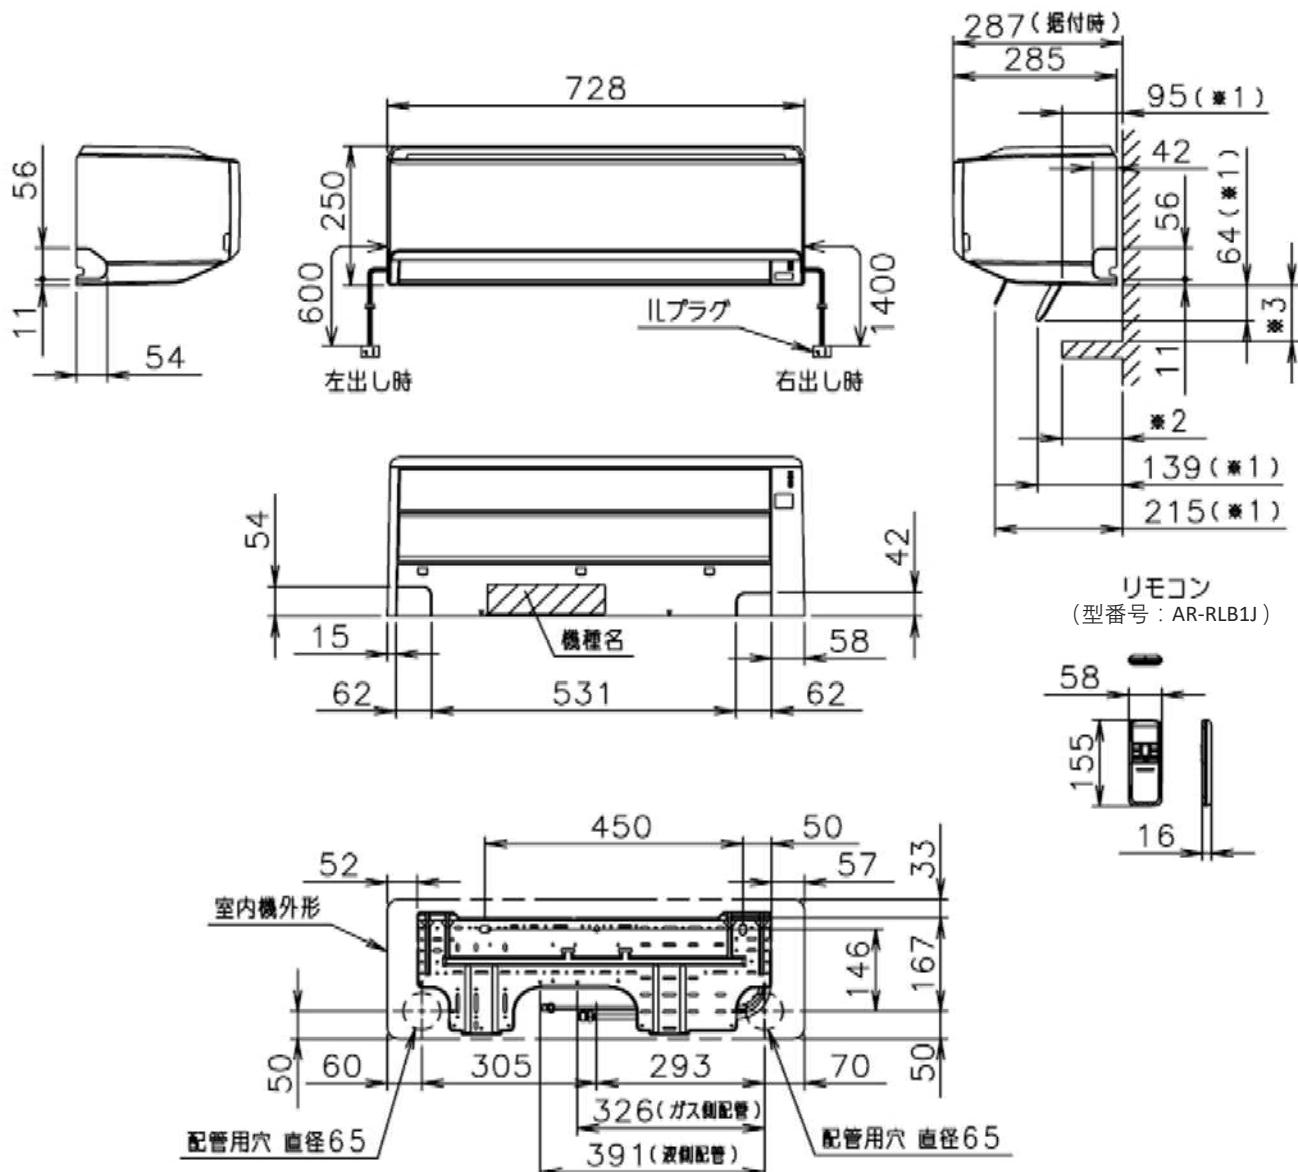


据付必要寸法

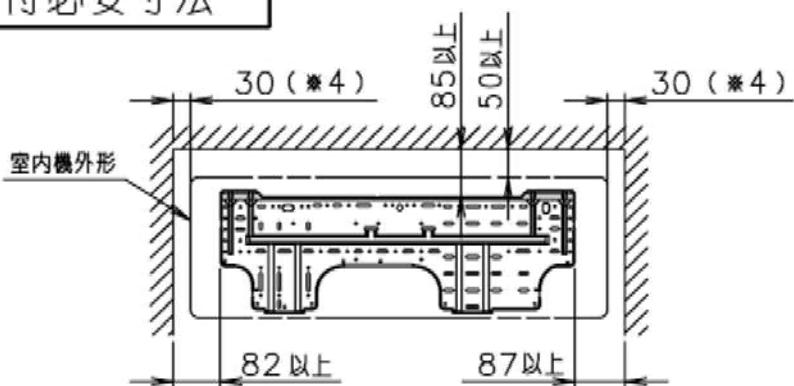

●*4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。

〔別売品〕リモコンホルダーキット
(型番号: 9321874116)





機種名 : AS-C401L-W


株式会社富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室内機)


(単位: mm)

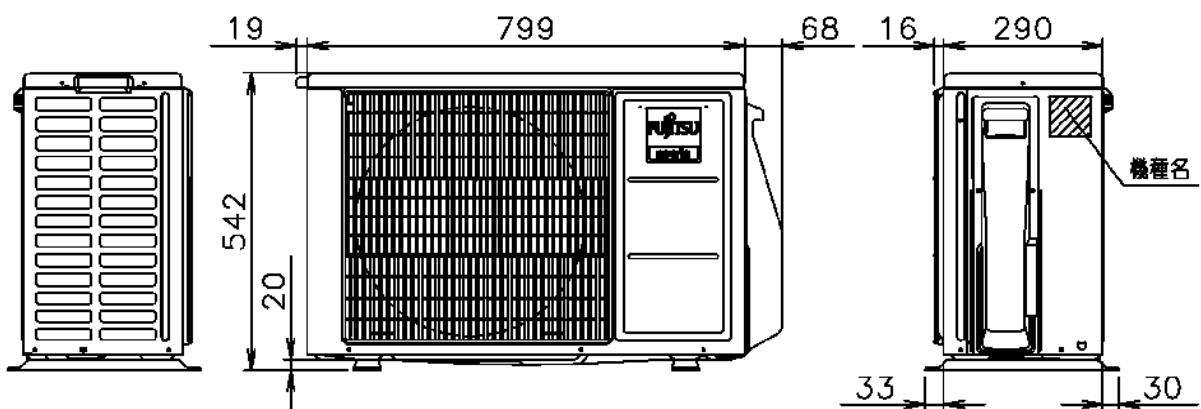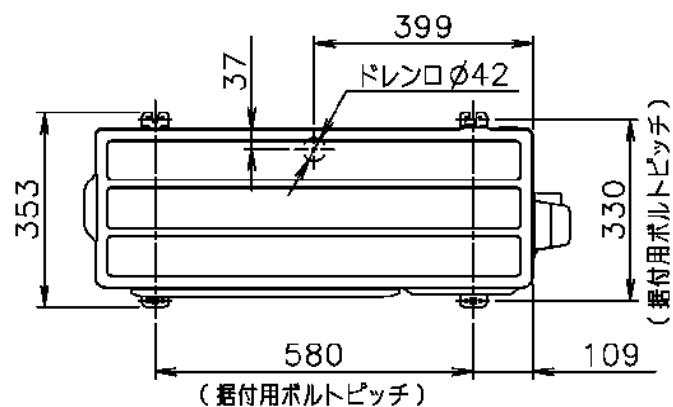

据付必要寸法

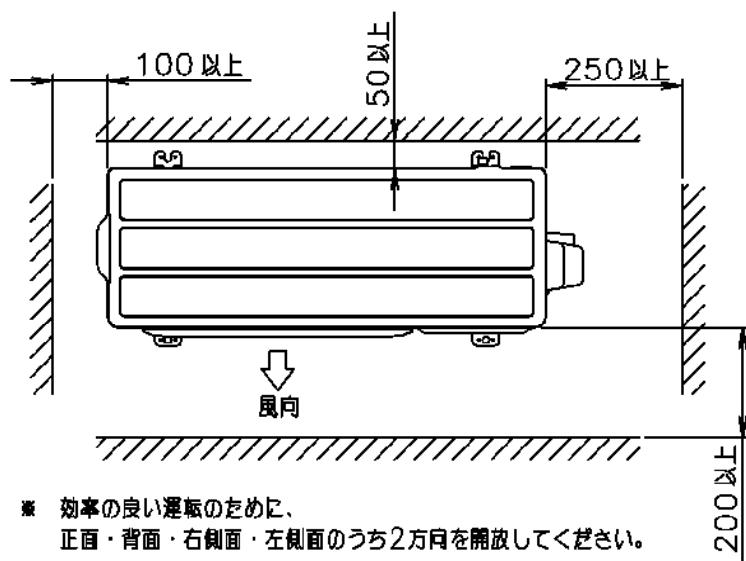

配管接続位置

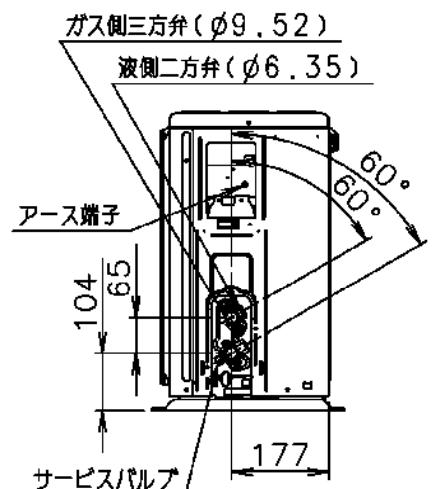

※ 効率の良い運転のために、
正面・背面・右側面・左側面のうち2方向を開設してください。

機種名 : AO-C401L

株式会社富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室外機)
(単位: mm)