

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリット 壁掛け

形名 : AS-X632M2W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表						
名称			ルームエアコン			
種類			冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)			
形名			室内機(色彩)		室外機	
			AS-X632M2W (ホワイト)		AO-X632M2	
能力	冷 房		kW	6.3 (0.8 ～ 6.6)		
	暖 房		kW	7.1 (0.7 ～ 12.7)		
	暖 房 低 温		kW	9.3		
電 源 ・ 周 波 数			V/Hz	単相 200 V ／ 50/60 Hz		
電 気 特 性	始 動 電 流		A	9.0		
	消 費 電 力	冷 房	kW	1.790 (0.120 ～ 2.100)		
		暖 房	kW	1.520 (0.100 ～ 4.000)		
		暖房低温	kW	3.590		
	力 率	冷 房	%	99		
		暖 房	%	99		
	運 転 電 流	冷 房	A	9.0		
		暖 房	A	7.7 (最大 20.0)		
エネルギー消費効率(COP)		冷 房		3.52		
		暖 房		4.67		
通年エネルギー消費効率(APF)				6.2		
期間消費電力量		冷 房	kWh	570		
		暖 房	kWh	1352		
		期間合計	kWh	1922		
風 量		冷 房	m³/h	1360	2445	
		暖 房	m³/h	1460	2530	
運転音 (音響パワーレベル)		冷 房	dB	66	62	
		暖 房	dB	68	64	
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力		kW	—		
	熱 交 換 器			スリットフィン式		
	冷 媒 制 御 器			—		
	冷 媒	種 類		R32		
封 入 量		kg	1.32			
送風装置	送 風 機 フ ァ ン			クロスフローファン		
	送 風 機 出 力		W	40		
	電 動 機			直流無刷子		
遠 隔 装 置				ワイヤレス式		
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	293 × 898 × 396		
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	484 × 989 × 385		
製 品 質 量			kg	22		
梱 包 質 量			kg	27.0		
電 源 コード		長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400		
		プ ラ グ 形 状		エルバー		
		定 格	V-A	250 V - 20 A		
室 内 外 接 続 配 線 径 ／ 数				VVFケーブル φ 2.0 mm ／ 3 芯×1本		
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア		
	配管径	液側(細管)	mm	φ 6.35		
		ガス側(太管)	mm	φ 12.7		
	配 管 取 り 出 し 方 向			下、左、右、後、左下、左後		
	許 容 最 大 長	m	15			
許 容 高 低 差	m	12				
排 水 機 構				ドレンホース (接続ホース内径 16 mm)		
				ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)		
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン(置き型)、シンプルリモコン、乾電池(単3形:4個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ、カサ式ボードアンカー ドレン排水管(室外機排水用ソケット)、シンプルリモコンホルダー			
別売品(オプション)			室外機風向ガイド(OP-J02B) 別売用リモコンホルダー(OP-P01B)			
その他			無線LANアダプター(OP-J03D)標準搭載、HA端子対応			

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本産業規格)に基づいた数値です。

※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。


※ 最大電流が15A以下の機種で、電線の長さが10m以内の場合は、直径1.6mmの接続ケーブルも使用できます。
再利用時には、直径2.0mmの接続ケーブルを推奨します。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			6.1
期間消費電力量	冷 房	kWh	525
	暖 房	kWh	1545
	期間合計	kWh	2070

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 12.7
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- ※1は上下風向板の最大開き位置。
- ※2の寸法が85mm未満の場合には、メンテナンスの為、※3は7mm以上確保して下さい。
- ※2の寸法が85mm以上の場合には、吹き出し気流を遮らない様、※3は十分な距離を確保して下さい。
- 左、左後ろ、左下配管の場合、※2の寸法が65mm未満の場合には、メンテナンスの為、※3は60mm以上確保してください。
※2の寸法が65mm以上の場合、さらに離してください。
- ※4はサイドファン動作軌道の最大寸法

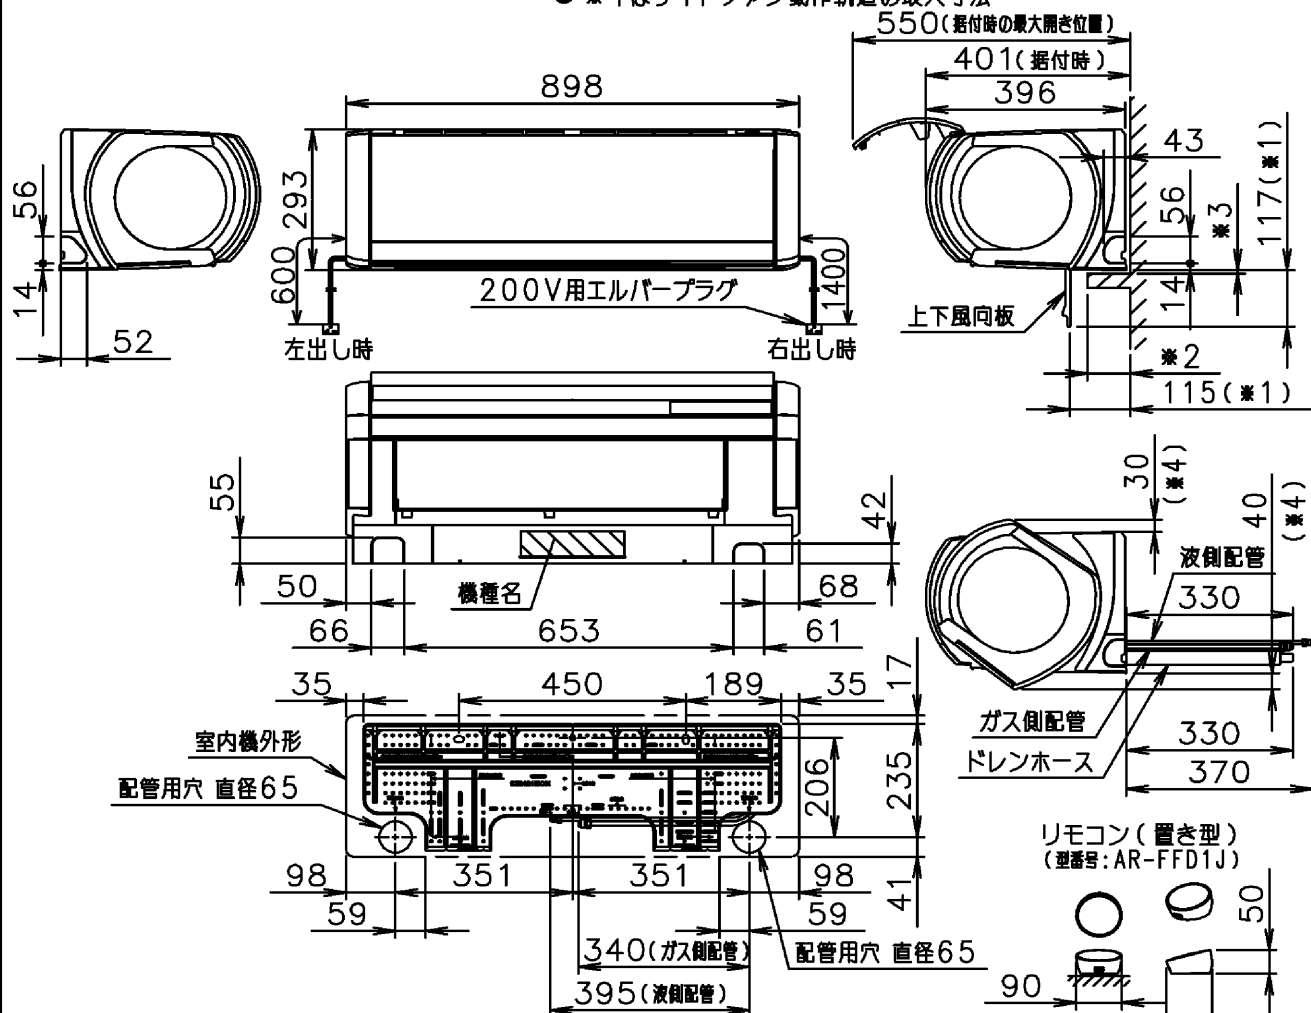

据付必要寸法

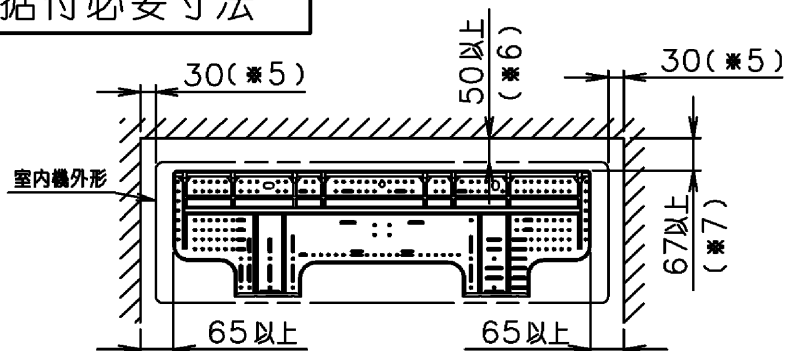


- ※5 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。
- ※6 左、左後、左下配管の場合は80mm以上確保して下さい。
- ※7 左、左後、左下配管の場合は97mm以上確保して下さい。


機種名 : AS-X632M2W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位: mm)

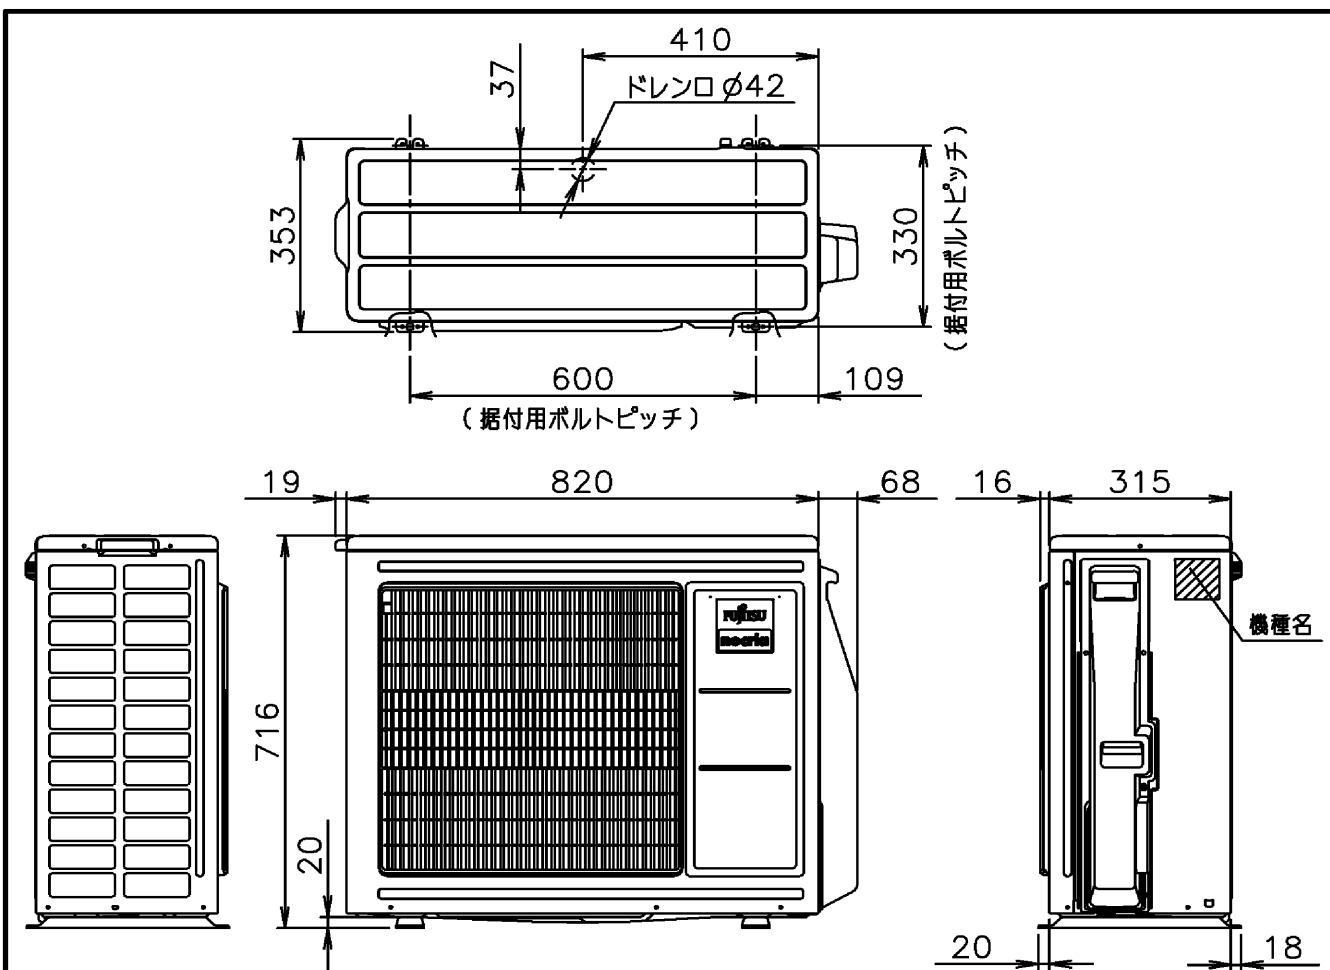


据付必要寸法

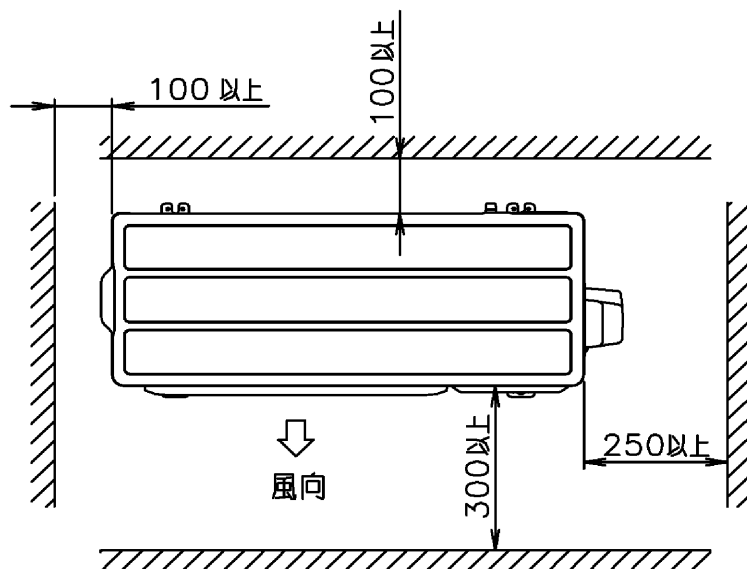

※ 効率の良い運転のために、
正面・背面・右側面・左側面のうち2方向を開放してください。

配管接続位置

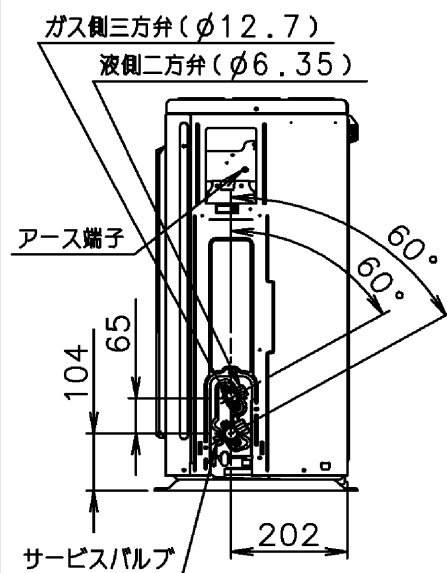

機種名 : AO-X632M2

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)
(単位 : mm)