

# 商品仕様書


名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-Z40R2W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表					
項 目	仕 様				
名 称	ル ー ム エ ア コ ン				
種 類	冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ)				
形 名	室 内	AS-Z40R2W (パールホワイト)			
	室 外	AO-Z40R2			
能 力	冷 房	定格	4.0 kW		
	暖 房	定格	5.0 kW	低温 7.5 kW	
電 源	単相 200V 50/60 Hz				
運 転 特 性	始 動 電 流		4.6 A		
	消費電力	冷 房	定格	0.840 kW	
		暖 房	定格	0.895 kW	低温 2.510 kW
	電 流		冷房	4.4 A	暖房 4.6 A (最大15A)
	エネルギー消費効率		冷房	4.76	暖房 5.59
	通年エネルギー消費効率		冷暖平均 5.18		
	期間消費電力量		冷房	355 kWh	暖房 1027 kWh
			合計 1382 kWh		
	風 量	室 内	送 風 870 m <sup>3</sup> /h		
		室 外	送 風 2080 m <sup>3</sup> /h		
騒 音	室 内	冷 房	46 dB	暖 房 46 dB	
	室 外	冷 房	47 dB	暖 房 48 dB	
冷 凍 装 置	圧縮機	定 格 出 力	1.10 kW		
		始 動 方 式			
	熱 交 換 器		室 内 スリットフィン式	室 外 コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器		電子膨張弁		
冷 媒		R410A 封入量 1.35 kg			
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン		室内 クロスフローファン	室外 プロペラファン	
	送 風 機 出 力		室内 24 W	室外 30 W	
	電 動 機		室内 直流無刷子	室外 直流無刷子	
遠 隔 装 置		ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D		室内機 280×899×275 (mm)	室外機 578×790×300 (mm)		
製 品 質 量		室 内 14.5 kg	室 外 41 kg		
電 源 コ ー ド		長さ 1.4 m	プラグ形状 タンデム形	定格 250V 15A	
室 内 外 配 線 径 / 数		VVFケーブル 2.0mm 3芯×1本			
配 管	配 管 径 / 接 続 方 式		6.35 mm 9.52mm / フレア		
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後		
	許 容 最 大 長 / 高 低 差		許容最大長 15 m 許容高低差 10 m		
ド レ ン ホ ー ス		室内 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外 ドレ排水管付属(接続ホース内径16mm)		
標準付属品 (本体付属品)		据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池 (2個)、取付ネジ、クロステープ、ドレン排水管			
別 売 品 (オプション)		据付棧 (AT-F01), アース棒 (APS-09A)			

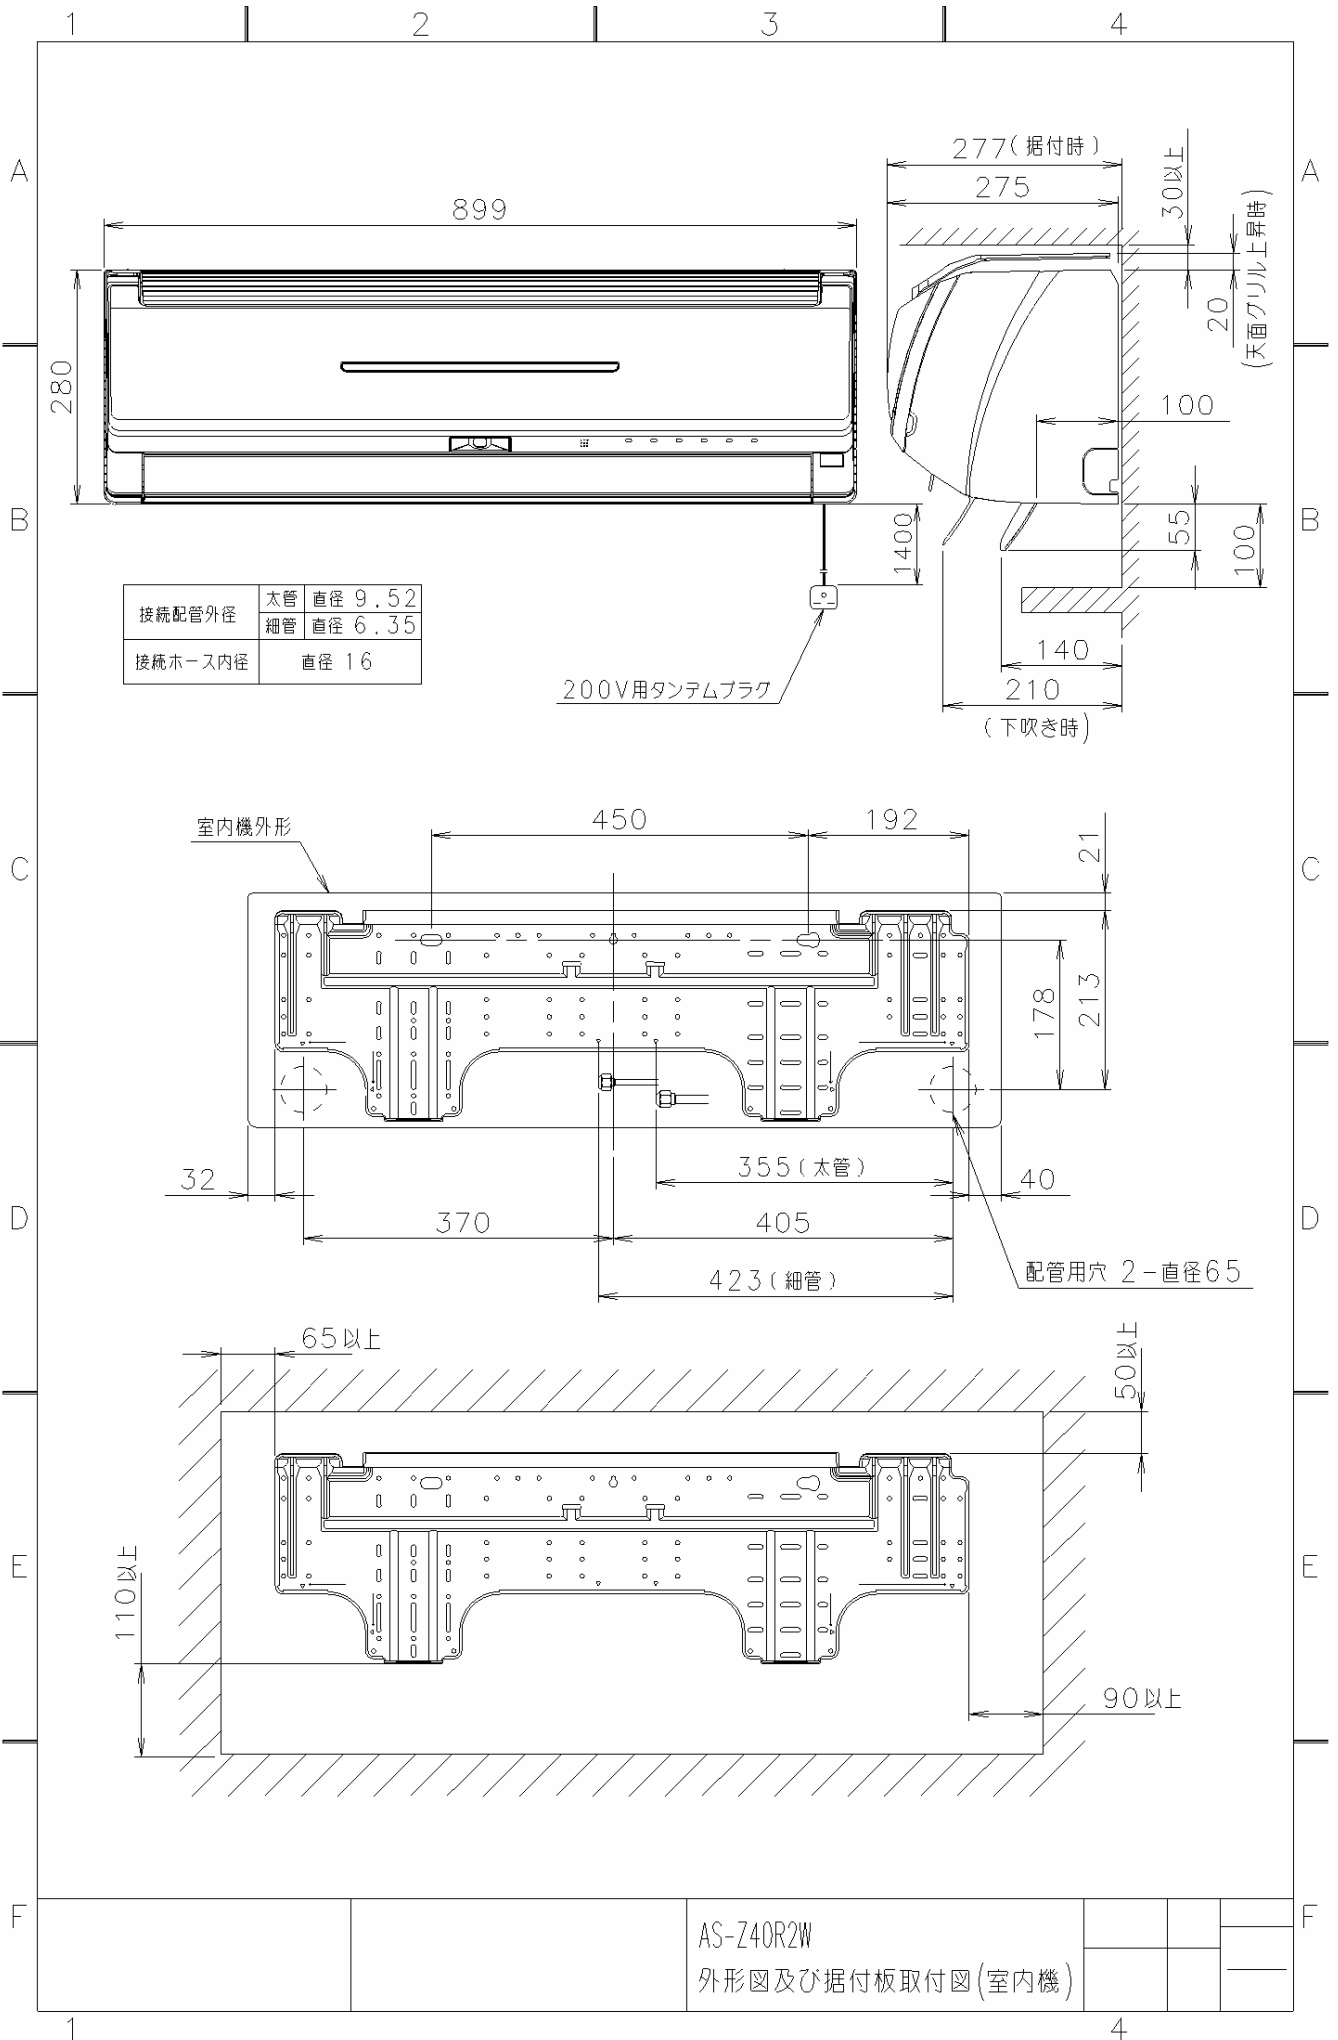

AS-Z40R2W  
外形図及び据付板取付図(室内機)

