

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-J28S-W


株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表				
項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）			
形 名	室 内 機	A S - J 2 8 S - W （ホワイト）		
	室 外 機	A O - J 2 8 S		
能 力	冷 房	定格 2.8 kW		
	暖 房	定格 3.6 kW	低温 4.3 kW	
電 源	単相 100V 50/60 Hz			
運 転 特 性	始 動 電 流	7.1 A		
	消費電力	冷 房	定格 0.510 kW	
		暖 房	定格 0.675 kW	低温 1.315 kW
	電 流	冷房 5.4 A	暖房 7.1 A（最大15.0A）	
	エネルギー消費効率	冷房 5.49	暖房 5.33	冷暖平均 5.41
	通年エネルギー消費効率（A P F）	5.8		
	期間消費電力量	冷房 233 kWh	暖房 734 kWh	合計 967 kWh
	騒 音	室 内 機	冷 房 46 dB	暖 房 47 dB
室 外 機		冷 房 45 dB	暖 房 43 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	0.75 kW	
		始 動 方 式	—	
	熱 交 換 器	室内機 スリットフィン式	室外機	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁		
	冷 媒	R410A 封入量 1.10 kg		
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機 クロスフローファン	室外機	プロペラファン
	送 風 機 出 力	室内機 24 W	室外機	26 W
	電 動 機	室内機 直流無刷子	室外機	直流無刷子
遠 隔 装 置	ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D	室内機 295×790×230 (mm)	室外機	540×790×290 (mm)	
製 品 質 量	室内機 9.5 kg	室外機	34 kg	
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m	プラグ形状	平行形	定格 125V 15A
室内外接続配線 径／数	VVVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本			
配 管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレアー		
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下		
	許容最大長／高低差	許容最大長 15 m	許容高低差 10 m	
排 水 機 構	室内機 ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機	ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)	
標準付属品（本体付属品）	据付板、リモコン、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット）、 空清脱臭フィルタ（2枚）、フィルター枠（2個）			
別 売 品（オプション）	据付機（AT-F01） 交換用空清脱臭フィルタ（APS-08A）、アース棒（APS-09A）			

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

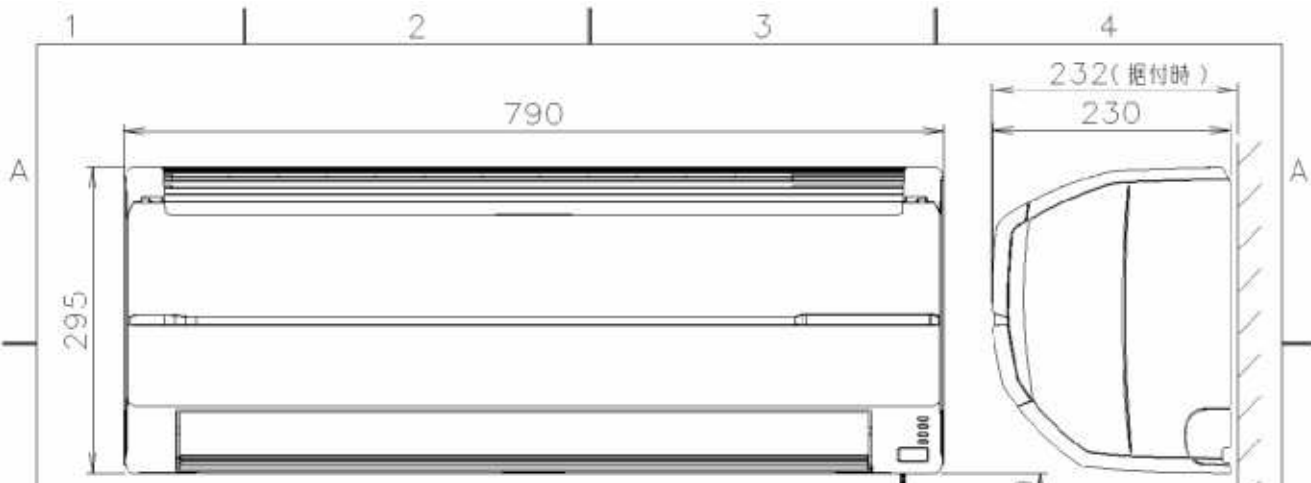


接続配管外径	太管 直径 9.52
	細管 直径 6.35
接続ホース内径	直径 16

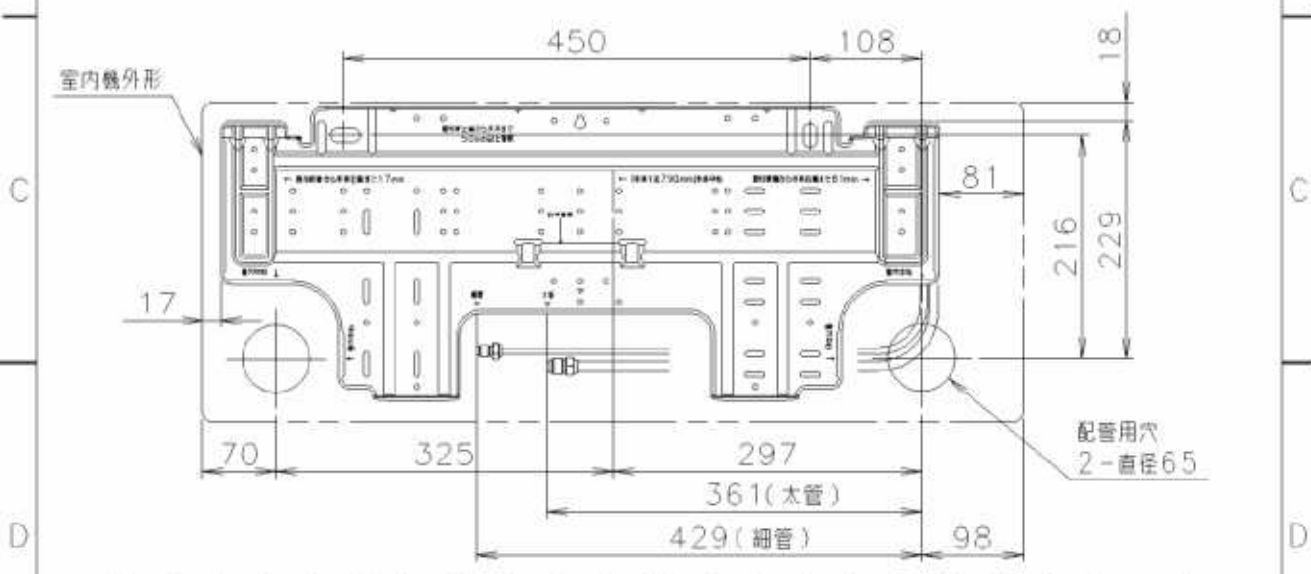

				外形図及び据付板取付図 (室内機)			

(単位: mm)

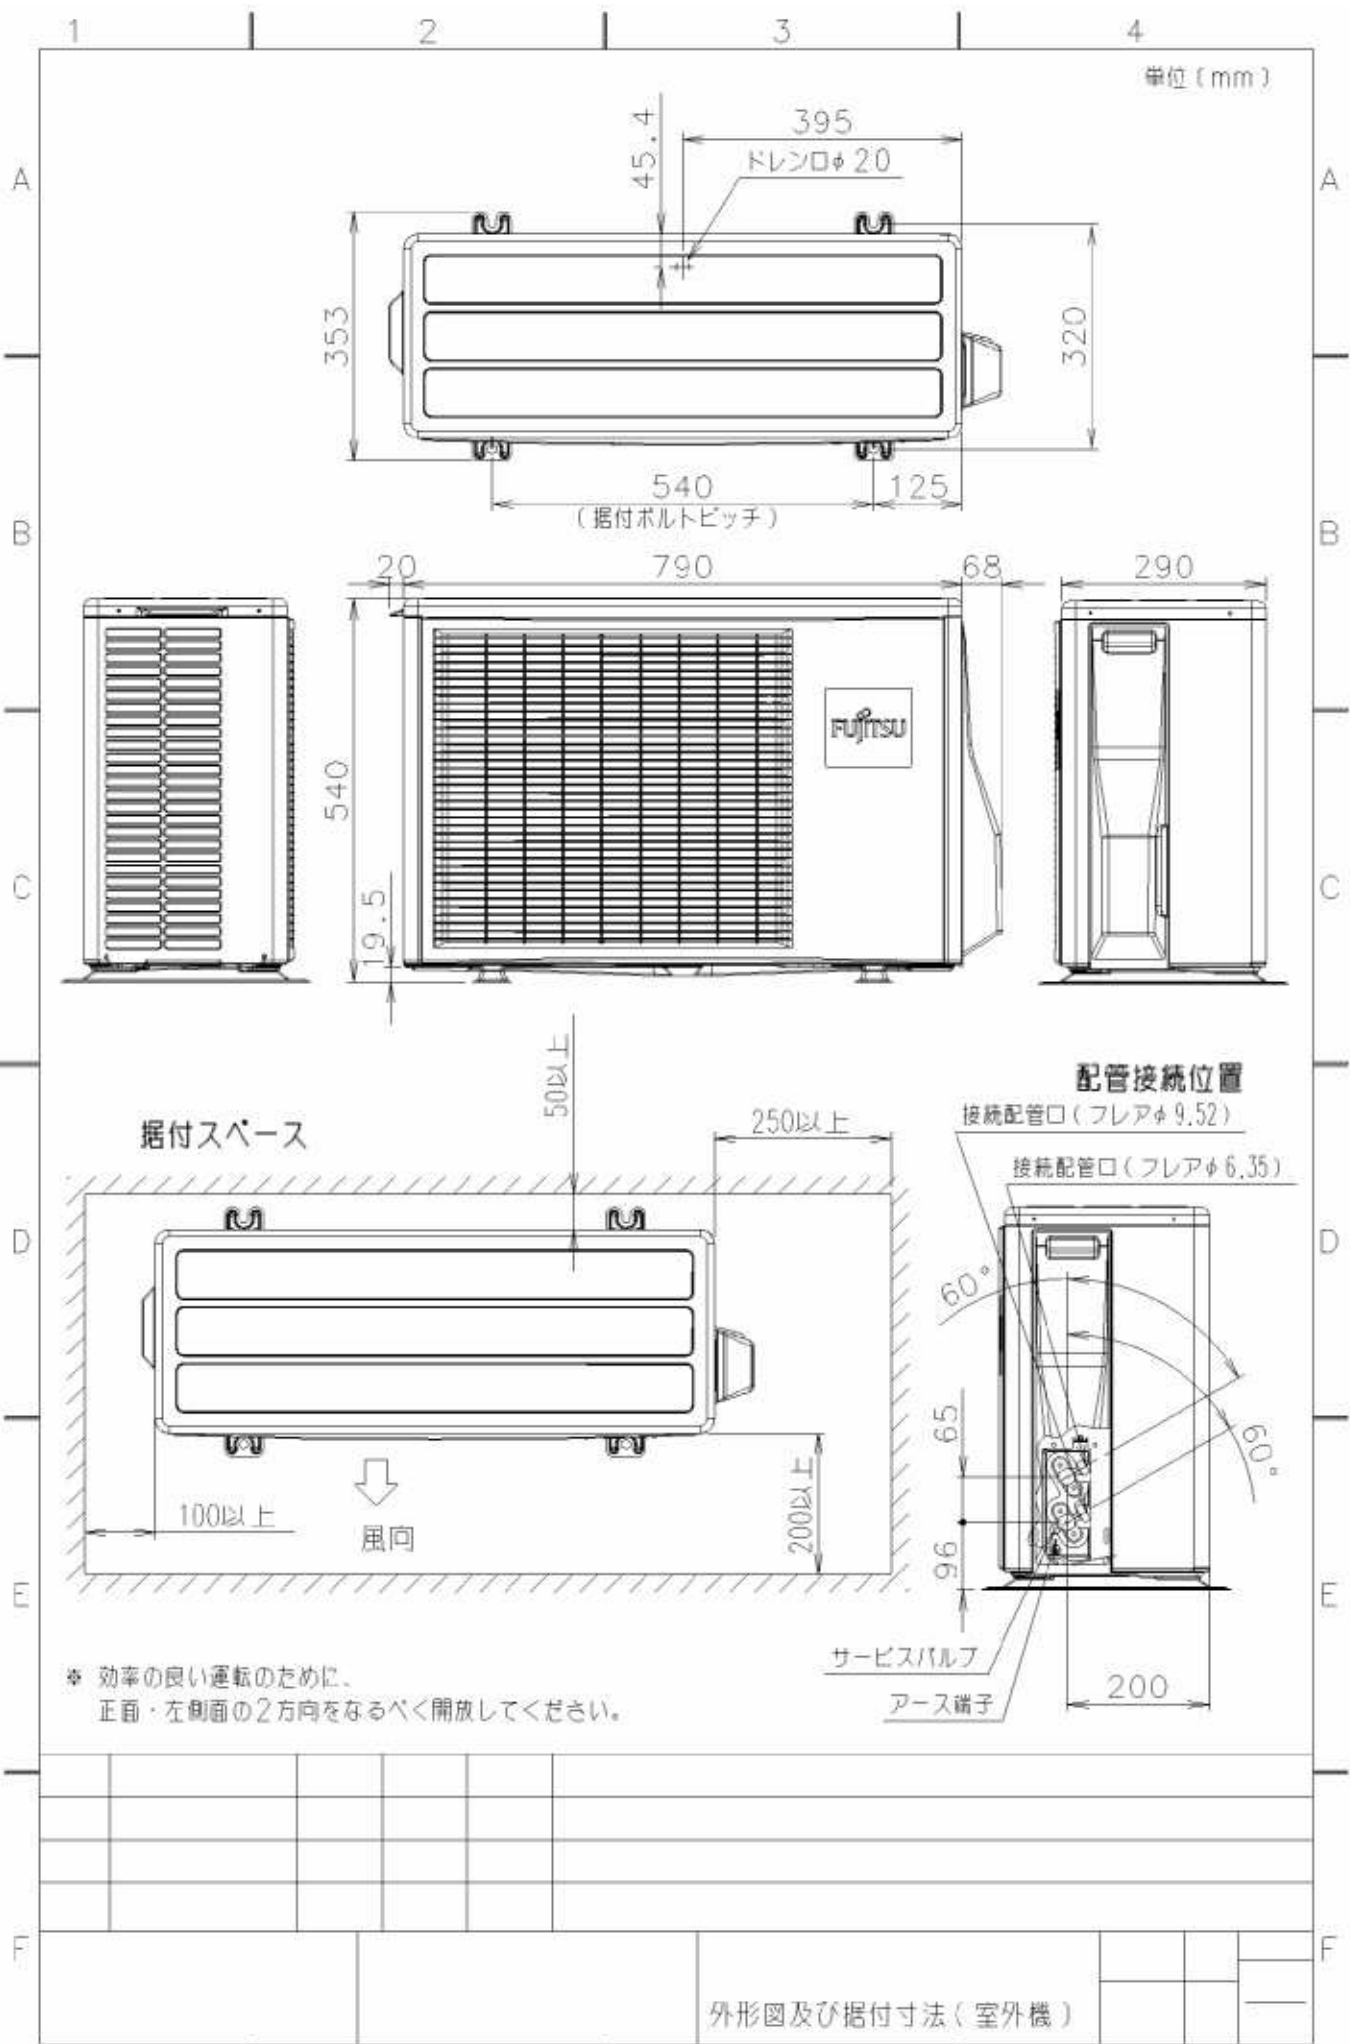

* 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

外形図及び据付寸法 (室外機)