

# 商 品 仕 様 書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-E40T-W

株式会社 **富士通ゼネラル**

項目		仕様					
名称	ルームエアコン						
種類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）						
形名	室内機	AS-E40T-W(ホワイト)					
	室外機	AO-E40T					
能力	冷房	定格	4.0 kW				
	暖房	定格	5.0 kW	低温	5.0 kW		
電源	単相 100V 50/60 Hz						
運転特性	始動電流	12.7 A					
	消費電力	冷房	定格	1.070 kW			
		暖房	定格	1.260 kW	低温	1.750 kW	
	電流	冷房	11.0 A	暖房	12.7 A (最大20.0 A)		
	エネルギー消費効率	冷房	3.74	暖房	3.97	冷暖平均	3.86
	通年エネルギー消費効率	4.7					
	期間消費電力量	冷房	416 kWh	暖房	1289 kWh	合計	1705 kWh
	騒音	室内機	冷房	43 dB	暖房	43 dB	
室外機		冷房	48 dB	暖房	49 dB		
冷凍装置	圧縮機	定格出力	1.10 kW				
		始動方式	—				
	熱交換器	室内機	スリットフィン式	室外機	コルゲートフィン式		
	冷媒制御器	電子膨張弁					
	冷媒	R410A 封入量 1.00 kg					
送風装置	送風機ファン	室内機	クロスフローファン	室外機	プロペラファン		
	送風機出力	室内機	24 W	室外機	26 W		
	電動機	室内機	直流無刷子	室外機	直流無刷子		
遠隔装置	ワイヤレス式						
製品外形寸法 H×W×D	室内機	275×790×215 (mm)	室外機	540×790×290 (mm)			
製品質量	室内機	8.5 kg	室外機	35 kg			
電源コード	長さ 1.4 m プラグ形状 I L形 定格 125V 20A						
室内外接続配線 径／数	VVVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本						
配管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレアー					
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下					
	許容最大長／高低差	許容最大長 15 m		許容高低差 10 m			
排水機構	室内機	ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機	ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)			
標準付属品 (本体付属品)	据付板、リモコン、乾電池 (2個)、取付ネジ、クロステープ (結露防止用補助テープ)、ドレン排水管 (室外機排水用ソケット)、空清脱臭フィルター (2枚)、フィルター枠 (2個)						
別売品 (オプション)	据付棧 (AT-F01)、交換用空清脱臭フィルタ (APS-08A)、アース棒 (APS-09A)						

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

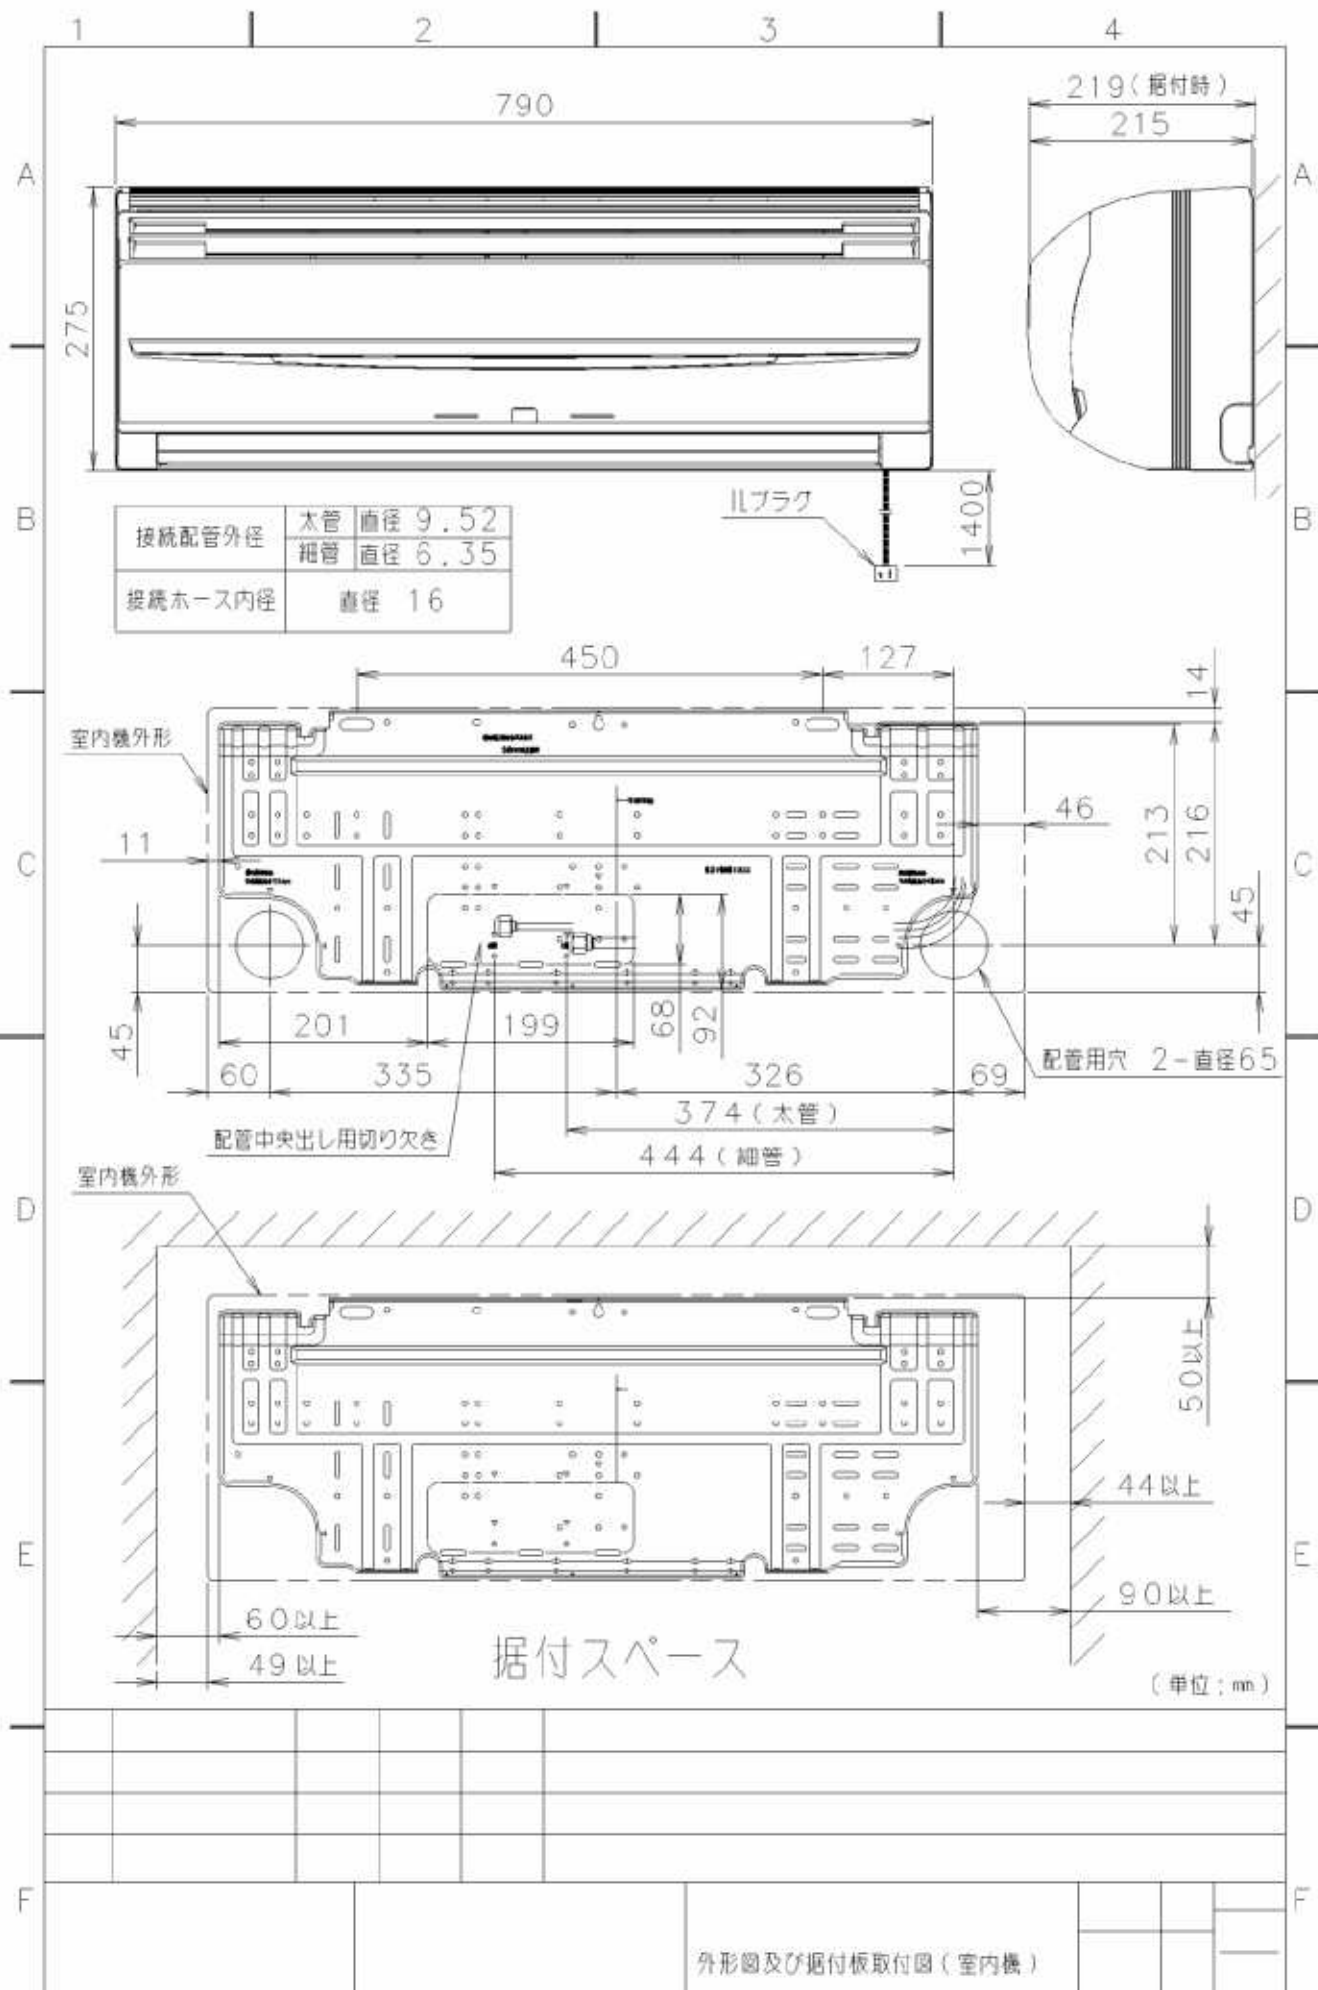

外形図及び掘付板取付図 (室内機)

