

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-R22E-W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表			
ルームエアコン			
冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)			
名称 種類		形名	
項目		室内機(色彩) AS-R22E-W (ホワイト)	
		室外機 AO-R22E	
能力	冷 房	kW	2.2 (0.9～3.0)
	暖 房	kW	2.5 (0.9～4.3)
	暖 房 低 温	kW	3.1
電 源 ・ 周 波 数		V/Hz	単相 100V 50/60 Hz
電 気 特 性	始 動 電 流		A 6.1
	消 費 電 力	冷 房	kW 0.520 (0.140～0.800)
		暖 房	kW 0.520 (0.120～1.345)
		暖房低温	kW 1.190
	力 率	冷 房	% 85
		暖 房	% 85
	運 転 電 流	冷 房	A 6.1
		暖 房	A 6.1 (最大 15.0)
エネルギー消費効率(COP)		冷 房	4.23
		暖 房	4.81
通年エネルギー消費効率(APF)			5.9
期間消費電力量	冷 房	kWh	205
	暖 房	kWh	500
	期間合計	kWh	705
風 量	冷 房	m³/h	675 1620
	暖 房	m³/h	675 1370
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	59 57
	暖 房	dB	59 56
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	— 0.60
	熱 交 換 器		スリットフィン式 コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器		— 電子膨張弁
	冷 媒 種 類		R32
送風装置	封 入 量	kg	0.54
	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン プロペラファン
	送 風 機 出 力	W	28 40
電 動 機			直流無刷子 直流無刷子
遠 隔 装 置			ワイヤレス式 —
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	250 × 728 × 299 535 × 663 × 293
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	382 × 802 × 330 605 × 777 × 385
製 品 質 量		kg	11 22
梱 包 質 量		kg	13.5 24
電源コード	長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400 —
	プ ラ グ 形 状		平行 —
	定 格	V-A	125V - 15A —
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル φ 2.0 mm / 3 芯 × 1本
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー
	配管径	液側(細管)	mm φ 6.35
		ガス側(太管)	mm φ 9.52
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下 —
	許 容 最 大 長		m 15 [チャージレス 10 m (追加量: 20 g/m)]
許 容 高 低 差		m 10	
排 水 機 構		ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)
標準付属品(本体付属品)		据付板、リモコン、乾電池(単4形:2個)、取付ネジ クロステープ(結露防止用補助テープ) ドレン排水管(室外機排水用ソケット)	
別売品(オプション)		据付棧(AT-F01)、アース棒(APS-09A) リモコンホルダー(9321125003) 無線アダプター(APS-12B)	

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			6.0
期間消費電力量	冷 房	kWh	183
	暖 房	kWh	552
	期間合計	kWh	735

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- ※1 は下吹き時の寸法。
- ※2 の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。

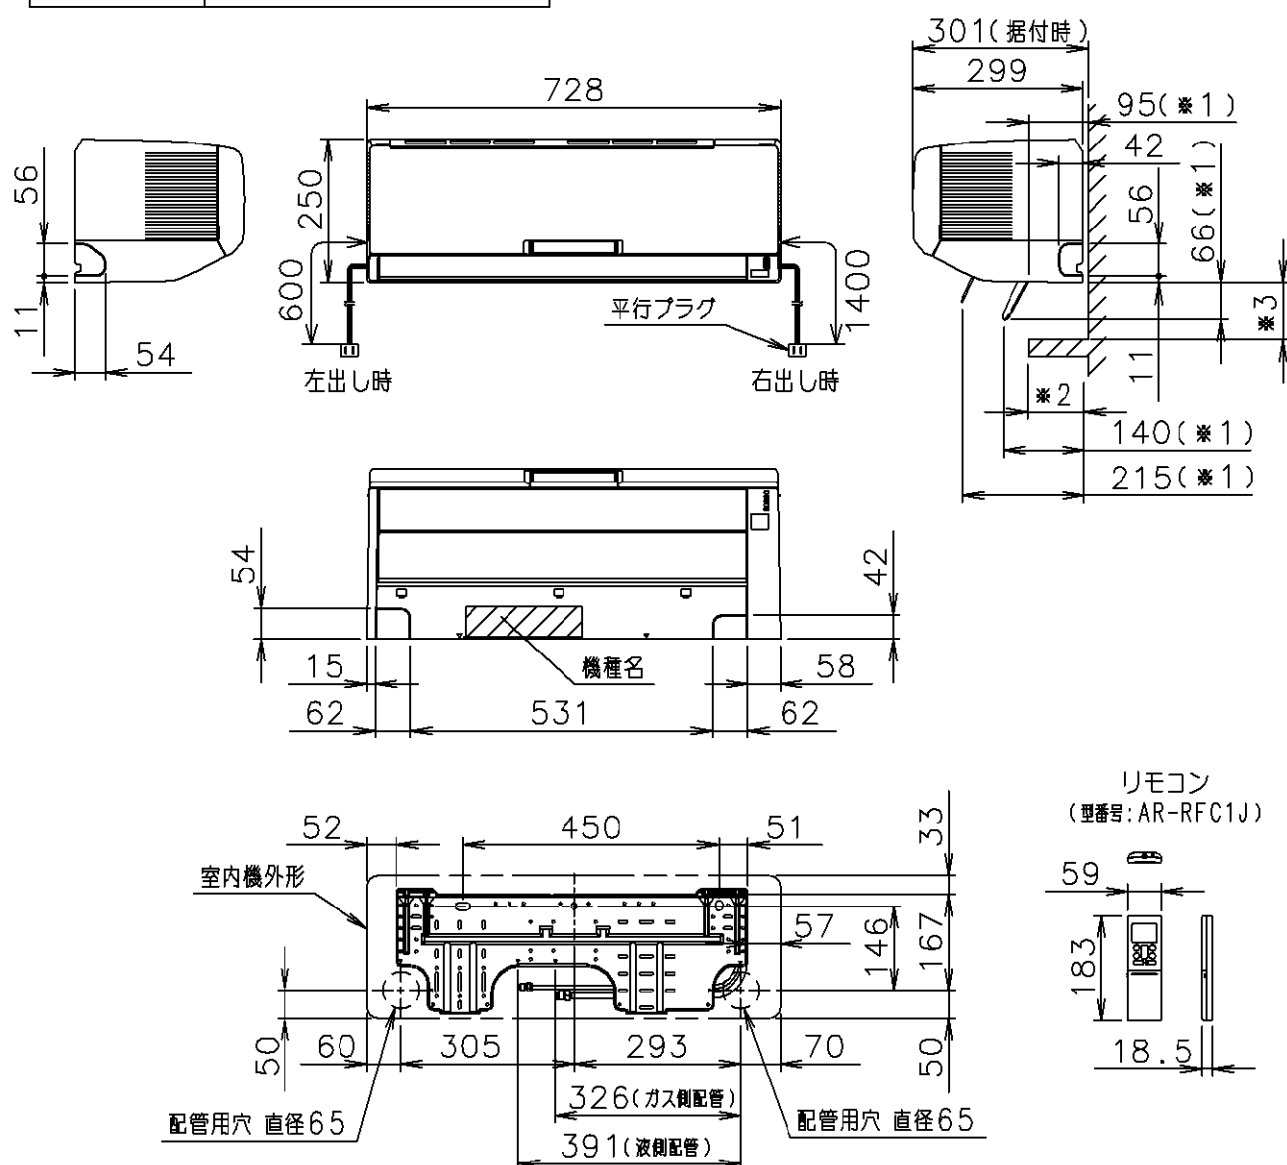


据付必要寸法

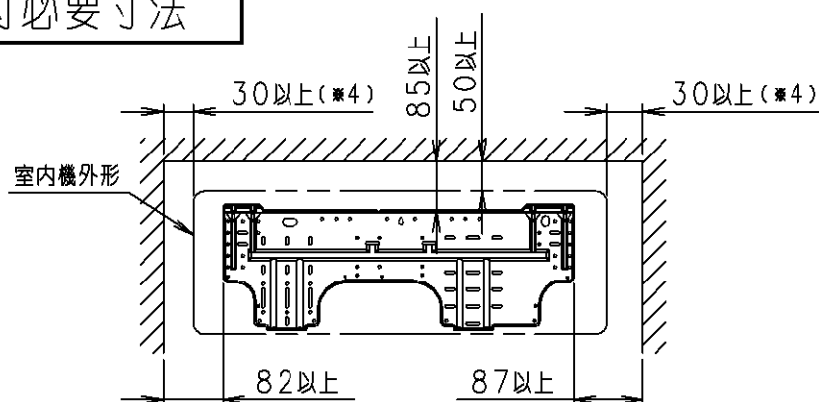

- ※4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


(別売品) リモコンホルダー
(型番: 9321125003)




機種名 : AS-R22E-W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室内機)
(単位: mm)

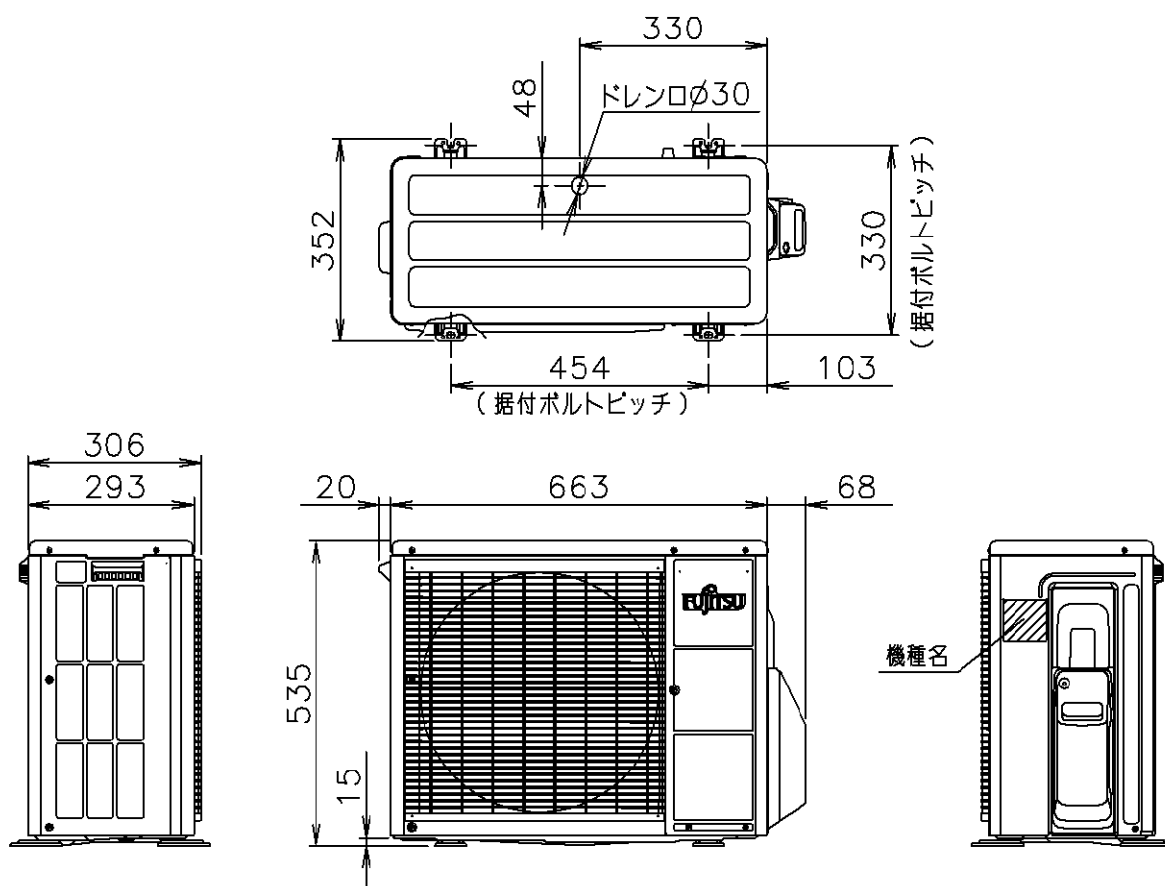


据付必要寸法

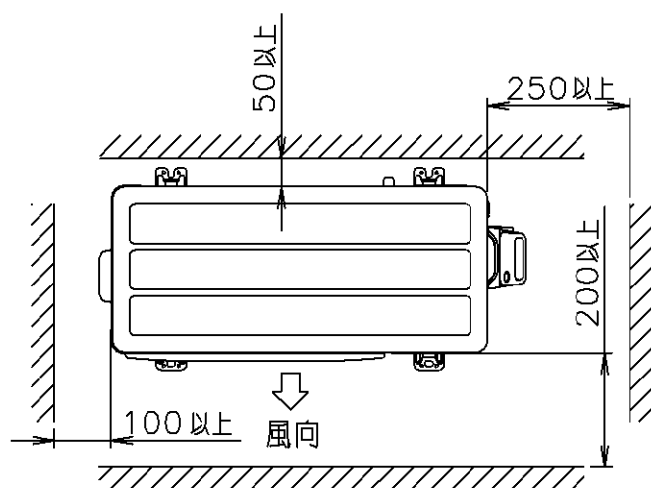

※ 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

配管接続位置

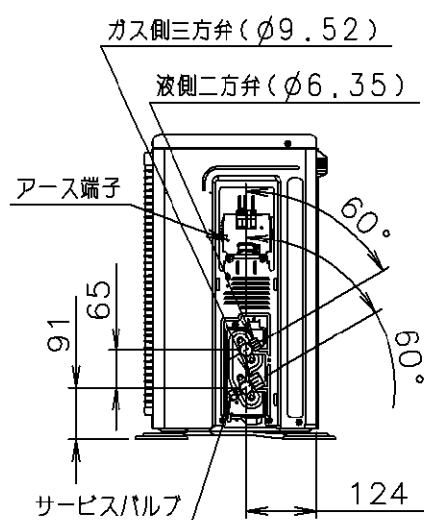

機種名：AO-R22E

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法（室外機）
（単位：mm）