

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-R25E-W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表				
名称 種類			ルームエアコン	
			冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)	
形名			室内機(色彩)	室外機
項目			AS-R25E-W (ホワイト)	AO-R25E
能力	冷 房	kW	2.5 (0.9～3.1)	
	暖 房	kW	2.8 (0.9～4.7)	
	暖 房 低 温	kW	3.4	
電 源 ・ 周 波 数		V/Hz	単相 100V	50/60 Hz
電 気 特 性	始 動 電 流		A	6.9
	消 費 電 力	冷 房	kW	0.590 (0.140～0.800)
		暖 房	kW	0.585 (0.120～1.355)
		暖房低温	kW	1.200
	力 率	冷 房	%	85
		暖 房	%	85
	運 転 電 流	冷 房	A	6.9
		暖 房	A	6.9 (最大 15.0)
エネルギー消費効率(COP)		冷 房	4.24	
		暖 房	4.79	
通年エネルギー消費効率(APF)			5.9	
期間消費電力量	冷 房	kWh	230	
	暖 房	kWh	572	
	期間合計	kWh	802	
風 量	冷 房	m³/h	680	1490
	暖 房	m³/h	710	1220
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	59	58
	暖 房	dB	60	56
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	—	0.65
	熱 交 換 器		スリットフィン式	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁
	冷 媒 種 類			R32
	封 入 量	kg		0.66
送風装置	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン	プロペラファン
	送 風 機 出 力	W	28	40
電 動 機			直流無刷子	直流無刷子
遠 隔 装 置			ワイヤレス式	—
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	250 × 728 × 299	535 × 663 × 293
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	382 × 802 × 330	605 × 777 × 385
製 品 質 量		kg	11	24
梱 包 質 量		kg	13.5	26
電源コード	長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400	—
	プ ラ グ 形 状		平行	—
	定 格	V-A	125V - 15A	—
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル φ 2.0 mm /	3 芯 × 1 本
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー	
	配管径	液側(細管)	mm	φ 6.35
		ガス側(太管)	mm	φ 9.52
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下	—
	許 容 最 大 長		m	15
許 容 高 低 差		m	10	
排 水 機 構		ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)	
標準付属品(本体付属品)		据付板、リモコン、乾電池(単4形:2個)、取付ネジ クロステープ(結露防止用補助テープ) ドレン排水管(室外機排水用ソケット)		
別売品(オプション)		据付棧(AT-F01)、アース棒(APS-09A) リモコンホルダー(9321125003) 無線アダプター(APS-12B)		

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			6.0
期間消費電力量	冷 房	kWh	200
	暖 房	kWh	635
	期間合計	kWh	835

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- ※1 は下吹き時の寸法。
- ※2 の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。

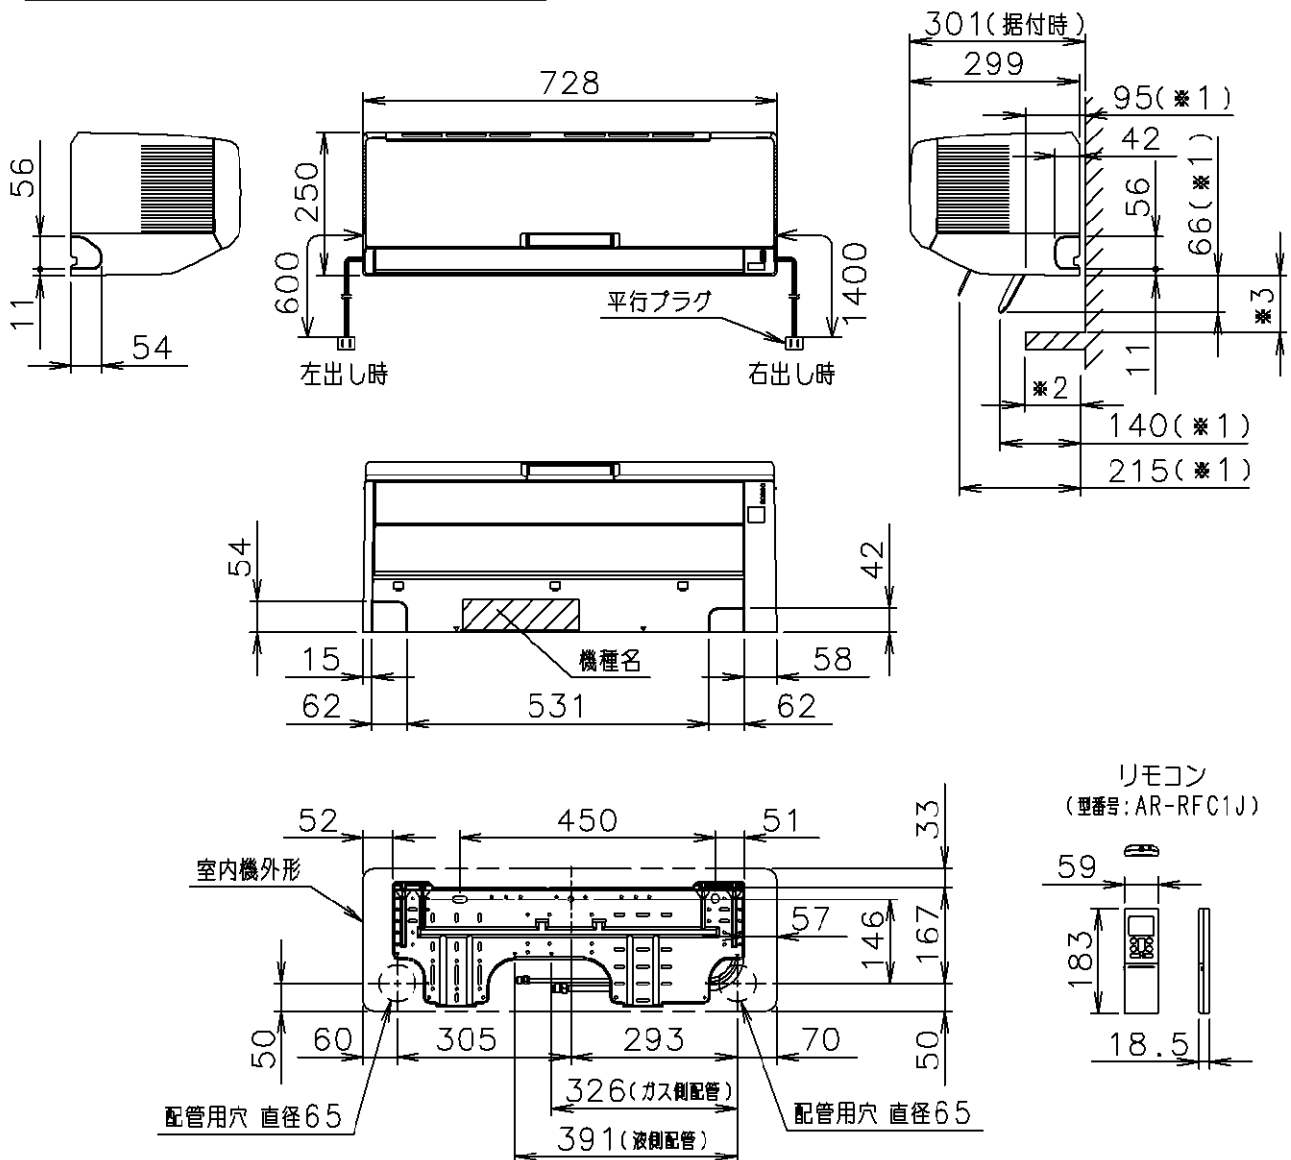


据付必要寸法

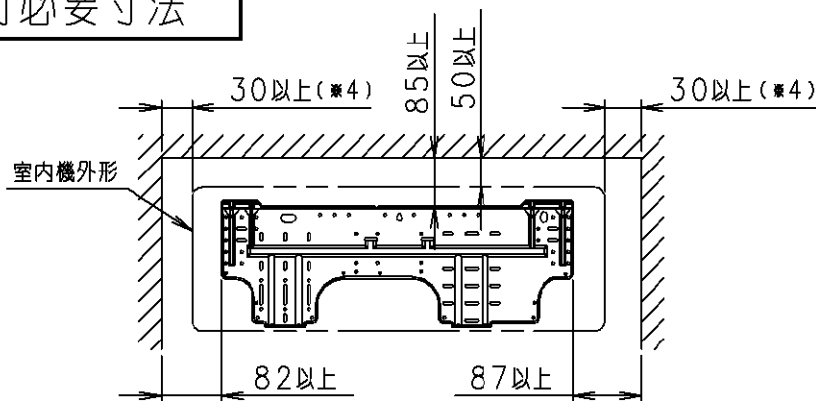

- ※4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


(別売品) リモコンホルダー
(型番: 9321125003)




機種名 : AS-R25E-W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室内機)
(単位: mm)

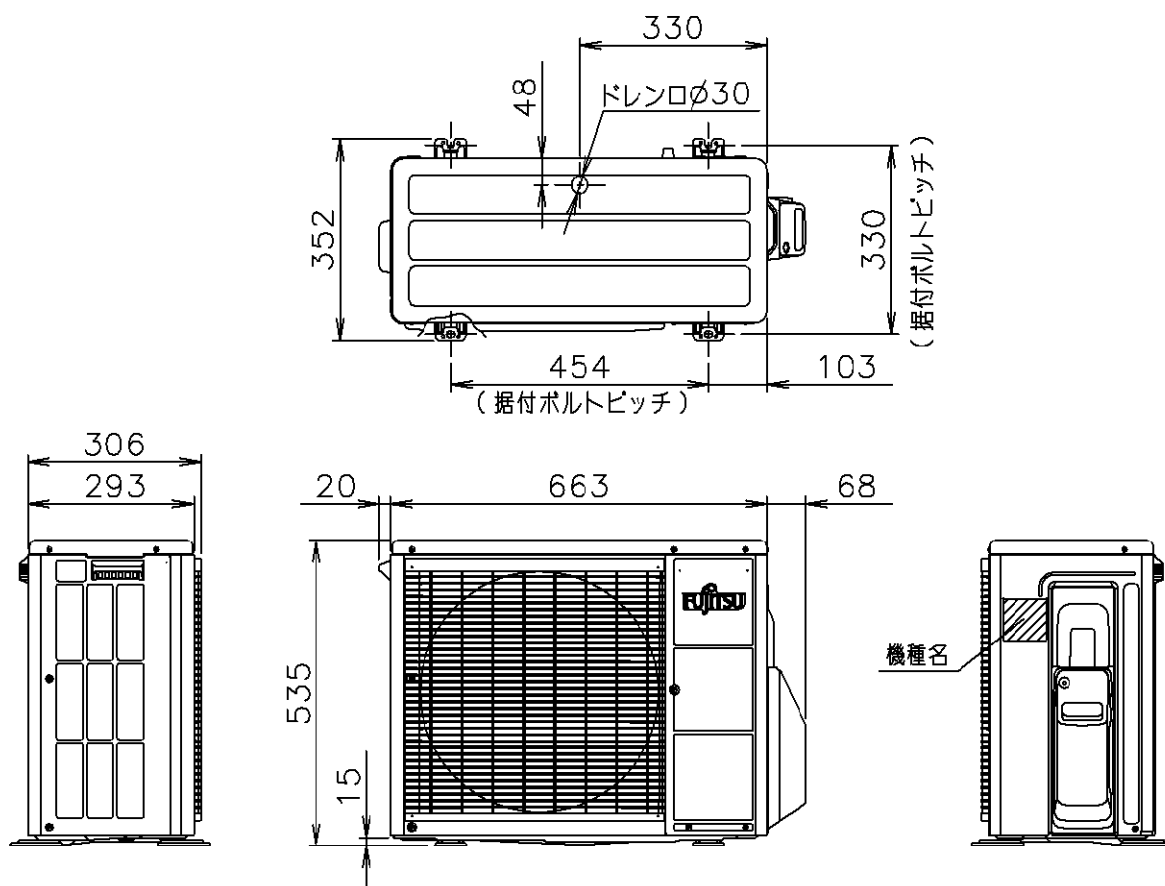


据付必要寸法

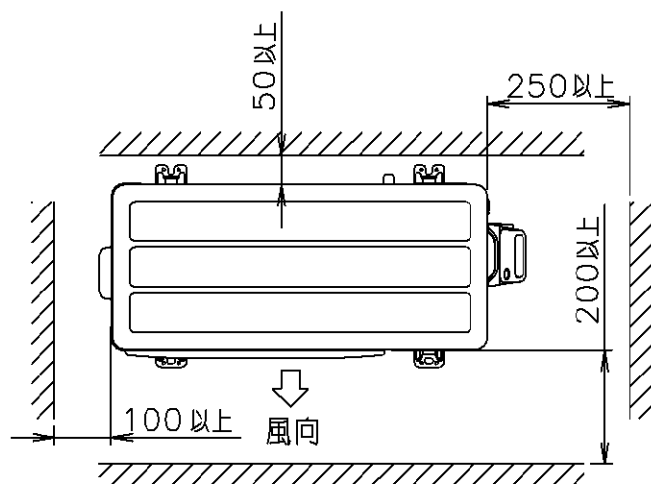

※ 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

配管接続位置

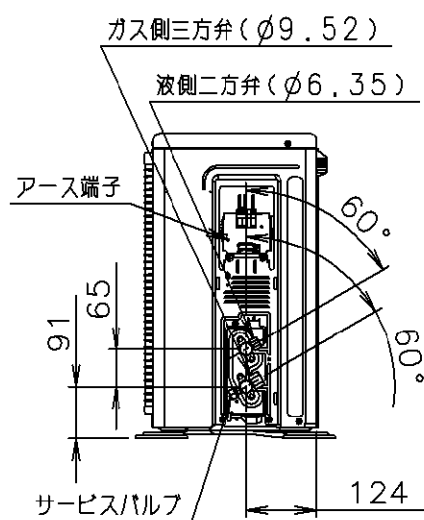

機種名 : AO-R25E

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)
(単位 : mm)