

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-R56E2W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表					
名称 種類			ルームエアコン 冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)		
項目 形名			室内機(色彩)	室外機	
			AS-R56E2W (ホワイト)	AO-R56E2	
能力	冷 房	kW	5.6 (0.7～5.8)		
	暖 房	kW	6.7 (0.7～9.2)		
	暖 房 低 温	kW	6.7		
電 源 ・ 周 波 数			V/Hz	単相 200V 50/60 Hz	
電 気 特 性	始 動 電 流		A	10.5	
	消 費 電 力	冷 房	kW	2.070 (0.140～2.200)	
		暖 房	kW	1.900 (0.120～3.000)	
		暖房低温	kW	2.680	
	力 率	冷 房	%	99	
		暖 房	%	99	
	運 転 電 流	冷 房	A	10.5	
		暖 房	A	9.6 (最大 15.0)	
エネルギー消費効率(COP)		冷 房	2.71		
		暖 房	3.53		
通年エネルギー消費効率(APF)				5.2	
期間消費電力量	冷 房	kWh	636		
	暖 房	kWh	1401		
	期間合計	kWh	2037		
風 量	冷 房	m³/h	820	2110	
	暖 房	m³/h	820	2110	
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	63	63	
	暖 房	dB	63	63	
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力		kW	—	1.50
	熱 交 換 器			スリットフィン式	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器			—	電子膨張弁
	冷 媒	種 類		R32	
封 入 量		kg	0.94		
送風装置	送 風 機 フ ァ ン			クロスフローファン	プロペラファン
	送 風 機 出 力		W	28	40
	電 動 機			直流無刷子	直流無刷子
遠 隔 装 置				ワイヤレス式	—
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	250 × 728 × 299	620 × 790 × 290
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	382 × 802 × 330	690 × 915 × 385
製 品 質 量			kg	12	36
梱 包 質 量			kg	14.5	38
電源コード	長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400		—
	プ ラ グ 形 状		タンデム		—
	定 格	V-A	250V - 15A		—
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル	φ 2.0 mm	/ 3 芯 × 1本
配 管	配 管 接 続 方 式			フレアー	
	配管径	液側(細管)	mm	φ 6.35	
		ガス側(太管)	mm	φ 9.52	
	配 管 取 り 出 し 方 向			左、右、下、後、左後、左下	—
	許 容 最 大 長		m	15	
許 容 高 低 差		m	10		
排 水 機 構			ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)	
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン、乾電池(単4形:2個)、取付ネジ クロステープ(結露防止用補助テープ) ドレン排水管(室外機排水用ソケット)		
別売品(オプション)			据付棧(AT-F01)、アース棒(APS-09A) リモコンホルダー(9321125003) 無線アダプター(APS-12B)		

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			5.2
期間消費電力量	冷 房	kWh	573
	暖 房	kWh	1585
	期間合計	kWh	2158

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。

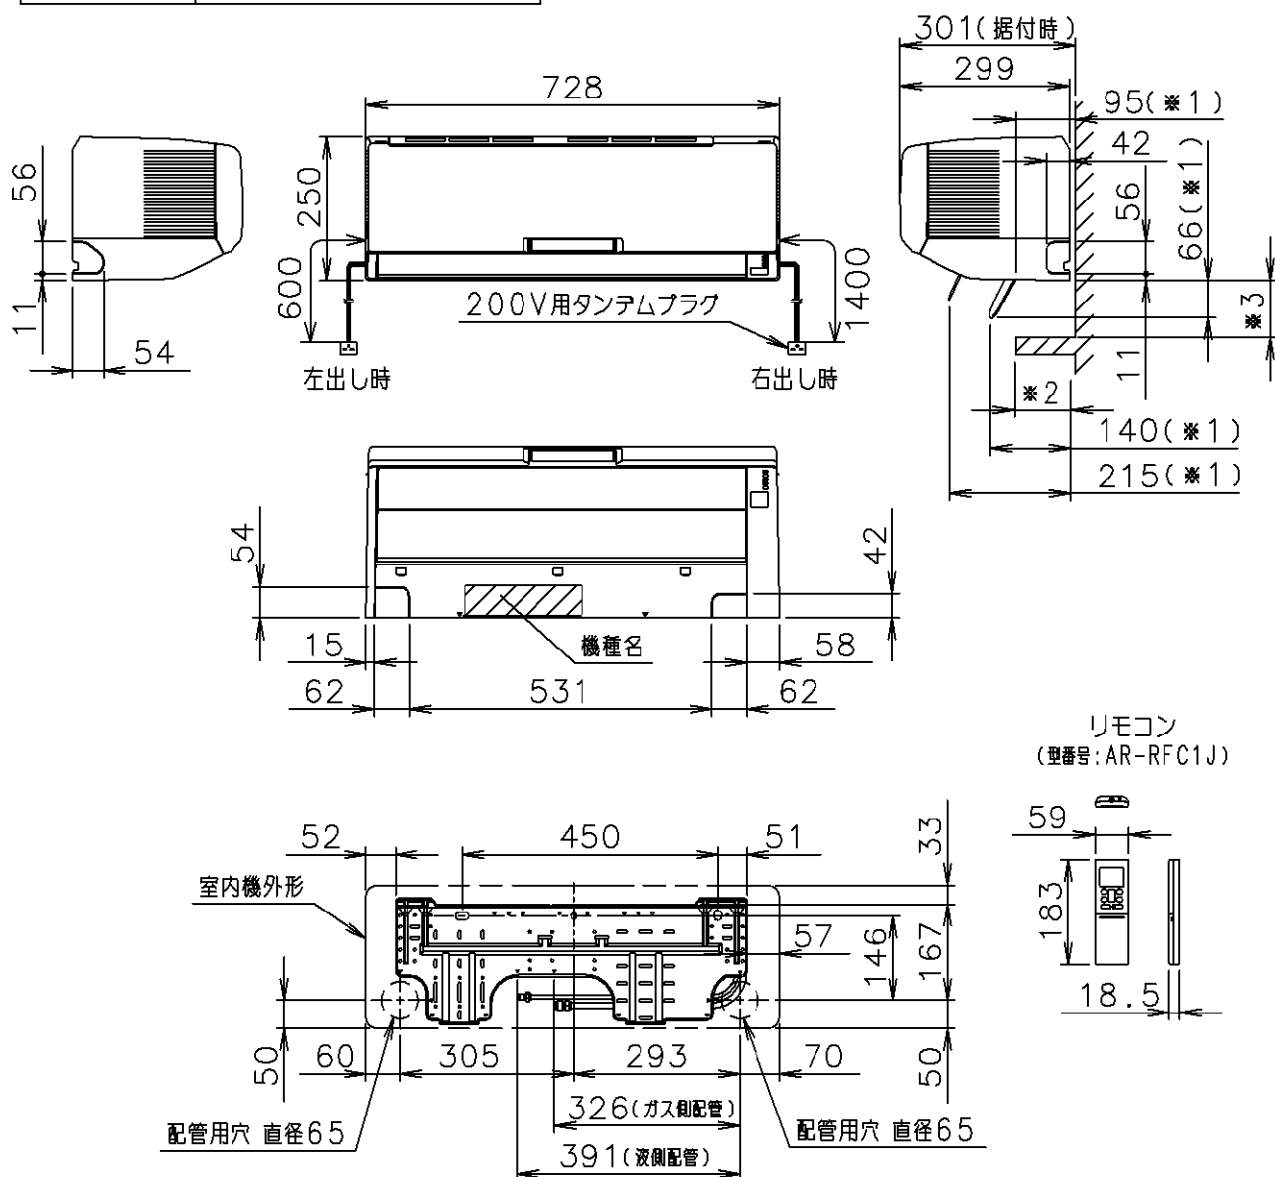


据付必要寸法

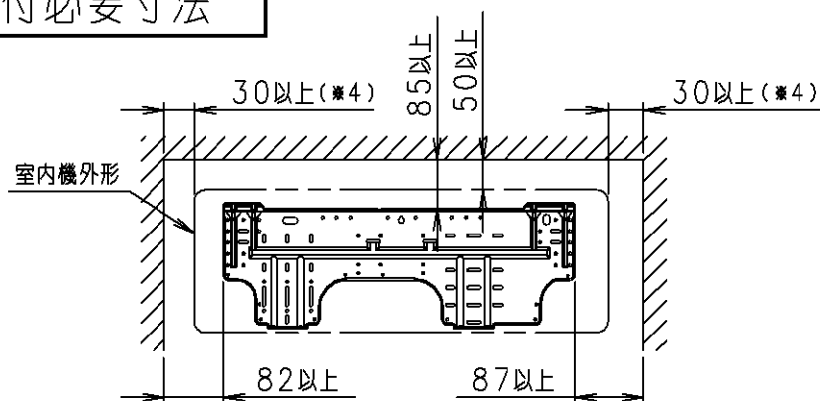

- ※4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


(別売品) リモコンホルダー
(型番: 9321125003)




機種名 : AS-R56E2W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位: mm)

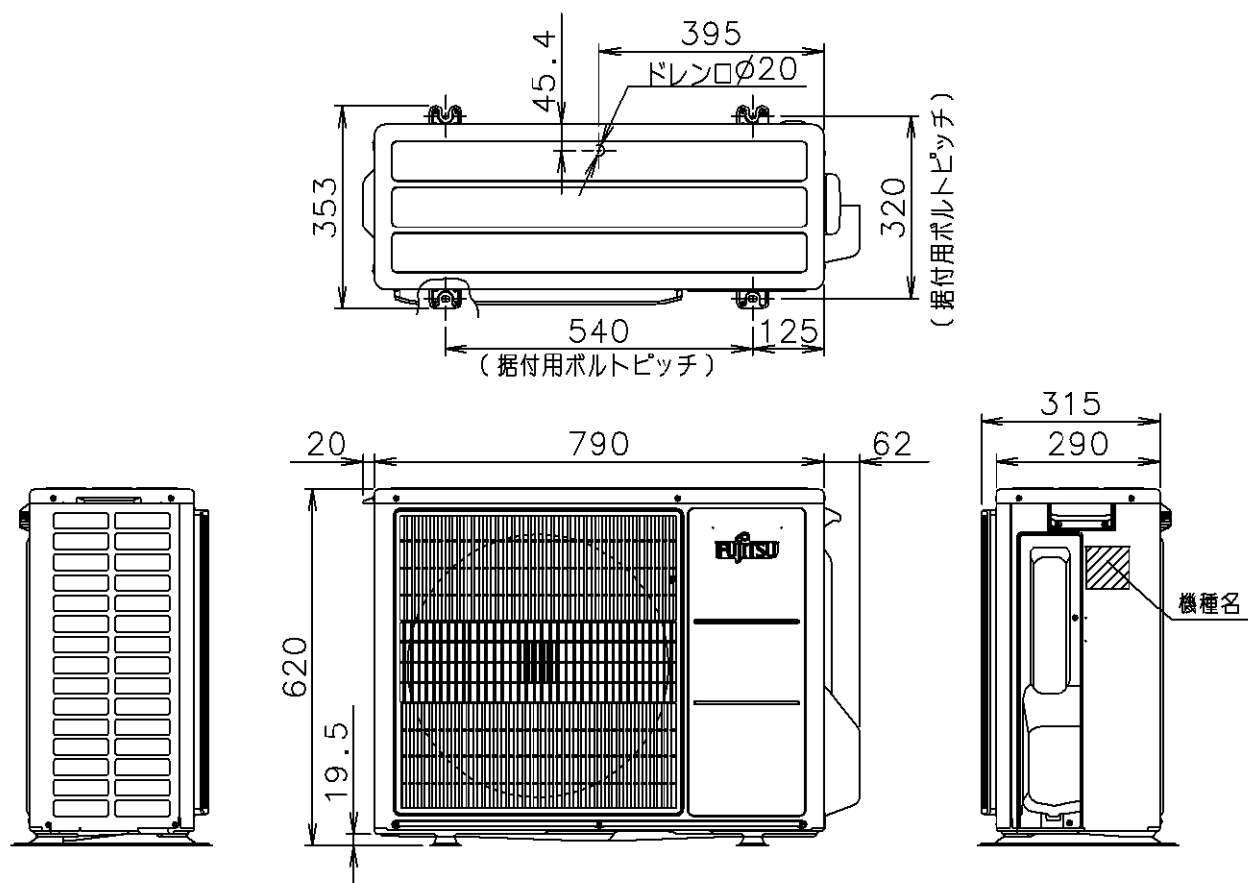


据付必要寸法

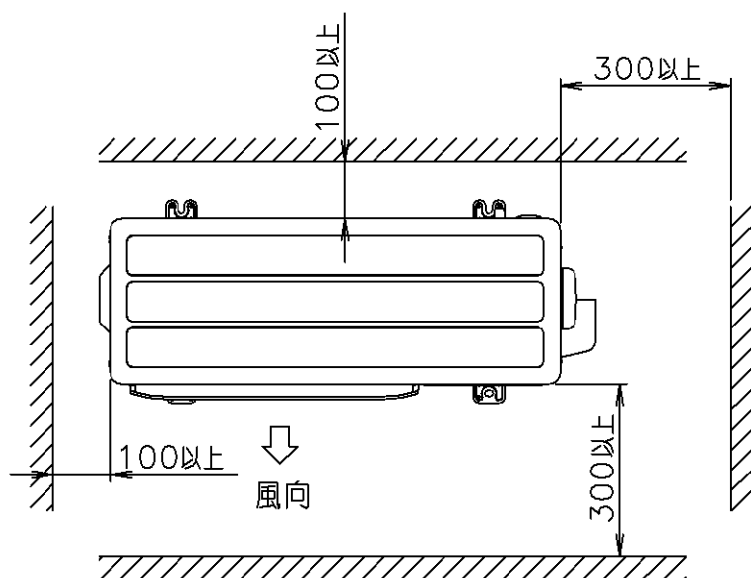

※ 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

配管接続位置

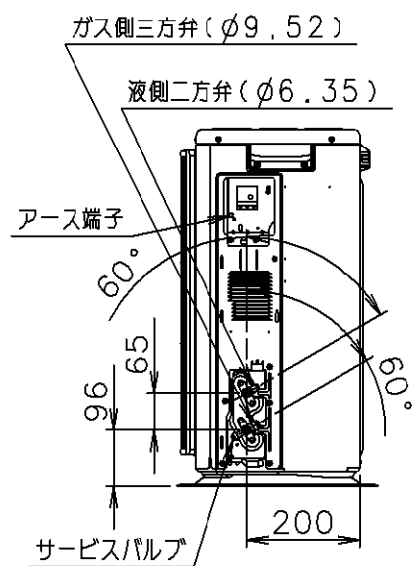

機種名 : AO-R56E2

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)
(単位 : mm)