

## 商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

---

種類 : スプリットタイプ壁掛形

---

形名 : AS－S40E2W

---

株式会社 富士通ゼネラル

| 要 目 表               |                 |         |                                                                                |                       |                                 |  |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 名称<br>種類            |                 |         | ルームエアコン<br>冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)                                          |                       |                                 |  |
| 項目 \ 形名             |                 |         | 室内機(色彩)                                                                        |                       | 室外機                             |  |
|                     |                 |         | AS-S40E2W (ホワイト)                                                               |                       | AO-S40E2                        |  |
| 能力                  | 冷 房             |         | kW                                                                             | 4.0 ( 0.7～4.7 )       |                                 |  |
|                     | 暖 房             |         | kW                                                                             | 5.0 ( 0.7～9.2 )       |                                 |  |
|                     | 暖 房 低 温         |         | kW                                                                             | 6.8                   |                                 |  |
| 電 源 ・ 周 波 数         |                 |         | V/Hz                                                                           | 単相 200V 50/60 Hz      |                                 |  |
| 電 気 特 性             | 始 動 電 流         |         | A                                                                              | 5.8                   |                                 |  |
|                     | 消 費 電 力         | 冷 房     | kW                                                                             | 0.980 ( 0.140～1.500 ) |                                 |  |
|                     |                 | 暖 房     | kW                                                                             | 1.130 ( 0.120～3.000 ) |                                 |  |
|                     |                 | 暖房低温    | kW                                                                             | 2.720                 |                                 |  |
|                     | 力 率             | 冷 房     | %                                                                              | 97                    |                                 |  |
|                     |                 | 暖 房     | %                                                                              | 98                    |                                 |  |
|                     | 運 転 電 流         | 冷 房     | A                                                                              | 5.1                   |                                 |  |
|                     |                 | 暖 房     | A                                                                              | 5.8 (最大 15.0 )        |                                 |  |
| エネルギー消費効率(COP)      |                 | 冷 房     | 4.08                                                                           |                       |                                 |  |
|                     |                 | 暖 房     | 4.42                                                                           |                       |                                 |  |
| 通年エネルギー消費効率(APF)    |                 |         | 6.1                                                                            |                       |                                 |  |
| 期間<br>消費電力量         | 冷 房             | kWh     | 373                                                                            |                       |                                 |  |
|                     | 暖 房             | kWh     | 867                                                                            |                       |                                 |  |
|                     | 期間合計            | kWh     | 1240                                                                           |                       |                                 |  |
| 風 量                 | 冷 房             | m³/h    | 790                                                                            |                       | 1990                            |  |
|                     | 暖 房             | m³/h    | 785                                                                            |                       | 1740                            |  |
| 運転音<br>(音響パワーレベル)   | 冷 房             | dB      | 62                                                                             |                       | 64                              |  |
|                     | 暖 房             | dB      | 62                                                                             |                       | 62                              |  |
| 冷 凍 装 置             | 圧 縮 機 定 格 出 力   |         | kW                                                                             | —                     |                                 |  |
|                     | 熱 交 換 器         |         |                                                                                | スリットフィン式              |                                 |  |
|                     | 冷 媒 制 御 器       |         |                                                                                | —                     |                                 |  |
|                     | 冷 媒             | 種 類     |                                                                                | R32                   |                                 |  |
| 送 風 装 置             | 送 風 機           | フ ァ ン   | クロスフローファン                                                                      |                       | プロペラファン                         |  |
|                     | 送 風 機           | 出 力     | W                                                                              | 28                    |                                 |  |
|                     | 電 動 機           |         | 直流無刷子                                                                          |                       | 直流無刷子                           |  |
|                     | 遠 隔 装 置         |         | ワイヤレス式                                                                         |                       | —                               |  |
| 製品外形寸法(高さ×幅×奥行)     |                 |         | mm                                                                             | 250 × 728 × 302       |                                 |  |
| 梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)     |                 |         | mm                                                                             | 382 × 802 × 330       |                                 |  |
| 製 品 質 量             |                 |         | kg                                                                             | 12                    |                                 |  |
| 梱 包 質 量             |                 |         | kg                                                                             | 15                    |                                 |  |
| 電 源 コード             | 長 さ             |         | mm                                                                             | 左出し時: 600 右出し時: 1400  |                                 |  |
|                     | プ ラ グ 形 状       |         |                                                                                | タンデム                  |                                 |  |
|                     | 定 格             |         | V-A                                                                            | 250V - 15A            |                                 |  |
| 室 内 外 接 続 配 線 径 / 数 |                 |         | VVFケーブル φ 2.0 mm / 3 芯 × 1 本                                                   |                       |                                 |  |
| 配 管                 | 配 管 接 続 方 式     |         |                                                                                | フレアー                  |                                 |  |
|                     | 配管径             | 液側(細管)  | mm                                                                             | φ 6.35                |                                 |  |
|                     |                 | ガス側(太管) | mm                                                                             | φ 9.52                |                                 |  |
|                     | 配 管 取 り 出 し 方 向 |         |                                                                                | 左、右、下、後、左後、左下         |                                 |  |
|                     | 許 容 最 大 長       | m       | 20                                                                             |                       | [ チャージレス 15 m ( 追加量: 20 g/m ) ] |  |
| 許 容 高 低 差           | m               | 15      |                                                                                |                       |                                 |  |
| 排 水 機 構             |                 |         | ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)                                                  |                       | ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)        |  |
| 標準付属品(本体付属品)        |                 |         | 据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単3形:2個)<br>クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ<br>ドレン排水管(室外機排水用ソケット) |                       |                                 |  |
| 別売品(オプション)          |                 |         | 据付棧(AT-F01)、アース棒(APS-09A)<br>無線アダプター(APS-12B)                                  |                       |                                 |  |

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


|                  |      |     |      |
|------------------|------|-----|------|
| 通年エネルギー消費効率(APF) |      |     | 6.2  |
| 期間消費電力量          | 冷 房  | kWh | 328  |
|                  | 暖 房  | kWh | 965  |
|                  | 期間合計 | kWh | 1293 |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 接続配管外径  | ガス側(太管) | 直径 9.52 |
|         | 液側(細管)  | 直径 6.35 |
| 接続ホース内径 | 直径 16   |         |


- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。

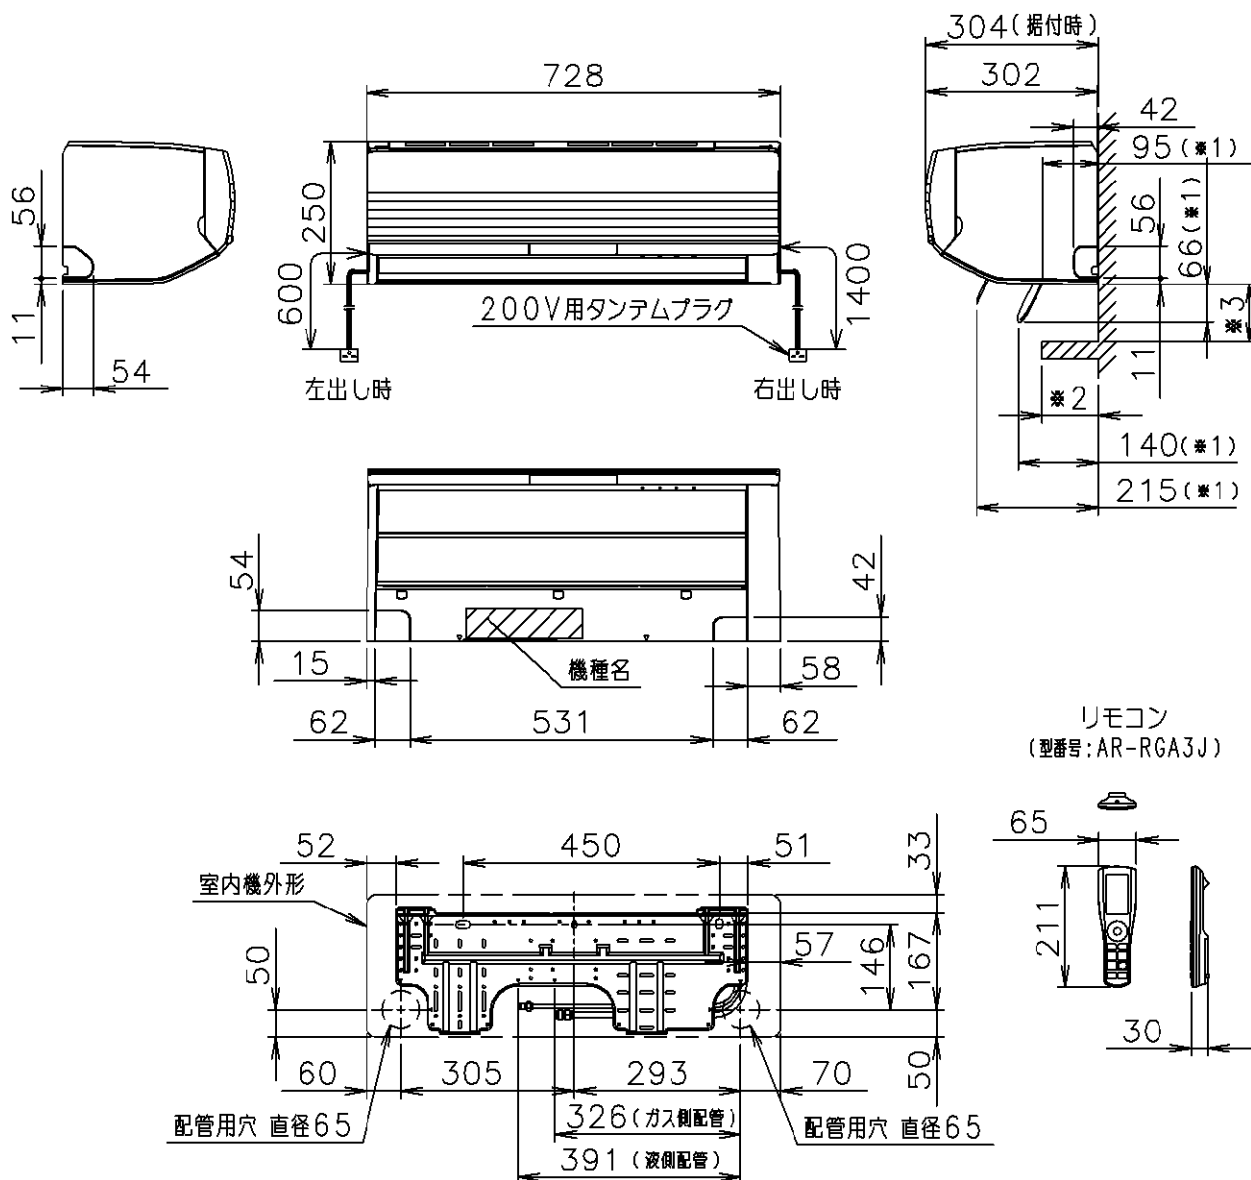

### 据付必要寸法

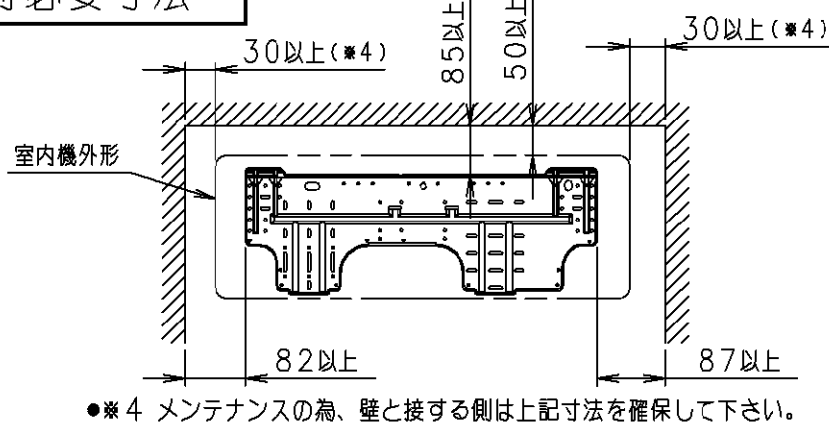


リモコンホルダー  
(型番: 9321435003)




機種名: AS-S40E2W

株式会社 富士通ゼネラル  
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室内機)  
(単位: mm)

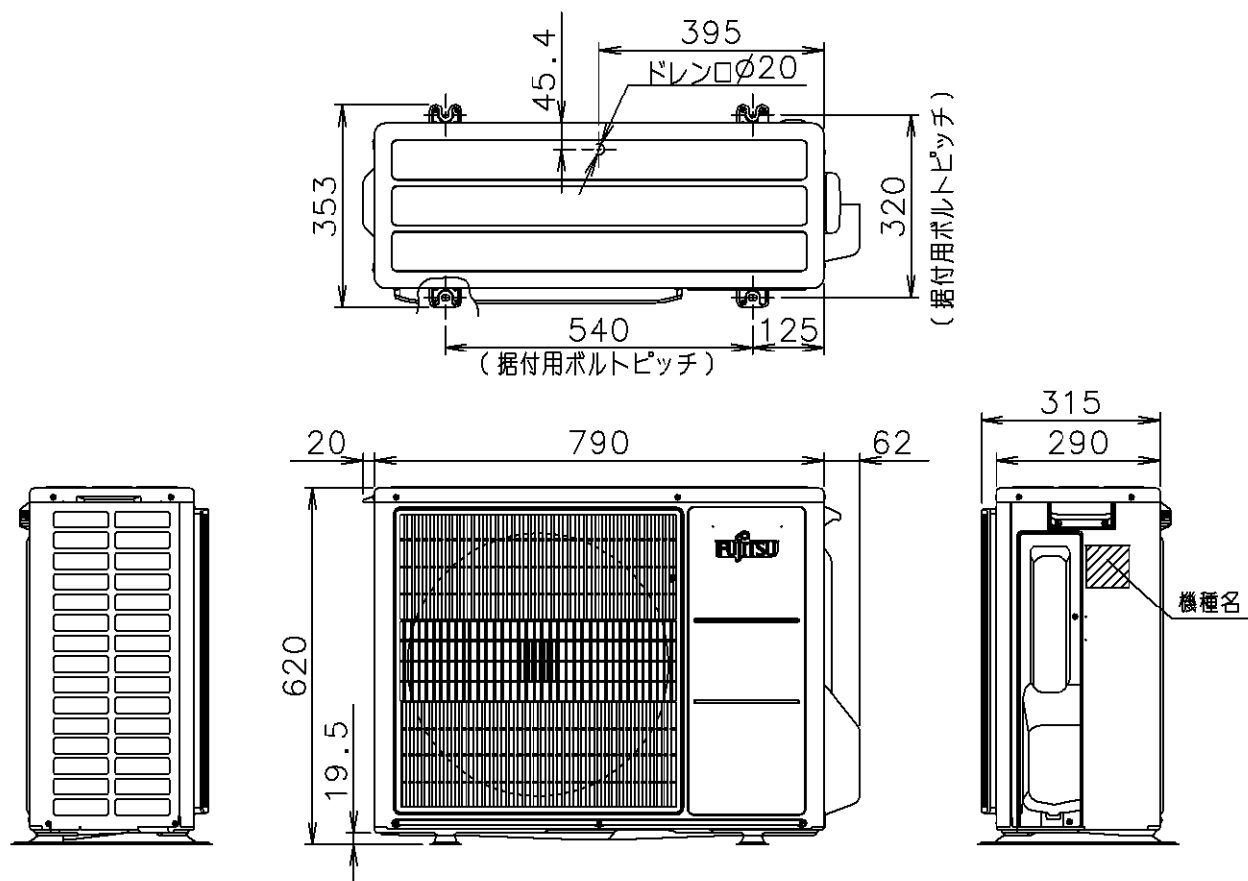


### 据付必要寸法

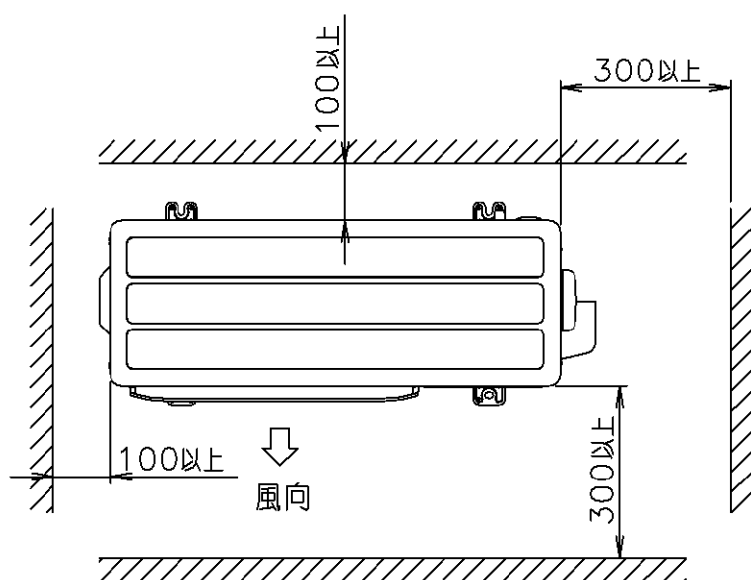

※ 効率の良い運転のために、正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

### 配管接続位置

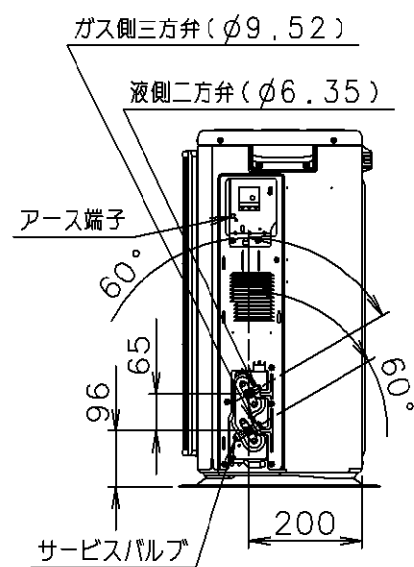

機種名 : AO-S40E2

株式会社 富士通ゼネラル  
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)  
(単位 : mm)