智慧眼 節能運轉更省電 (限定機種)

即使忘記關閉電源而離開房間，空調將在20分鐘後自動進入節能運轉，此時室內溫度將依照當時運轉模式提高兩度(冷房)或下降4度(暖房)；當使用者回到房間時，空調將回復原設定的溫度及模式。

*此為示意圖

智慧線控器 (選配)
自動感測室內溫度，精確控溫，提供健康舒適的生活

一般機種 | 只有室內機回風的感應器，會因周圍死角無法感測，造成溫度不均勻。

日本富士通 | 以智慧線控器感測溫度，聰明調整氣流，達到室內均溫，讓舒服無死角。

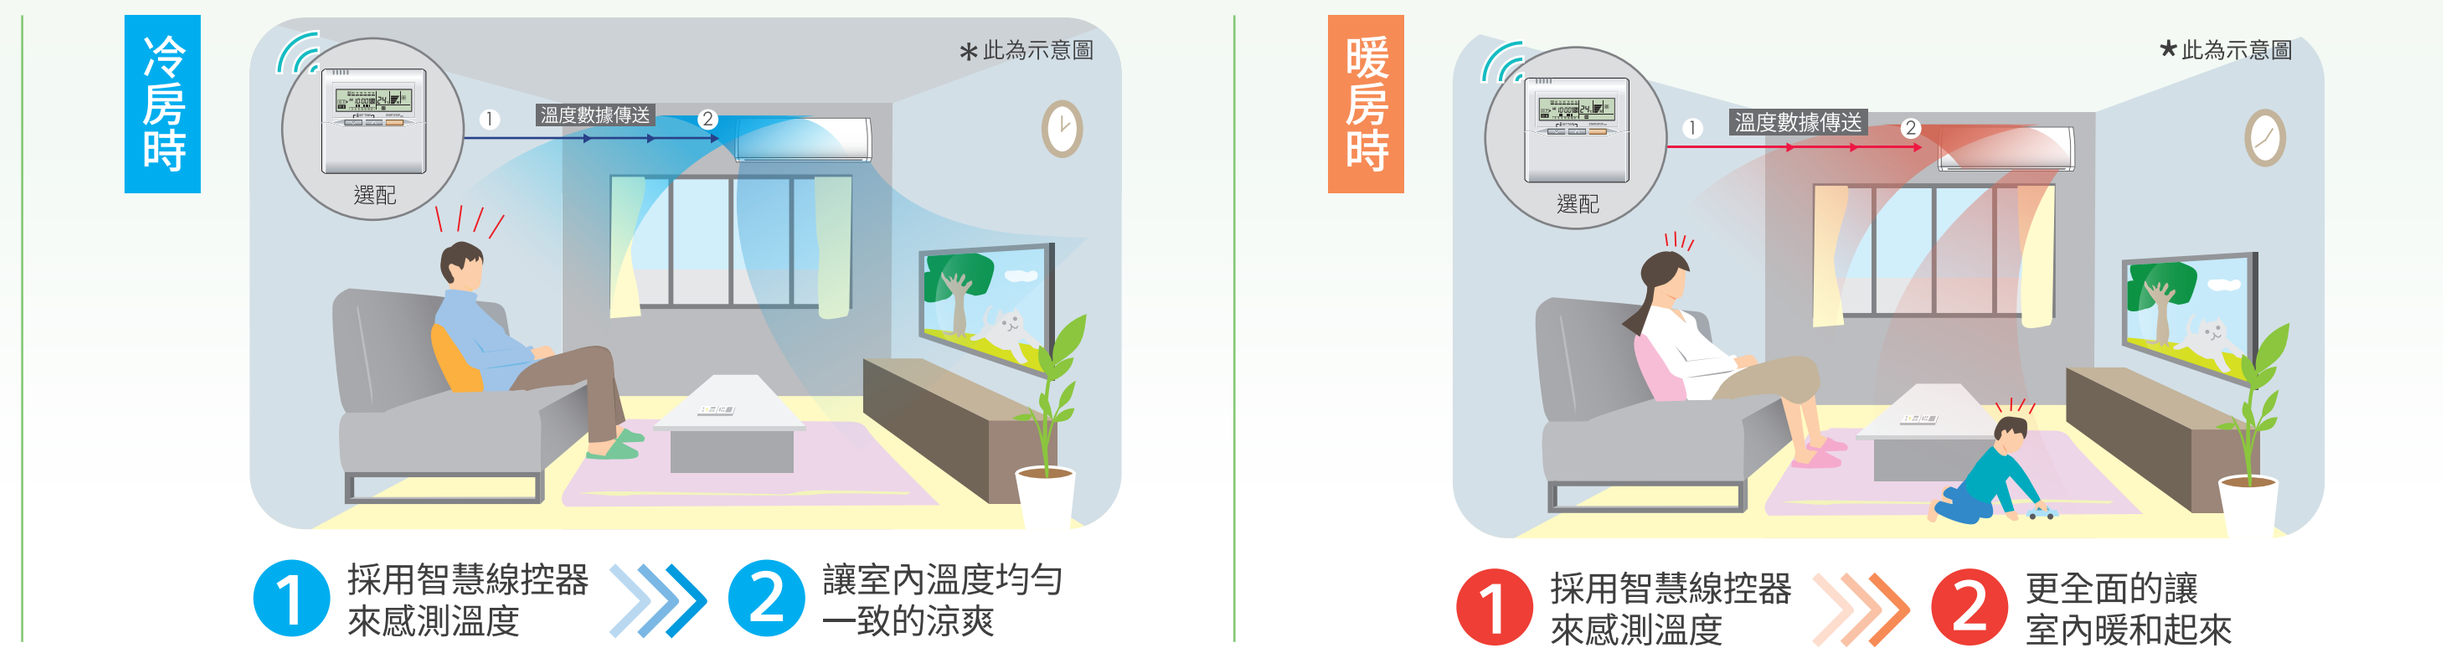

* 智慧線控器安裝位置請注意日照及熱源干擾

埋入特色 富士通獨家研發埋入機種 創新科技與舒適空間的完美結合

超薄型設計 厚度僅198mm

超薄機身，適合安裝在較狹窄的天花板，改善天花板過低造成的壓迫感。

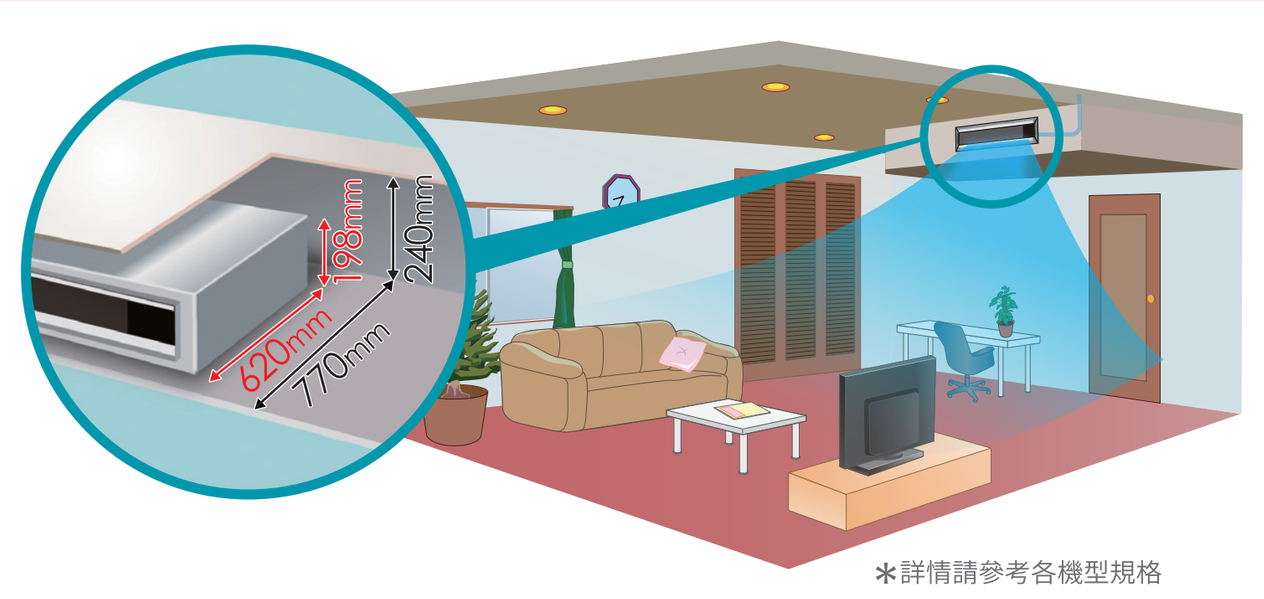

*詳情請參考各機型規格

立放安裝 可依照空間設計 需求彈性安裝

富士通的立放安裝設計，適用於挑高、不便安裝於天花板或壁面之空間，滿足各種空間需求，美化您的居家。

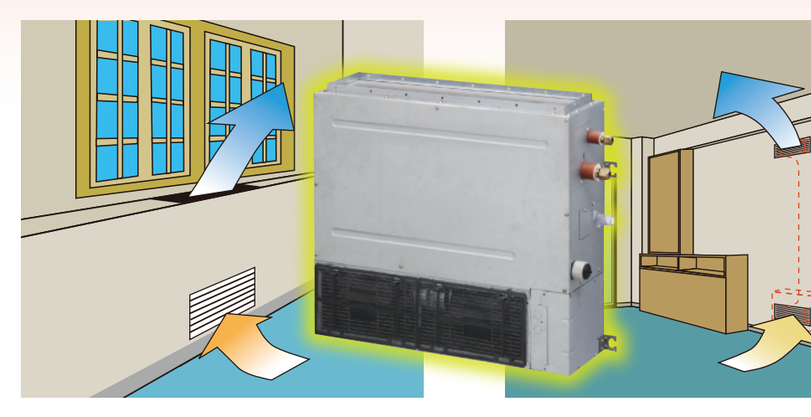

*詳情請參考各機型規格

內置排水泵 室內機安裝位置更靈活

便於排水，可有效解決安裝場所排水不良的問題，也讓室內機的安裝位置有更多元的選擇。

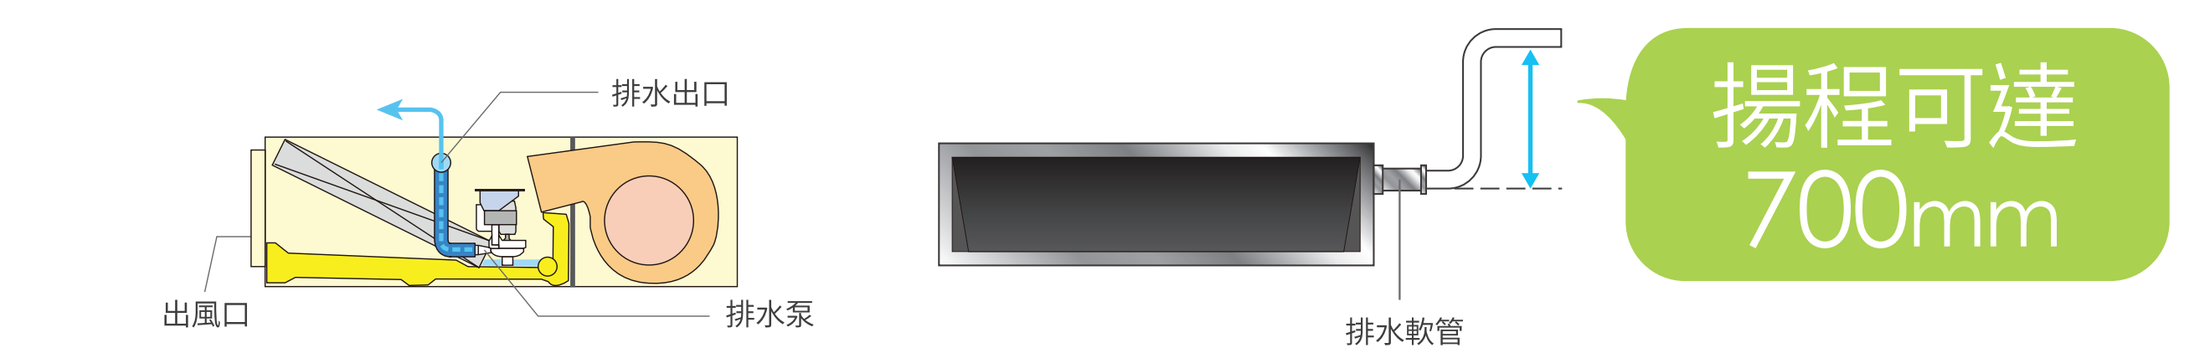

自動導風格柵 (選配) 業界首創

● 透過遙控器控制調整4種舒適氣流 ● 強制讓暖風向下吹送
● 室內機停止運轉時，格柵自動閉合

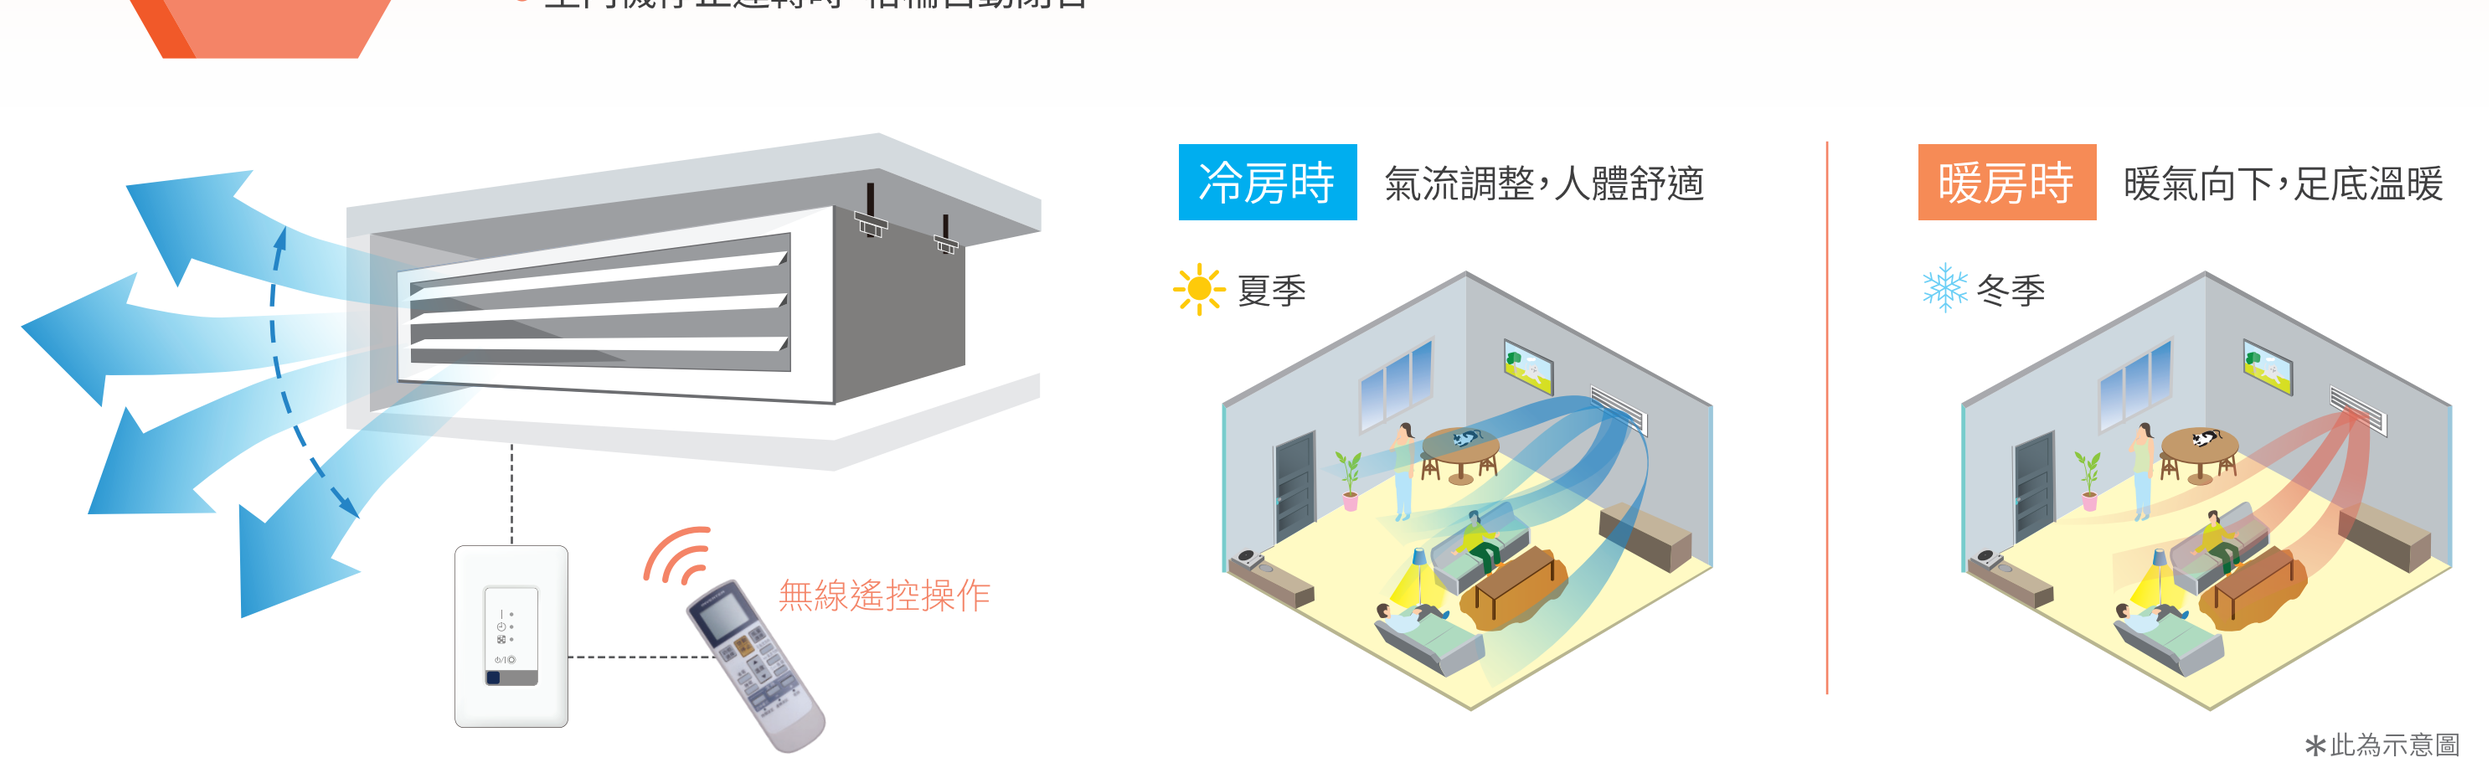

*此為示意圖

防劣防蟲 主機板加倍防護

富士通將外機主機板塗上一層保護膠，增強對於濕氣與環境的防護，讓主機板不容易劣化或故障。

*此為示意圖

防蝕技術 藍波處理

富士通的室外機，在鋁製鰭片上塗一層壓克力樹脂和親水膜，使其具有一定的抗蝕能力，延長產品使用壽命。

防腐防蝕防劣 室內外機全面強化防護

防腐防蝕 熱交換器塗裝

地下水道易生成沼氣透過排水管溢入室內機，造成腐蝕穿孔、冷媒洩漏。空氣中的PM2.5含硫化物，具腐蝕性，也是室內機的隱形殺手，高級、優級、多聯系列壁掛機銅管防護塗裝，確保室內機永久性。

*此為示意圖

日本富士通變頻空調 內外機智慧主機板10年保固[*2]

業界 NO.1[*1]

全系列配備業界No.1[*1]的強大主機板，整合快速、靈敏、爆發力於一身，帶給您絕對舒適的空調新體驗。

*1 數據統計於2017年12月1日時 *2 僅家庭用戶適用

堅固耐用 有傲視群倫iT智慧科技的保護 才能在各種極端條件下正常運轉

室外機特色

*詳細請參考各機型規格

室內機特色

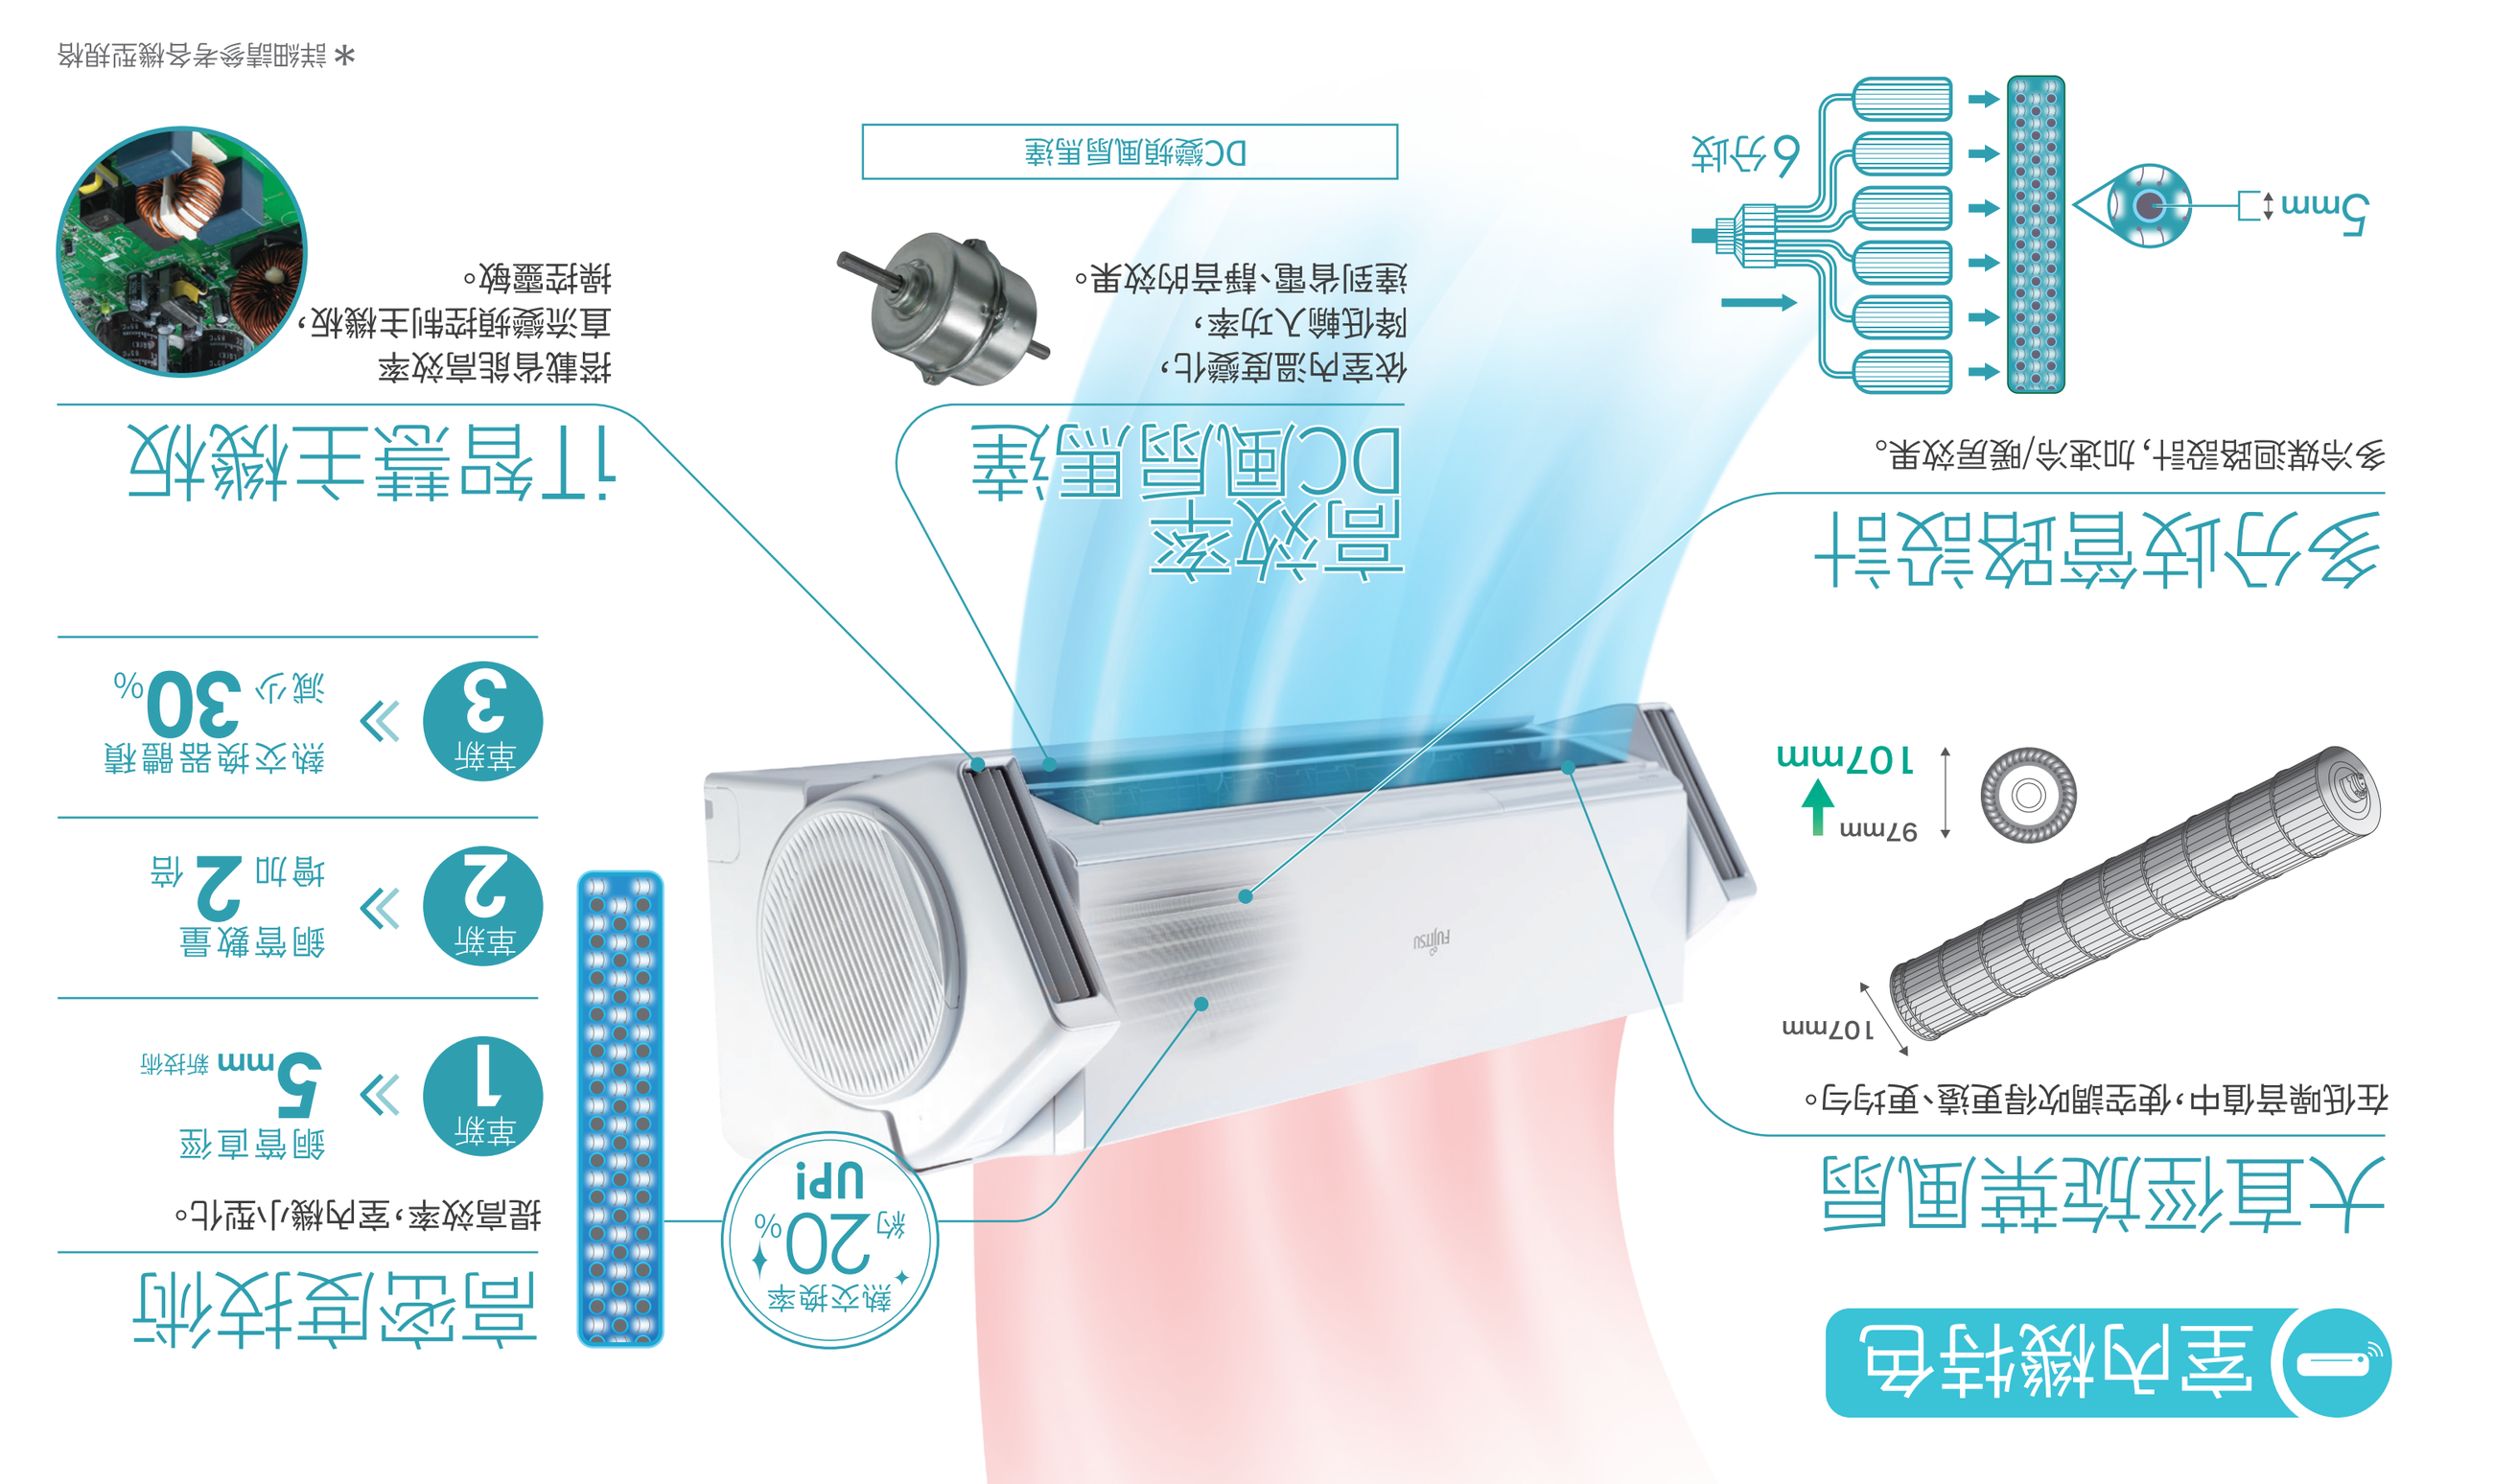

*詳細請參考各機型規格

高效能節能 iT智慧主機板 創造高效率的秘訣

系列	機型	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房季節性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	電壓 (V/Ø/Hz)	運轉電流 (A)	消耗電力 (W)	噪音值 室內機 (靜)(dB(A))	噪音值 室外機 (dB(A))	液晶無線遙控	智慧線控器 簡易線控器 通訊機板組	清淨濾網	兒茶素抗菌 + 負離子脫臭	外觀尺寸 高X寬X深 (不含閥蓋、把手、腳座) (mm)	冷媒	管徑 液管 (mm(分))	管徑 氣管 (mm(分))	配管長 (m)	高低差 (m)	內含冷媒量長度 (m)	重量 (kg)	室外機安裝固定腳孔距 (寬x深) (mm)
一對一壁掛式機種 nocria X	(內)ASCA50LXTA (外)AOCA50LXTA	4.6 (0.9-7.0)	5.8 (0.9-9.4)	5.55	1級	984	220/1/60	(冷)5.5 (暖)6.6	(冷)1150 (暖)1400	(冷)33-50 (暖)33-49	(冷)51 (暖)55	智慧RF+ 簡易RF	X	O	X	(內)293x890x329 (外)830x900x330	R410A	6.35(2)	15.88(5)	20	10	15	(內)18 (外)53	650x370
高級系列	(內)ASCG022CMTA (外)AOCG022CMTA	2.2 (0.9-3.8)	—	6.33	1級	413	220/1/60	2.7	445	22	45	O	選購	O	O	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	20	(內)8.5 (外)31	540x320
高級系列	(內)ASCG028CMTA (外)AOCG028CMTA	2.8 (0.9-4.0)	—	5.96	1級	559	220/1/60	3.4	615	22	47	O	選購	O	O	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	20	(內)8.5 (外)31	540x320
高級系列	(內)ASCG036CMTA (外)AOCG036CMTA	3.6 (0.9-4.2)	—	5.95	1級	719	220/1/60	4.7	890	22	49	O	選購	O	O	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	20	(內)8.5 (外)31	540x320
高級系列	(內)ASCG040CMTA (外)AOCG040CMTA	4.1 (1.0-5.0)	—	6.13	1級	795	220/1/60	4.6	970	29	45	O	選購	O	O	(內)295x940x270 (外)620x790x290	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	20	20	(內)14 (外)40	540x320
高級系列	(內)ASCG050CMTA (外)AOCG050CMTA	5.0 (1.0-6.0)	—	5.87	1級	1012	220/1/60	5.8	1240	29	47	O	選購	O	O	(內)295x940x270 (外)620x790x290	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	20	20	(內)14 (外)40	540x320
高級系列	(內)ASCG063CMTA (外)AOCG063CMTA	6.3 (1.1-7.4)	—	5.44	1級	1377	220/1/60	8.0	1730	32	52	O	選購	O	O	(內)295x940x270 (外)620x790x290	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	20	20	(內)14 (外)40	540x320
高級系列	(內)ASCG071CMTA (外)AOCG071CMTA	7.2 (2.9-8.8)	—	5.12	1級	1672	220/1/60	9.3	2000	33	50	O	選購	O	O	(內)340x1150x280 (外)830x900x330	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	20	(內)18 (外)61	650x363
高級系列	(內)ASCG080CMTA (外)AOCG080CMTA	8.0 (2.9-9.1)	—	4.88	2級	1946	220/1/60	10.9	2350	33	52	O	選購	O	O	(內)340x1150x280 (外)830x900x330	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	20	(內)18 (外)61	650x363
高級系列	(內)ASCG090CMTA (外)AOCG090CMTA	8.7 (2.9-10.8)	—	4.78	2級	2162	220/1/60	11.5	2500	34	51	O	選購	O	O	(內)340x1150x280 (外)914x970x370	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	30	(內)18 (外)75	650x410
高級系列	(內)ASCG022KMTA (外)AOCG022KMTA	2.2 (0.9-3.8)	2.7 (0.9-4.4)	6.33	1級	413	220/1/60	(冷)2.7 (暖)3.2	(冷)445 (暖)570	(冷)22 (暖)23	(冷)45 (暖)46	O	選購	O	O	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	20	(內)8.5 (外)31	540x320
高級系列	(內)ASCG028KMTA (外)AOCG028KMTA	2.8 (0.9-4.0)	3.5 (0.9-4.8)	5.96	1級	559	220/1/60	(冷)3.4 (暖)4.4	(冷)615 (暖)840	(冷)22 (暖)23	(冷)47 (暖)47	O	選購	O	O	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	20	(內)8.5 (外)31	540x320
高級系列	(內)ASCG036KMTA (外)AOCG036KMTA	3.6 (0.9-4.2)	4.6 (0.9-5.2)	5.95	1級	719	220/1/60	(冷)4.7 (暖)6.6	(冷)890 (暖)1320	(冷)22 (暖)23	(冷)49 (暖)49	O	選購	O	O	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	20	(內)8.5 (外)31	540x320
高級系列	(內)ASCG040KMTA (外)AOCG040KMTA	4.1 (1.0-5.0)	5.3 (1.1-6.6)	6.13	1級	795	220/1/60	(冷)4.6 (暖)5.5	(冷)970 (暖)1170	(冷)29 (暖)29	(冷)45 (暖)48	O	選購	O	O	(內)295x940x270 (外)620x790x290	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	20	20	(內)14 (外)40	540x320
高級系列	(內)ASCG050KMTA (外)AOCG050KMTA	5.0 (1.0-6.0)	5.6 (1.1-7.5)	5.87	1級	1012	220/1/60	(冷)5.8 (暖)5.9	(冷)1240 (暖)1260	(冷)29 (暖)29	(冷)47 (暖)48	O	選購	O	O	(內)295x940x270 (外)620x790x290	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	20	20	(內)14 (外)40	540x320
高級系列	(內)ASCG063KMTA (外)AOCG063KMTA	6.3 (1.1-7.4)	7.2 (1.1-9.1)	5.44	1級	1377	220/1/60	(冷)8.0 (暖)8.2	(冷)1730 (暖)1760	(冷)32 (暖)32	(冷)52 (暖)52	O	選購	O	O	(內)295x940x270 (外)620x790x290	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	20	20	(內)14 (外)40	540x320
高級系列	(內)ASCG071KMTA (外)AOCG071KMTA	7.2 (2.9-8.8)	8.0 (2.2-10.6)	5.12	1級	1672	220/1/60	(冷)9.3 (暖)9.7	(冷)2000 (暖)2100	(冷)33 (暖)33	(冷)50 (暖)54	O	選購	O	O	(內)340x1150x280 (外)830x900x330	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	20	(內)18 (外)61	650x363
高級系列	(內)ASCG080KMTA (外)AOCG080KMTA	8.0 (2.9-9.1)	9.1 (2.2-10.8)	4.88	2級	1946	220/1/60	(冷)10.9 (暖)11.4	(冷)2350 (暖)2460	(冷)33 (暖)33	(冷)52 (暖)54	O	選購	O	O	(內)340x1150x280 (外)830x900x330	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	20	(內)18 (外)61	650x363
高級系列	(內)ASCG090KMTA (外)AOCG090KMTA	8.7 (2.9-10.8)	9.5 (2.7-11.7)	4.78	2級	2162	220/1/60	(冷)11.5 (暖)11.5	(冷)2500 (暖)2500	(冷)34 (暖)33	(冷)51 (暖)54	O	選購	O	O	(內)340x1150x280 (外)914x970x370	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	30	(內)18 (外)75	650x410
優級系列	(內)ASCG022JLTB (外)AOCG022JLTB	2.2 (0.9-2.9)	—	5.97	1級	438	220/1/60	2.7	480	22	46	O	X	O	X	(內)262x820x206 (外)540x660x290	R410A	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	(內)7 (外)27	454x330
優級系列	(內)ASCG028JLTB (外)AOCG028JLTB	2.8 (0.9-3.2)	—	5.43	2級	613	220/1/60	3.4	710	22	48	O	X	O	X	(內)262x820x206 (外)540x660x290	R410A	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	(內)7 (外)27	454x330
優級系列	(內)ASCG036JLTB (外)AOCG036JLTB	3.6 (0.9-4.1)	—	5.94	1級	721	220/1/60	4.6	940	25	50	O	X	O	選購	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R410A	6.35(2)	12.7(4)	20	15	15	(內)8.5 (外)34	540x320
優級系列	(內)ASCG040JLTB (外)AOCG040JLTB	4.1 (0.9-4.4)	—	5.51	1級	884	220/1/60	6.0	1250	25	50	O	X	O	選購	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R410A	6.35(2)	12.7(4)	20	15	15	(內)8.5 (外)34	540x320
優級系列	(內)ASCG022LLTB (外)AOCG022LLTB	2.2 (0.9-2.9)	2.7 (1.3-4.1)	5.97	1級	438	220/1/60	(冷)2.7 (暖)3.0	(冷)480 (暖)600	(冷)22 (暖)22	(冷)46 (暖)48	O	X	O	X	(內)262x820x206 (外)540x660x290	R410A	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	(內)7 (外)27	454x330
優級系列	(內)ASCG028LLTB (外)AOCG028LLTB	2.8 (0.9-3.2)	3.5 (1.3-4.5)	5.43	2級	613	220/1/60	(冷)3.4 (暖)4.3	(冷)710 (暖)900	(冷)22 (暖)22	(冷)48 (暖)49	O	X	O	X	(內)262x820x206 (外)540x660x290	R410A	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	(內)7 (外)27	454x330
優級系列	(內)ASCG036LLTB (外)AOCG036LLTB	3.6 (0.9-4.1)	4.6 (0.9-5.6)	5.94	1級	721	220/1/60	(冷)4.6 (暖)5.9	(冷)940 (暖)1200	(冷)25 (暖)27	(冷)50 (暖)50	O	X	O	選購	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R410A	6.35(2)	12.7(4)	20	15	15	(內)8.5 (外)34	540x320
優級系列	(內)ASCG040LLTB (外)AOCG040LLTB	4.1 (0.9-4.4)	5.3 (0.9-6.0)	5.51	1級	884	220/1/60	(冷)6.0 (暖)7.4	(冷)1250 (暖)1550	(冷)25 (暖)27	(冷)50 (暖)50	O	X	O	選購	(內)268x840x203 (外)540x790x290	R410A	6.35(2)	12.7(4)	20	15	15	(內)8.5 (外)34	540x320

一對一埋入機種

機型	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房季節性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	電壓 (V/Ø/Hz)	運轉電流 冷房/暖房 (A)	風量 室內機/室外機 (冷房最高) (m³/h)	靜壓範圍 設定值 (Pa)	室內機噪音值 冷房 高/低 (dB(A))	室內機噪音值 暖房 高/低 (dB(A))	室外機噪音值 (dB(A))	外觀尺寸 高X寬X深 (不含閥蓋、把手、腳座) (mm)	重量 室內機 室外機 (kg)	管徑 液管 (mm(分))	管徑 氣管 (mm(分))	冷媒	配管長 (m)	高低差 (m)	內含冷媒量長度 (m)	運轉範圍 冷房 (°C(DB))	運轉範圍 暖房 (°C(DB))	液晶無線遙控	智慧線控器 簡易線控器 通訊機板組	室溫感應器	空氣濾網 (片)	排水泵	室外機安裝固定腳孔距 (寬x深) (mm)
(內)ARCG036LSTB (外)AOCG036LBTA	3.7 (0.9~4.3)	4.5 (0.9~5.9)	5.04	872	220/1/60	5.0/5.9	650/2050	25(0-90)	29/26	29/24	(冷)49 (暖)49	(內)198x700x620 (外)620x790x290	(內)19 (外)39	6.35(2)	9.52(3)	R410A	20	15	15	-10~46	-15~24	O	選購	選購	2	O	540x320
(內)ARCG040LSTA (外)AOCG040LBTA	4.1 (0.9~5.4)	5.0 (0.9~6.5)	4.90	994	220/1/60	5.3/6.2	800/2050	25(0-90)	33/25	33/24	(冷)49 (暖)48	(內)198x700x620 (外)620x790x290	(內)19 (外)37	6.35(2)	12.7(4)	R410A	25	15	15	-10~46	-15~24	O	選購	選購	2	O	540x320
(內)ARCG050LSTB (外)AOCG050LBTA	5.2 (0.9~6.1)	6.0 (0.9~7.5)	4.86	1271	220/1/60	7.3/7.4	940/2050	25(0-90)	32/29	33/29	(冷)52 (暖)55	(內)198x900x620 (外)620x790x290	(內)23 (外)37	6.35(2)	12.7(4)	R410A	25	15	15	-10~46	-15~24	O	選購	選購	2	O	540x320
(內)ARCG071LHTBP (外)AOCG071LBTA	7.3 (0.9~7.9)	8.0 (0.9~10.2)	4.82	1798	220/1/60	11.1/10.1	1360/2460	30(30-200)	32/21	32/21	(冷)55 (暖)56	(內)300x1000x700 (外)620x790x290	(內)36 (外)41	6.35(2)	15.88(5)	R410A	30	20	15	-10~46	-15~24	O	選購	選購	2	O	540x320
(內)ARCG090LHTBP (外)AOCG090LBTA	8.7 (2.8~9.5)	10.0 (2.7~10.9)	4.21	2454	220/1/60	13.5/13.7	1700/3600	30(30-200)	36/29	36/29	(冷)53 (暖)55	(內)300x1000x700 (外)830x900x330	(內)36 (外)61	9.52(3)	15.88(5)	R410A	50	30	20	-10~46	-15~24	O	選購	選購	2	O	650x370
(內)ARCG110LHTBP (外)AOCG110LBTA	11.0 (4.0~13.3)	12.5 (4.2~15.5)	5.03	2598	220/1/60	14.6/14.1	2550/6750	30(30-200)	37/26	37/26	(冷)54 (暖)54	(內)300x1400x700 (外)1290x900x330	(內)46 (外)86	9.52(3)	15.88(5)	R410A	50	30	20	-10~46	-15~24	O	選購	選購	2	O	650x363

備註
＊全機種室外供電，控制線採用 1.6mm²x4芯以上 ＊本型錄各項數據資料為設計參考數字，請依機體標示為基準 ＊如需搭配使用排水器，請務必使用專用電源 ＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座
＊CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄 **＊節能標章機型，請上經濟部節能標章網站查詢**

多聯室外機

室外機型			AOCG050LBTA2	AOCG072LBTA3	AOCG084LBTA4	AOCG100LBTA4
能力	冷房	kW	5.0(1.8~5.7)	7.2(1.8~7.8)	8.4(2.8~9.7)	10.0(3.2~10.6)
能力	暖房	kW	6.0(2.0~6.4)	8.4(2.0~8.8)	9.4(3.3~10.9)	10.5(3.2~12.3)
能力	冷房季節性能因數 (CSPF)	kWh/kWh	5.51	5.15	5.11	5.33
能力	能源效率等級		1	1	1	1
能力	年耗電量	度/年	1077	1662	1954	2228
噪音值	冷房	dB(A)	49	51	52	53
噪音值	暖房	dB(A)	49	52	54	55
高X寬X深 (不含閥蓋、把手、腳座)		mm	700X900X330	700X900X330	830X900X330	830X900X330
重量		kg	54	55	67	68
管徑	液管	mm(分)	6.35(2)x2	6.35(2)x3	6.35(2)x4	6.35(2)x4
管徑	氣管	mm(分)	9.52(3)x2	9.52(3)x2/12.7(4)x1	9.52(3)x2/12.7(4)x2	9.52(3)x3/12.7(4)x1
配管長	總管長 全部/單台/內含冷媒量長度	m	50/25/30	50/25/30	70/25/50	70/25/50
配管長	最大高低差 室外機與室內機間高低差	m	15	15	15	15
配管長	最大高低差 室內機間高低差	m	10	10	10	10
運轉範圍	冷房	°C(DB)	0~46	0~46	0~46	0~46
運轉範圍	暖房	°C(DB)	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24
電壓		V/ø/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
冷媒			R410A			
室外機安裝固定孔距		(寬x深) mm	650x370			

多聯壁掛室內機

室內機型			ASCG022LMTC	ASCG028LMTC	ASCG036LMTC	ASCG040LMTC	ASCG050LFTC	ASCG063LFTC	ASCG071LFTC
能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.0	5.0	6.3	7.1
噪音值	冷房(高/中/低/靜)	dB(A)	36/32/29/21	37/33/29/21	40/36/30/21	42/38/33/25	43/37/33/26	47/42/37/33	49/42/37/33
噪音值	暖房(高/中/低/靜)	dB(A)	36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27	42/37/33/25	46/42/37/33	48/42/37/33
風量	冷房(高/中/低/靜)	m³/h	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360	900/740/620/550	1020/900/740/620	1120/900/740/620
風量	暖房(高/中/低/靜)	m³/h	560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/615/560/375	900/740/620/550	1020/900/740/620	1100/900/740/620
高X寬X深 (不含閥蓋、把手、腳座)		mm	268X840X203	268X840X203	268X840X203	268X840X203	320X998X238	320X998X238	320X998X238
重量		kg	8.5	8.5	8.5	8.5	13	14	14
管徑(液管/氣管)		mm(分)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/15.88(5)
控制方式	智慧線控器/簡易線控器		選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購
控制方式	通訊機板組		選購	選購	選購	選購	不需另購	不需另購	不需另購

多聯埋入室內機

室內機型			ARCG022LSTA	ARCG028LSTA	ARCG036LSTA	ARCG040LSTA	ARCG050LSTA	ARCG063LSTA	ARCG071LSTA
能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.1
噪音值	冷房(高/中/低/靜)	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	33/31/28/25	32/31/30/29	33/31/30/29	33/32/30/29
噪音值	暖房(高/中/低/靜)	dB(A)	28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/31/28/24	33/32/31/29	33/32/31/29	35/34/32/29
風量	冷房(高/中/低/靜)	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	1080/880/820/750	1330/1240/1100/1030
風量	暖房(高/中/低/靜)	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	1080/880/820/750	1330/1240/1100/1030
高X寬X深 (不含閥蓋、把手、腳座)		mm	198X700X620	198X700X620	198X700X620	198X700X620	198X900X620	198X900X620	198X1100X620
重量		kg	17	19	19	19	23	23	27
管徑(液管/氣管)		mm(分)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/15.88(5)
靜壓範圍(值)		Pa	25(0~90)	25(0~90)	25(0~90)	25(0~90)	25(0~90)	25(0~60)	25(0~50)
排水泵			標準配備						
控制方式	智慧線控器/簡易線控器		選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購
控制方式	通訊機板組		選購	選購	選購	選購	不需另購	不需另購	不需另購

＊室外供電，控制線採用 1.6mm²x4芯以上 ＊本型錄各項數據資料為設計參考數字，請依機體標示為基準 ＊如需搭配使用排水器，請務必使用專用電源 ＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座
＊CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄 ＊節能標章機型，請上經濟部節能標章網站查詢

⚠ 關於安裝與使用注意事項

※ 如有任何不明之處，請洽本公司或經銷商。

- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工只能使用富士通空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非富士通空調提供或認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。
- 安裝分離式室外機時，其安裝場所的寬度應比機體寬度多預留30公分以上，以利配管作業。
- 為避免危險及方便日後維修，室外機勿安裝於高樓外牆。
- 遙控器長時間不使用時，請將電池取出，以免電池漏液，造成遙控器損壞。
- 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。

株式会社 富士通ゼネラル在台子公司—台灣富士通將軍國際(股)公司

總公司 台中市北屯區406-53崇德路2段416號4樓之1 電話：(04)2246-1191(代表號)
技術服務本部 電話：(04)2242-1700(代表號)
台北聯絡處 新北市中和區235-85建康路168號8樓 電話：(02)8221-8811(代表號)
桃竹聯絡處 桃園市平鎮區324-67龍安路131號 電話：(03)460-6717(代表號)
台中聯絡處 彰投聯絡處 台中市北屯區406-53崇德路2段416號4樓之1 電話：(04)2242-1700(代表號)
嘉雲聯絡處 嘉義市西區600-83友愛路605號 電話：(05)233-3177(代表號)
台南聯絡處 台南市安南區709-52海佃路2段325號 電話：(06)246-1190(代表號)
高雄聯絡處 高雄市三民區807-47力行路82號 電話：(07)323-4757(代表號)
部品中心 台中市北屯區406-79環中路1段1032巷21號 電話：(04)2422-7877(代表號)

FC1080101 樣張

www.fujitsu-general.com/tw | 全年無休24小時服務專線 0800-245-888

※本型錄僅供參考實際以實物為主，有關附件變更時不另行通知

FUJITSU

株式会社 富士通ゼネラル

日本富士通變頻空調

FUJITSU 日本富士通變頻空調

日本同步技術

業界NO.1[*1] 主機板10年保固[*2]

壓縮機 主零件 3年 / 主機板 10年 保固

[illegible]

2019 1對1壁掛式 - 變頻空調機種

nocria X　R410A

日本同步[※1] 空調新思維
顛覆你對空調的想像

※1 因國別不同，部份規格調整

●室內機　●室外機

智慧RF遙控器[※2] 大型液晶畫面，操作隨心所欲
無線(RF)[※2]遙控器的超靈敏感應，即使不對著空調，甚至在別的房間或不同樓層亦可操作。　※2 RF：Radio Frequency的簡稱、2.4GHz無線電波

簡易RF遙控器[※2]

4.6 kW 額定能力　室內機：ASCA50LXTA　室外機：AOCA50LXTA　冷暖
適用坪數參考：6-9坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
50LXTA	冷房	4.6 (0.9~7.0)	5.55	1	984	6.35(2)	15.88(5)	20
	暖房	5.8 (0.9~9.4)	–		–			

＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。

主要 機能介紹

- 藍波處理
- 主機板加倍防護
- 雙重氣流科技
- 新一代智慧眼
- 室溫感溫器
- 語音提示功能
- 烘衣功能
- 強力氣流風向葉片
- 兒童鎖
- 一對五遙控器
- 智慧 RF 遙控器
- 簡易 RF 遙控器

世界首創 DUAL BLASTER™ 雙重氣流科技　雙重氣流，2種溫度 實現前所未有舒適體感

創新的氣流迴路設計，中央風扇的冷暖氣流與左右風扇的室溫氣流，經過充分的擴散與對流，能使室內舒適的氣流更接近自然風，迅速把氣流送到房間的每個角落，真正做到360°無死角，且更加適合各種特殊房型。

中央風扇 以冷暖氣流調節室內溫度
左右風扇 以室溫氣流控制空氣流動

創新左右風扇，讓室內空氣充分對流降低體感溫度，更快冷、更省電、更健康。

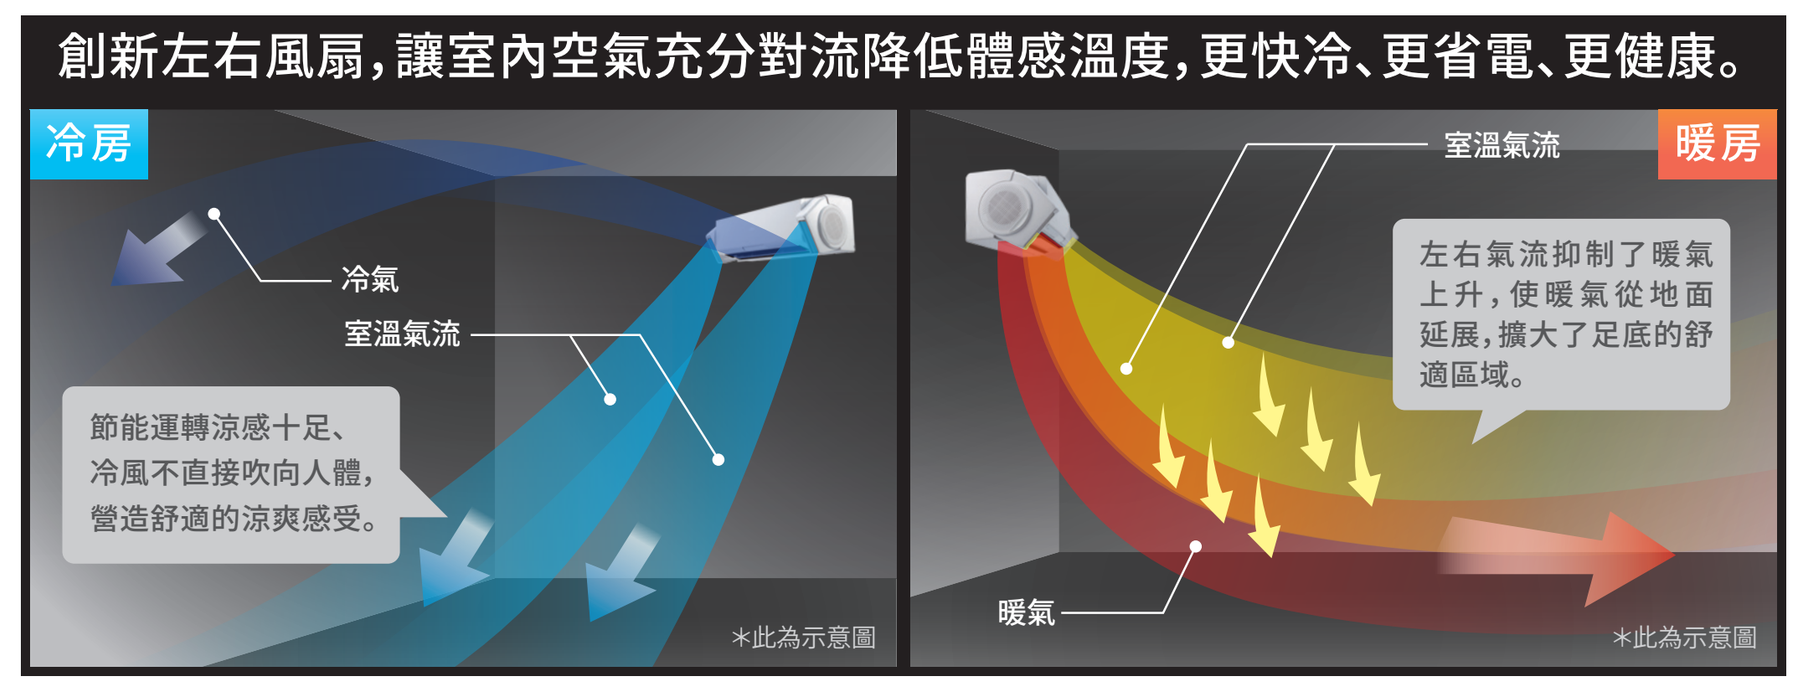

高級　R32

以iT智慧主機板靈活偵測環境變化
讓變頻在超長距離下依然穩定

●室內機

全系列搭配無線遙控器

主要 機能介紹

- 熱交換器塗裝
- 藍波處理
- 主機板加倍防護
- 智慧眼
- 4D氣流 (限040-090型)
- 強力氣流風向葉片 (限022-063型)
- 自動舒適氣流
- 智慧定時模式
- 負離子除臭過濾網
- 蘋果兒茶素過濾網
- 一對四遙控器

選配品：智慧線控器
簡易線控器
通訊機板組
室溫感測器

●室外機

2.2 kW 額定能力　室內機：ASCG022KMTA 室外機：AOCG022KMTA 冷暖　室內機：ASCG022CMTA 室外機：AOCG022CMTA 冷專
適用坪數參考：2-4坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
022KMTA	冷房	2.2 (0.9~3.8)	6.33	1	413	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	2.7 (0.9~4.4)	–		–			
022CMTA	冷房	2.2 (0.9~3.8)	6.33	1	413	6.35(2)	9.52(3)	20

2.8 kW 額定能力　室內機：ASCG028KMTA 室外機：AOCG028KMTA 冷暖　室內機：ASCG028CMTA 室外機：AOCG028CMTA 冷專
適用坪數參考：3-5坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
028KMTA	冷房	2.8 (0.9~4.0)	5.96	1	559	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	3.5 (0.9~4.8)	–		–			
028CMTA	冷房	2.8 (0.9~4.0)	5.96	1	559	6.35(2)	9.52(3)	20

3.6 kW 額定能力　室內機：ASCG036KMTA 室外機：AOCG036KMTA 冷暖　室內機：ASCG036CMTA 室外機：AOCG036CMTA 冷專
適用坪數參考：4-6坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
036KMTA	冷房	3.6 (0.9~4.2)	5.95	1	719	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	4.6 (0.9~5.2)	–		–			
036CMTA	冷房	3.6 (0.9~4.2)	5.95	1	719	6.35(2)	9.52(3)	20

4.1 kW 額定能力　室內機：ASCG040KMTA 室外機：AOCG040KMTA 冷暖　室內機：ASCG040CMTA 室外機：AOCG040CMTA 冷專
適用坪數參考：5-8坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
040KMTA	冷房	4.1 (1.0-5.0)	6.13	1	795	6.35(2)	12.7(4)	30
	暖房	5.3 (1.1-6.6)	–		–			
040CMTA	冷房	4.1 (1.0-5.0)	6.13	1	795	6.35(2)	12.7(4)	30

5.0 kW 額定能力　室內機：ASCG050KMTA 室外機：AOCG050KMTA 冷暖　室內機：ASCG050CMTA 室外機：AOCG050CMTA 冷專
適用坪數參考：6-9坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
050KMTA	冷房	5.0 (1.0-6.0)	5.87	1	1012	6.35(2)	12.7(4)	30
	暖房	5.6 (1.1-7.5)	–		–			
050CMTA	冷房	5.0 (1.0-6.0)	5.87	1	1012	6.35(2)	12.7(4)	30

6.3 kW 額定能力　室內機：ASCG063KMTA 室外機：AOCG063KMTA 冷暖　室內機：ASCG063CMTA 室外機：AOCG063CMTA 冷專
適用坪數參考：7-12坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
063KMTA	冷房	6.3 (1.1-7.4)	5.44	1	1377	6.35(2)	12.7(4)	30
	暖房	7.2 (1.1-9.1)	–		–			
063CMTA	冷房	6.3 (1.1-7.4)	5.44	1	1377	6.35(2)	12.7(4)	30

7.2 kW 額定能力　室內機：ASCG071KMTA 室外機：AOCG071KMTA 冷暖　室內機：ASCG071CMTA 室外機：AOCG071CMTA 冷專
適用坪數參考：8-13坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
071KMTA	冷房	7.2 (2.9-8.8)	5.12	1	1672	9.52(3)	15.88(5)	75
	暖房	8.0 (2.2-10.6)	–		–			
071CMTA	冷房	7.2 (2.9-8.8)	5.12	1	1672	9.52(3)	15.88(5)	75

8.0 kW 額定能力　室內機：ASCG080KMTA 室外機：AOCG080KMTA 冷暖　室內機：ASCG080CMTA 室外機：AOCG080CMTA 冷專
適用坪數參考：10-15坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
080KMTA	冷房	8.0 (2.9-9.1)	4.88	2	1946	9.52(3)	15.88(5)	75
	暖房	9.1 (2.2-10.8)	–		–			
080CMTA	冷房	8.0 (2.9-9.1)	4.88	2	1946	9.52(3)	15.88(5)	75

8.7 kW 額定能力　室內機：ASCG090KMTA 室外機：AOCG090KMTA 冷暖　室內機：ASCG090CMTA 室外機：AOCG090CMTA 冷專
適用坪數參考：11-17坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
090KMTA	冷房	8.7 (2.9-10.8)	4.78	2	2162	9.52(3)	15.88(5)	75
	暖房	9.5 (2.7-11.7)	–		–			
090CMTA	冷房	8.7 (2.9-10.8)	4.78	2	2162	9.52(3)	15.88(5)	75

＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。
＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。

優級　R410A

大葉片 大風量
快速達到舒適的空調效果

●室內機

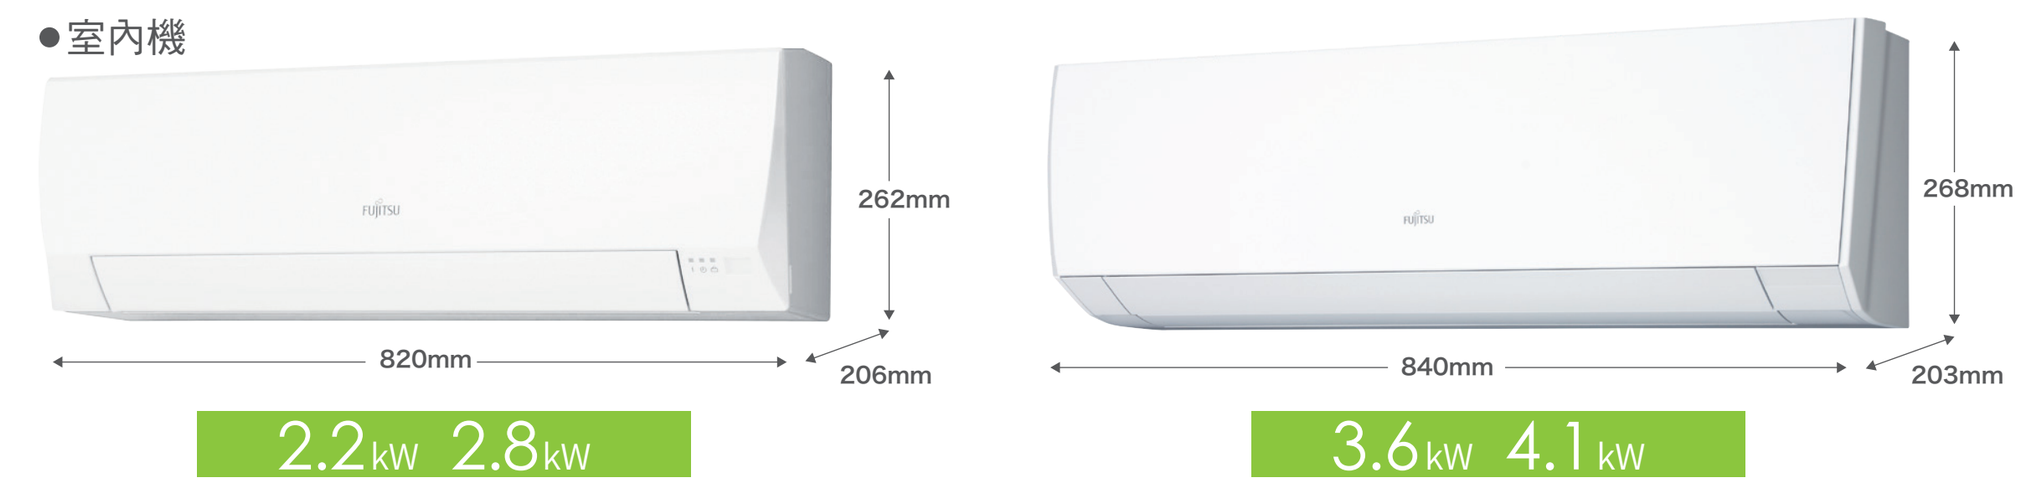

全系列搭配無線遙控器

主要 機能介紹

- 熱交換器塗裝
- 藍波處理
- 主機板加倍防護
- 強力氣流風向葉片
- 自動舒適氣流
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式 睡眠定時模式
- 一對四遙控器

●室外機

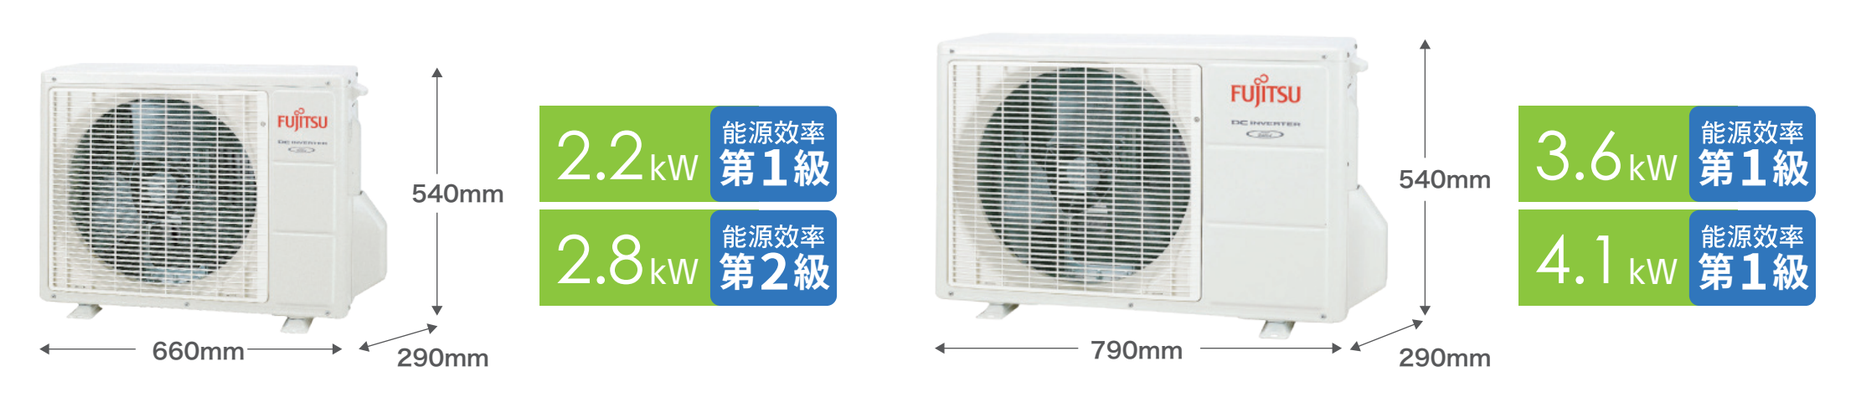

2.2 kW 額定能力　室內機：ASCG022LLTB 室外機：AOCG022LLTB 冷暖　室內機：ASCG022JLTB 室外機：AOCG022JLTB 冷專
適用坪數參考：2-4坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
022LLTB	冷房	2.2 (0.9-2.9)	5.97	1	438	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	2.7 (1.3-4.1)	–		–			
022JLTB	冷房	2.2 (0.9-2.9)	5.97	1	438	6.35(2)	9.52(3)	20

2.8 kW 額定能力　室內機：ASCG028LLTB 室外機：AOCG028LLTB 冷暖　室內機：ASCG028JLTB 室外機：AOCG028JLTB 冷專
適用坪數參考：3-5坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
028LLTB	冷房	2.8 (0.9-3.2)	5.43	2	613	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	3.5 (1.3-4.5)	–		–			
028JLTB	冷房	2.8 (0.9-3.2)	5.43	2	613	6.35(2)	9.52(3)	20

3.6 kW 額定能力　室內機：ASCG036LLTB 室外機：AOCG036LLTB 冷暖　室內機：ASCG036JLTB 室外機：AOCG036JLTB 冷專
適用坪數參考：4-6坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
036LLTB	冷房	3.6 (0.9-4.1)	5.94	1	721	6.35(2)	12.7(4)	20
	暖房	4.6 (0.9-5.6)	–		–			
036JLTB	冷房	3.6 (0.9-4.1)	5.94	1	721	6.35(2)	12.7(4)	20

4.1 kW 額定能力　室內機：ASCG040LLTB 室外機：AOCG040LLTB 冷暖　室內機：ASCG040JLTB 室外機：AOCG040JLTB 冷專
適用坪數參考：5-8坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
040LLTB	冷房	4.1 (0.9-4.4)	5.51	1	884	6.35(2)	12.7(4)	20
	暖房	5.3 (0.9-6.0)	–		–			
040JLTB	冷房	4.1 (0.9-4.4)	5.51	1	884	6.35(2)	12.7(4)	20

＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。

一對一 埋入　R410A

高效能 大風量
滿足大坪數空間的使用需求

主要 機能介紹

- 藍波處理
- 主機板加倍防護
- 內置排水泵
- 薄型化設計 (限036/040/050型)
- 立放式安裝 (限036/040/050型)
- 無線遙控器
- 防霉清淨濾網
- 一對四遙控器

選配品：自動導風格柵 (限036/040/050型)
智慧線控器
簡易線控器
室溫感測器
通訊機板組

●埋入室內機、室外機 — 全系列內置排水泵、搭配無線遙控器及防霉清淨濾網

3.7 kW 額定能力　室內機：ARCG036LSTB　室外機：AOCG036LBTA　冷暖
適用坪數參考：4-6坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
036LSTB	冷房	3.7 (0.9~4.3)	5.04	872	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	4.5 (0.9~5.9)	–	–			

4.1 kW 額定能力　室內機：ARCG040LSTA　室外機：AOCG040LBTA　冷暖
適用坪數參考：5-8坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
040LSTA	冷房	4.1 (0.9~5.4)	4.90	994	6.35(2)	12.7(4)	25
	暖房	5.0 (0.9~6.5)	–	–			

5.2 kW 額定能力　室內機：ARCG050LSTB　室外機：AOCG050LBTA　冷暖
適用坪數參考：6-9坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
050LSTB	冷房	5.2 (0.9~6.1)	4.86	1271	6.35(2)	12.7(4)	25
	暖房	6.0 (0.9~7.5)	–	–			

7.3 kW 額定能力　室內機：ARCG071LHTBP　室外機：AOCG071LBTA　冷暖
適用坪數參考：8-13坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
071LHTBP	冷房	7.3 (0.9~7.9)	4.82	1798	6.35(2)	15.88(5)	30
	暖房	8.0 (0.9~10.2)	–	–			

8.7 kW 額定能力　室內機：ARCG090LHTBP　室外機：AOCG090LBTA　冷暖
適用坪數參考：12-16坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
090LHTBP	冷房	8.7 (2.8~9.5)	4.21	2454	9.52(3)	15.88(5)	50
	暖房	10.0 (2.7~10.9)	–	–			

11.0 kW 額定能力　室內機：ARCG110LHTBP　室外機：AOCG110LBTA　冷暖
適用坪數參考：14-21坪

機型		能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
110LHTBP	冷房	11.0 (4.0~13.3)	5.03	2598	9.52(3)	15.88(5)	50
	暖房	12.5 (4.2~15.5)	–	–			

＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。

多聯　R410A

靈活搭配 智慧整合
締造高連結率的系統

主要 機能介紹

- 藍波處理
- 主機板加倍防護

壁掛內機
- 熱交換器塗裝
- 智慧眼 (限022-040型)
- 自動舒適氣流
- 負離子除臭過濾網 蘋果兒茶素過濾網

埋入內機
- 薄型化設計
- 內置排水泵
- 立放式安裝
- 防霉清淨濾網

選配品：自動導風格柵
智慧線控器
簡易線控器
室溫感測器
通訊機板組

●壁掛室內機

●超薄型埋入室內機 — 皆內置排水泵、搭配無線遙控器及防霉清淨濾網

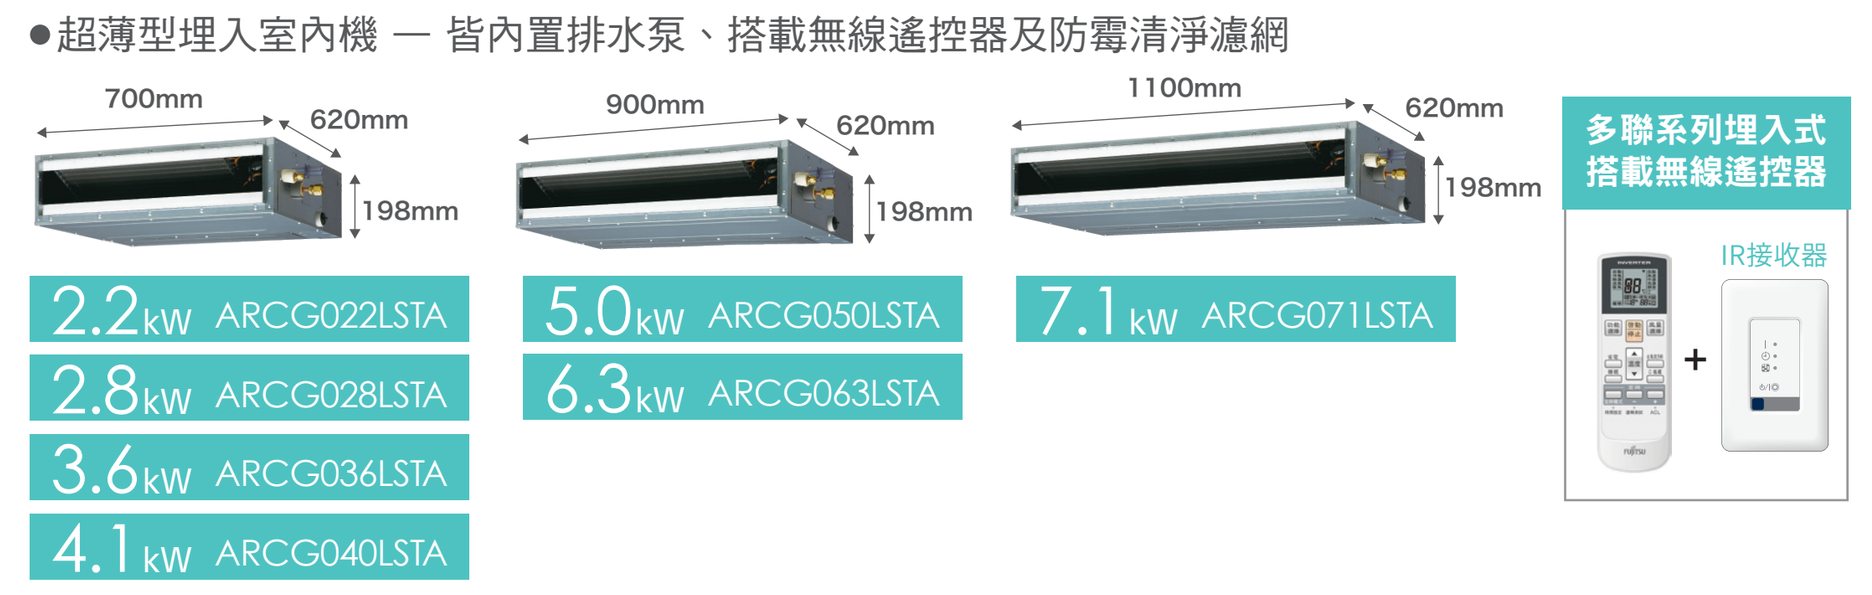

●室外機

5.0 kW 額定能力　室外機：AOCG050LBTA2　冷暖
搭配室內機：(組合範例) ASCG022LMTC x1 ASCG028LMTC x1
適用坪數參考：6-11坪　最高連結率：128%

	能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
冷房	5.0 (1.8~5.7)	5.51	1	1077	6.35(2)x2	9.52(3)x2	50
暖房	6.0 (2.0~6.4)	–		–			

7.2 kW 額定能力　室外機：AOCG072LBTA3　冷暖
搭配室內機：(組合範例) ASCG022LMTC x2 ASCG028LMTC x1
適用坪數參考：12-19坪　最高連結率：139%

	能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
冷房	7.2 (1.8~7.8)	5.15	1	1662	6.35(2)x3	9.52(3)x2 12.7(4)x1	50
暖房	8.4 (2.0~8.8)	–		–			

8.4 kW 額定能力　室外機：AOCG084LBTA4　冷暖
搭配室內機：(組合範例) ASCG022LMTC x4
適用坪數參考：15-25坪　最高連結率：152%

	能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
冷房	8.4 (2.8~9.7)	5.11	1	1954	6.35(2)x4	9.52(3)x2 12.7(4)x2	70
暖房	9.4 (3.3~10.9)	–		–			

10.0 kW 額定能力　室外機：AOCG100LBTA4　冷暖
搭配室內機：(組合範例) ASCG022LMTC x2 ASCG028LMTC x2
適用坪數參考：18-27坪　最高連結率：144%

	能力 (kW)	冷房季節性能因數 CSPF (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 (m)
冷房	10.0 (3.2~10.6)	5.33	1	2228	6.35(2)x4	9.52(3)x3 12.7(4)x1	70
暖房	10.5 (3.2~12.3)	–		–			

＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。

VRF AIRSTAGE™ J-IIS 系列　R410A

靈活搭配　輕鬆滿足各類空間需求
實現 **愈微小，愈強大** 的絕佳性能 唯有變頻權威才做得到

單一風扇小型室外機
AJC112LCTAH
AJC140LCTAH
AJC155LCTAH

迷你型埋入式室內機
ARCK022GTAH　ARCK050GTAH
ARCK028GTAH　ARCK063GTAH
ARCK036GTAH　ARCK071GTAH
ARCK040GTAH

中靜壓埋入式室內機
ARCA071GTAH　ARCA112GTAH
ARCA080GTAH　ARCA125GTAH
ARCA090GTAH

※VRF其他規格及專屬選配品請參考VRF專用型錄。

全系列選配品

加裝自動導風格柵 可調整舒適氣流方向

自動導風格柵

UTD-GXSA-W	UTD-GXSB-W	UTD-GXSC-W
外觀尺寸(mm) 180x683x93(高x寬x深)	外觀尺寸(mm) 180x883x93(高x寬x深)	外觀尺寸(mm) 180x1083x93(高x寬x深)
安裝尺寸(mm) 150x645x84(高x寬x深)	安裝尺寸(mm) 150x845x84(高x寬x深)	安裝尺寸(mm) 150x1045x84(高x寬x深)
(ARCG022/028/036/040LSTA適用) (ARCG036LSTB適用)	(ARCG050/063LSTA適用) (ARCG050LSTB適用)	(ARCG071LSTA適用)

室溫感測器 可延長感測溫度點
室溫感測器 UTY-XSZX
＊連接線總長10米
＊可用於短循環空間

可利用智慧線控器操作空調
智慧線控器 UTY-RNNYM

可改用簡易線控器操作空調
簡易線控器 UTY-RSNYM

＊多聯壁掛內機022/028/036/040型變更線控器時，需搭配連接線UTY-XWZXZ5

如要搭配其他控制系統 須搭配通訊機板及配件
通訊機板

- UTY-XCBXZ2＋UTY-XWZXZ5：高級系列022/028/036型適用；多聯系列022/028/036/040型適用
- UTY-TWBXF1＋UTY-XWZXZ5：高級系列040/050/063型適用
- UTY-XCSXZ1 / UTZ-GXXB / UTY-XWZX：高級系列071/080/090型適用
- UTD-ECS5A：一對一埋入系列036/040/050型適用
- UTY-XCSX / UTY-XWZXZG / UTZ-GXNA：一對一埋入系列071/090/110型適用

＊nocriaX、優級系列無法更換智慧線控器或簡易線控器。
＊多聯系列壁掛/埋入內機050/063/071型不需搭配通訊機板。

VRF 迷你型埋入室內機

型號			ARCK022GTAH	ARCK028GTAH	ARCK036GTAH	ARCK040GTAH	ARCK050GTAH	ARCK063GTAH	ARCK071GTAH
能力	冷房／暖房	kW	2.2/2.8	2.8/3.2	3.6/4.0	4.0/4.5	5.0/5.6	6.3/7.1	7.1/8.0
送風裝置	機外靜壓	Pa	10(0~30)	10(0~30)	10(0~30)	10(0~30)	10(0~50)	10(0~50)	10(0~50)
	風量（高－低）	m³/h	460~340	460~340	550~340	630~340	790~470	990~610	1160~610
管徑	液管／氣管	mm(分)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	9.52(3) / 15.88(5)	9.52(3) / 15.88(5)
噪音值	冷房（高/中/低/靜）	dB(A)	26/24/22/21	26/24/22/21	29/26/24/22	31/27/24/22	31/26/24/22	29/27/25/22	32/28/25/22
	暖房（高/中/低/靜）		26/24/22/21	26/24/22/21	29/26/24/22	31/27/24/22	31/26/24/22	29/27/25/22	32/28/25/22
外型尺寸（高X寬X深）		mm	198X700X450	198X700X450	198X700X450	198X700X450	198X900X450	198X1100X450	198X1100X450
製品重量		kg	15.5	15.5	16	16	19	22.5	22.5
電壓		V/Φ/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
排水管尺寸			Φ20.7*(I.D.)；Φ26.6(O.D.)						

VRF 中靜壓埋入室內機

型號			ARCA071GTAH	ARCA080GTAH	ARCA090GTAH	ARCA112GTAH	ARCA125GTAH
能力	冷房／暖房	kW	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0	11.2/12.5	12.5/14.0
送風裝置	機外靜壓	Pa	40(0~150)	40(0~150)	40(0~150)	40(0~150)	60(0~150)
	風量（高－低）	m³/h	1280~840	1770~1000	1770~1000	1890~1150	1970~1640
管徑	液管／氣管	mm(分)	9.52(3)／15.88(5)	9.52(3)／15.88(5)	9.52(3)／15.88(5)	9.52(3)／19.05(6)	9.52(3)／19.05(6)
噪音值	冷房（高/中/低）	dB(A)	31/27/23	40/33/28	40/33/28	41/35/29	41/38/36
	暖房（高/中/低）		31/27/23	40/33/28	40/33/28	41/35/29	41/38/36
外型尺寸（高X寬X深）		mm	270X1135X700	270X1135X700	270X1135X700	270X1135X700	270X1135X700
製品重量		kg	36	40	40	40	40
電壓		V/Φ/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
排水管尺寸			Φ20.7*(I.D.)；Φ26.6(O.D.)				

VRF 室外機

型號			AJC112LCTAH	AJC140LCTAH	AJC155LCTAH
HP			4 HP	5 HP	6 HP
能力	冷房能力	kW	11.2	14.0	15.1
	暖房能力		12.5	16.0	16.5
消耗電功率	冷房	kW	3.26	4.81	5.35
	暖房		3.19	4.47	4.31
冷房季節性能因數CSPF		kWh/kWh	4.67	4.58	4.64
運轉電流	冷房	A	15	22.1	24.6
	暖房		14.6	20.5	19.8
送風裝置	風量	m³/h	4040	4200	4200
管徑	液管／氣管	mm(分)	9.52(3)／15.88(5)	9.52(3)／15.88(5)	9.52(3)／15.88(5)
配管	最大總管長	m	80	80	80
	最大高低差		30	30	30
噪音	冷房	dB(A)	51	53	54
	暖房		54	55	56
運轉範圍	冷房	°C (DB)	-5~46	-5~46	-5~46
	暖房		-20~21	-20~21	-20~21
外型尺寸（高X寬X深）（不含閥蓋、把手、腳座）		mm	998X970X370	998X970X370	998X970X370
製品重量		kg	86	86	87
室內機可連接能力		kW	5.6~14.5	7.0~18.2	7.6~19.6
室內機最大連接台數		台	6台	8台	8台
電壓		V/Φ/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60

★室內機、室外機同時供給電源。　**★控制線採用0.33mm²以上X2芯隔離線。**
★表中各項數據均依照CNS國家標準測試：新舊測試單位均有標示，請擇一參照。
★室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。