


使いやすさが 違います

室内機の詳細は5ページをご覧ください。

設置・増設が 簡単です

「ホットマン」システムのご紹介


システムを構成する機器の設置イメージ

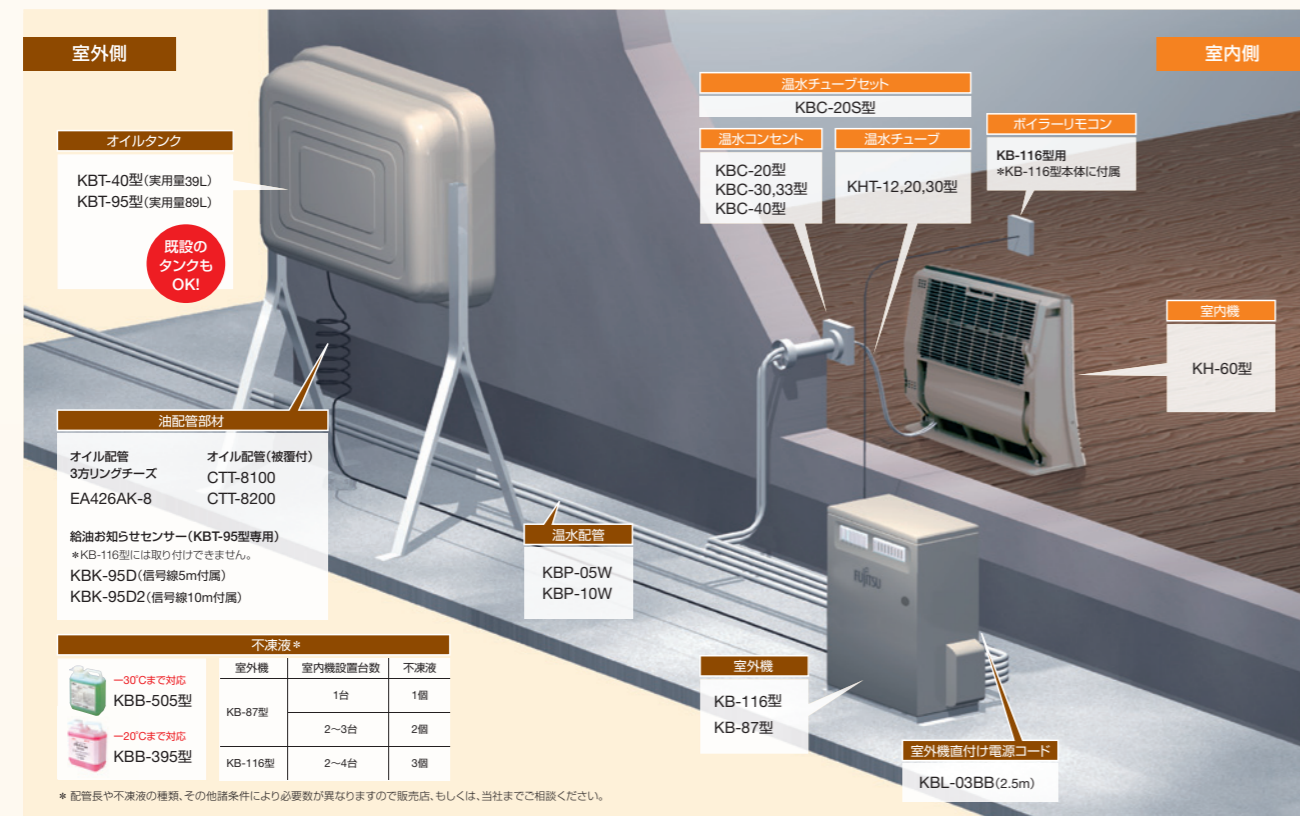

*配管長や不凍液の種類、その他諸条件により必要数異なりますので販売店、もしくは、当社までご相談ください。



温水チューブ方式だから
室内機の向きが変えられます。

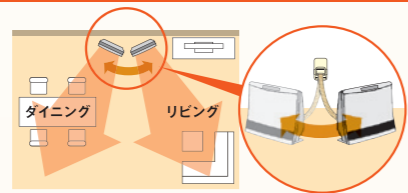

自由な配置を可能にする
温水チューブ →P6参照

室内機を外して
移動*1・収納が可能です。



奥行き
19.5cm

収納や移動がラクな
スリムボディ

ラクラク
移動*1

「ホットマン」構成機器

ご希望の暖房プランに応じて組み合わせ自由自在。



① 室外機 お部屋の数に応じて選べる2タイプ。

◎1台の室外機に複数の室内機を接続して同時運転した場合、暖房能力は室外機の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。従って同時に暖房される場合は、各部屋に配分された合計量数が暖房の目安となります。

◎1台の室外機に室内機を複数台同時に使用した場合、一時的に送風が停止したり、温風の温度が下がることがあります。

1~3部屋用 合わせて22畳程度のお部屋に 室内機 最大3台まで

KB-87AS

本体希望小売価格
229,000円(税別)

●暖房出力:8.70~3.82kw
(7,500~3,280kcal/h)

●外形寸法:高さ58.5×幅45×奥行24cm
*オイルタンク別売

※僅少在庫
詳しくは、販売店までご相談ください。

2~4部屋用 合わせて30畳程度のお部屋に 室内機 最大4台まで

KB-116TS

屋外電源コード付

本体希望小売価格
265,000円(税別)

●暖房出力:11.6~5.60kw
(10,000~4,810kcal/h)

●外形寸法:高さ58×幅45×奥行24cm
*オイルタンク別売

●KB-116TSには
ポイラーリモコンの接続が必要です。
(KB-116TSに同梱)

ヘッダー
ヘッダー
(KB-116TS専用の4口温水分岐配管)
KBH-116T
本体希望小売価格 16,000円(税別)

●KB-116TSを購入の際には必ず
KBH-116T(ヘッダー)が必要です。

② 室内機 離れたところからかんたん操作。リモコン付き。

16畳 25畳 1台で約4.5畳~15畳のお部屋を暖めます



KH-60HAA-S

本体希望小売価格
99,000円(税別)

●暖房出力:6.00~2.84kw
(5,160~2,440kcal/h)

●外形寸法:高さ47.5×幅60.5×奥行19.5cm

寒冷地	木造	16畳(26.5㎡)まで	温暖地	木造	15畳(25.0㎡)まで
	コンクリート	25畳(41.5㎡)まで	温暖地	コンクリート	21畳(34.5㎡)まで


■室内機の暖房の目安 ①「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪などを指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌などを指します。②「温暖地」の「木造」とは、木造戸建住宅「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすくなります。③「寒冷地」の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすくなります。(社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

パワー選択機能 お部屋の広さに合わせて3段階の暖房パワーを選べる。最適な能力でムダなく暖めます。(リモコン設定)

暖房の目安	パワー選択	暖房能力	運転音	自動温風運転範囲
10~15畳	パワフル	~6.0kW	20~43dB	強中弱微風自然対流
8~10畳	マイルド	~4.9kW	20~35dB	強中弱微風自然対流
4.5~8畳	ソフト	~3.2kW	20~29dB	強中弱微風自然対流

*室内機の暖房能力、運転音(50Hz地区)

ダブルワイド 風向ルーバー(手動) 温風の吹き出し向きを自在にコントロール。

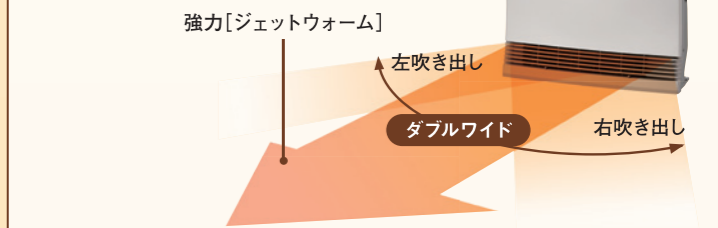

その他の主な機能

- 便利機能: ●液晶リモコン●リモコン&本体ダブル操作●タイマー機能(入・切タイマー/ワンタッチ入・切タイマー)●水補給お知らせランプ●給油お知らせ※1
- 本体大型表示●室温の目安表示●温度設定●チャイルドロック機能
- 快適・クリーン機能: ●エアフィルター●[アレルカット] 空清脱臭フィルター※2
- 強力「ジェットウォーム」●室温と温度設定のダブル表示●速暖機能(リモコン設定)●風量切換運転●温水開閉弁

※1.1台の室内機をお部屋間で共用する場合には各お部屋に「温水コンセント」の設置が必要です。※2.開いている穴の直径:65~75mm 床面からの高さ:250~400mmであれば設置可能です。壁内(隠蔽)配管の場合は、ご利用できません。条件によってはお取り付けできない場合もございます。詳しくは販売店もしくは、当社までご相談ください。※3.接続配管口の設置されている高さに応じて温水チューブ(長さ)をお選びください。(P6参照)※4.KB-116TSの場合。最大4部屋まで対応。4部屋以上の場合は室外機を2台組み合わせることで可能になります。●印刷物ですので実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。

※1.オプション部品の給油お知らせセンサー「KBT-95型 専用センサー」(6ページ参照)を必要とします。給油お知らせセンサーを使用しない場合には、室内機のエラー表示にてお知らせします。(但し、残油料を設定できません。)

※2.タバコの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭)は、除去できるわけではありません。

●リモコンのパワー選択、室温設定、風量切換の操作は、1回押すとそこだけ表示機能が働き、設定内容の変更が行われ、本体へ信号が送信されます。