

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS－GN40H2W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表						
名称			ルームエアコン			
種類			冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)			
形名			室内機(色彩)		室外機	
			AS-GN40H2W (ホワイト)		AO-GN40H2	
項目						
能力	冷 房		kW	4.0 (0.7～4.8)		
	暖 房		kW	5.0 (0.7～11.6)		
	暖 房 低 温		kW	8.5		
電 源 ・ 周 波 数			V/Hz	単相 200V 50/60 Hz		
電 気 特 性	始 動 電 流		A	5.8		
	消 費 電 力	冷 房	kW	0.990 (0.130～1.400)		
		暖 房	kW	1.130 (0.130～4.000)		
		暖房低温	kW	3.570		
	力 率	冷 房	%	97		
		暖 房	%	97		
	運 転 電 流	冷 房	A	5.1		
		暖 房	A	5.8 (最大 20.0)		
エネルギー消費効率(COP)		冷 房	4.04			
		暖 房	4.42			
通年エネルギー消費効率(APF)			6.1			
期間消費電力量	冷 房	kWh	378			
	暖 房	kWh	862			
	期間合計	kWh	1240			
風 量	冷 房	m³/h	800		1990	
	暖 房	m³/h	835		1740	
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	62		59	
	暖 房	dB	62		58	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 定 格 出 力		kW	— 1.10		
	熱 交 換 器			スリットフィン式 コルゲートフィン式		
	冷 媒 制 御 器			— 電子膨張弁		
	冷 媒	種 類		R32		
送 風 装 置	封 入 量		kg	1.10		
	送 風 機 フ ァ ン			クロスフローファン プロペラファン		
	送 風 機 出 力		W	30 40		
	電 動 機			直流無刷子 直流無刷子		
遠 隔 装 置			ワイヤレス式 —			
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	293 × 686 × 378 620 × 790 × 290		
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)			mm	454 × 765 × 376 690 × 915 × 385		
製 品 質 量			kg	15.5 37		
梱 包 質 量			kg	19 40		
電 源 コード	長 さ	mm	左出し時: 700 右出し時: 1400		—	
	プ ラ グ 形 状		エルパー		—	
	定 格	V-A	250V - 20A		—	
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVVFケーブル φ 2.0 mm / 3 芯×1本			
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー			
	配管径	液側(細管)	mm	φ 6.35		
		ガス側(太管)	mm	φ 9.52		
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下		—	
	許 容 最 大 長	m	20	[チャージレス 15 m	(追加量: 20 g/m)]	
許 容 高 低 差	m	15				
排 水 機 構			ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)		—	
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単4形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ			
別売品(オプション)			無線アダプター(APS-12B)			
その他			HA端子対応・凍結防止ヒーター搭載			

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			6.2
期間消費電力量	冷 房	kWh	333
	暖 房	kWh	960
	期間合計	kWh	1293

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- *1は下吹き時の寸法。
- *2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、*3は100mm以上確保して下さい。

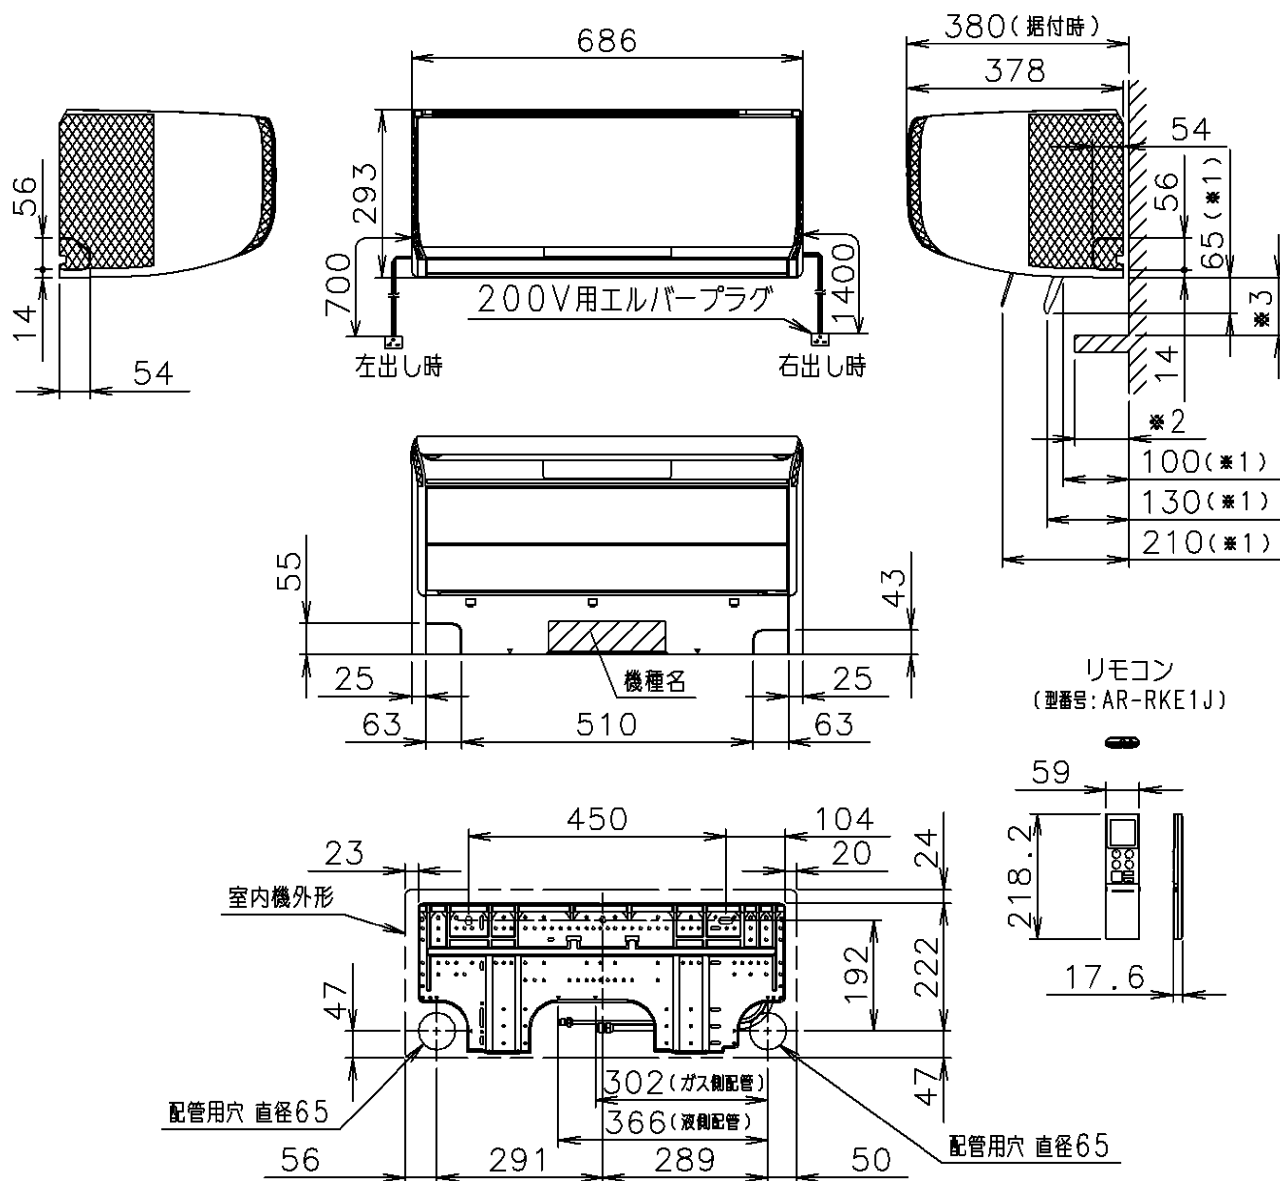

据付必要寸法

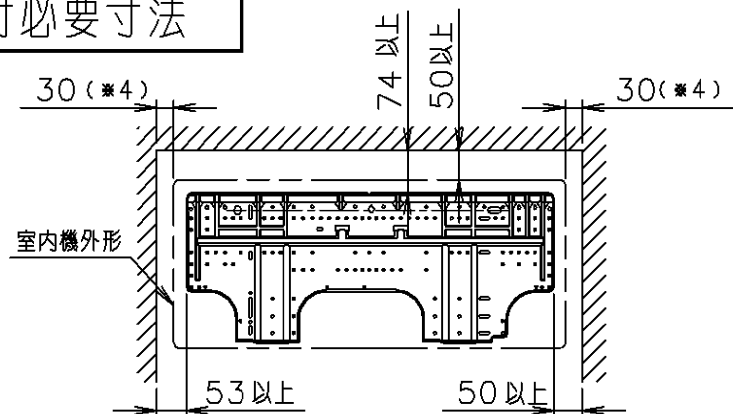

- *4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。

機種名 : AS-GN40H2W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位: mm)

